


■イヤホンマイク PRO シリーズは耐久性が向上し (当社比)、業務使用・毎日使用の方にお勧めモデルです。

屈曲性能:当社比 1.4倍 引張性能:当社比 2倍

FPG-22MM(インナータイプ)

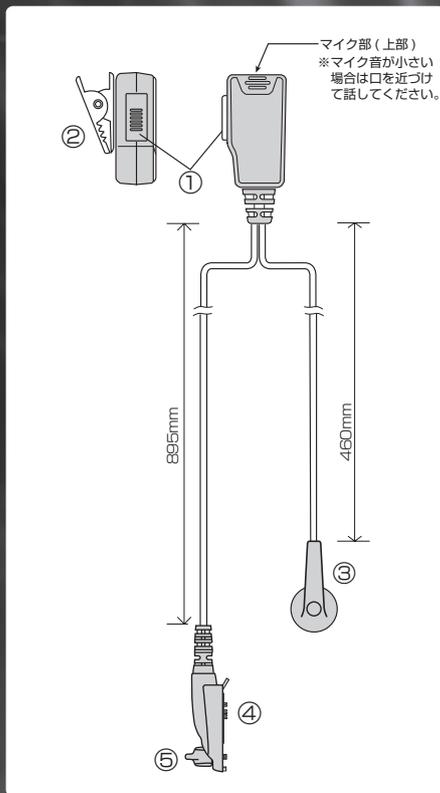

各部の名称と操作

■マイク・PTTスイッチユニット

MIC/PTT unit

- ① PTTスイッチを押すと送信します。PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。
- ② ユニット背面クリップ (360° 回転) で操作しやすい場所に装着してご使用ください。

■イヤホンエレメント

③ EARPHONE

■接続プラグ IP67防塵・防水仕様 CONNECTOR

無線機本体に接続します。


④ イヤホン・マイクロホン接続

⑤ 固定ねじ

JAN コード



FPG-23MM(耳掛けタイプ)

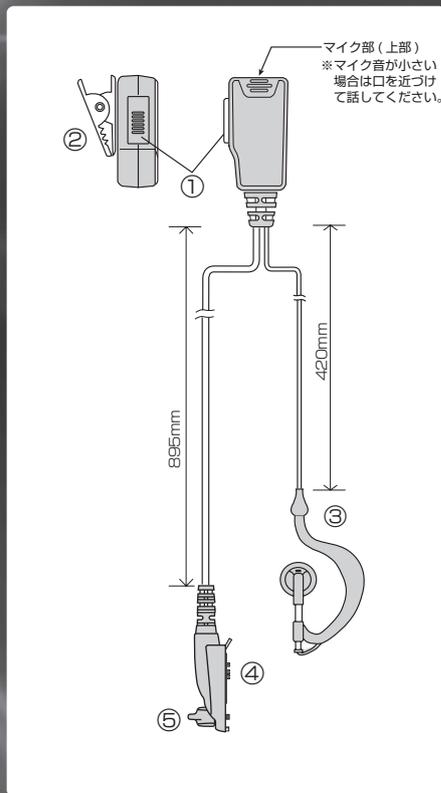

各部の名称と操作

■マイク・PTTスイッチユニット

MIC/PTT unit

- ① PTTスイッチを押すと送信します。PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。
- ② ユニット背面クリップ (360° 回転) で操作しやすい場所に装着してご使用ください。

■耳掛け付イヤホンエレメント

③ EARPHONE

■接続プラグ IP67 防塵・防水仕様 CONNECTOR

無線機本体に接続します。


④ イヤホン・マイクロホン接続

⑤ 固定ねじ

JAN コード



FPG-25MM(スピーカーマイクロホン)

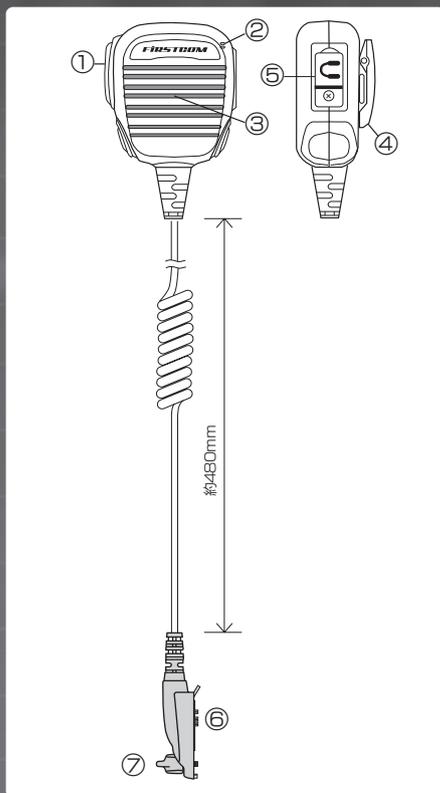

各部の名称と操作

■マイク・PTTスイッチユニット

※IP67 防塵・防水仕様

- ① PTTスイッチを押すと送信します。PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。

② マイク

③ スピーカー

④ 背面クリップ

360° 回転。操作しやすい場所に装着してご使用ください。

■イヤホンジャック(φ3.5)

⑤ オプションのイヤホンを接続できます。

※対応品番は、弊社ホームページを参照してください。

■接続プラグ

無線機本体に接続します。

※IP-67 防塵・防水仕様


⑥ イヤホン・マイクロホン接続

⑦ 固定ねじ

JAN コード



FPG-26MM(耳当てスピーカータイプ)

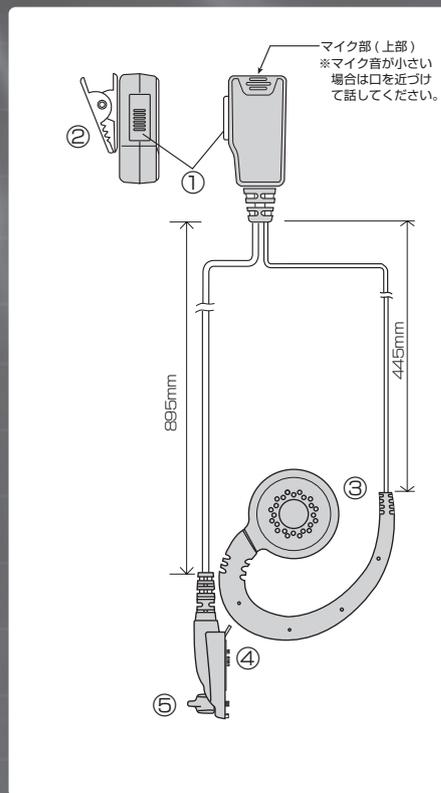

各部の名称と操作

■マイク・PTTスイッチユニット

MIC/PTT unit

- ① PTTスイッチを押すと送信します。PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。

② ユニット背面クリップ

(360° 回転) で操作しやすい場所に装着してご使用ください。

■耳当てスピーカータイプ

③ SPEAKER

■接続プラグ IP67 防塵・防水仕様 CONNECTOR

無線機本体に接続します。

④ イヤホン・マイクロホン接続

⑤ 固定ねじ

JAN コード



対応モデル名等の詳細はこちらへアクセス


警告

ケーブルを強く引っ張ったり、可動部分を過大な力で操作しますと、断線や破損の恐れがあります。

保証期間

正常な状態で使用中に、製造上の不備に起因する故障がご購入後1ヶ月以内に生じた場合には、当社が無償保証致します。この場合には、ご購入日を証明できる領収書などのご提示が必要です。

FPG-22IM(インナータイプ)

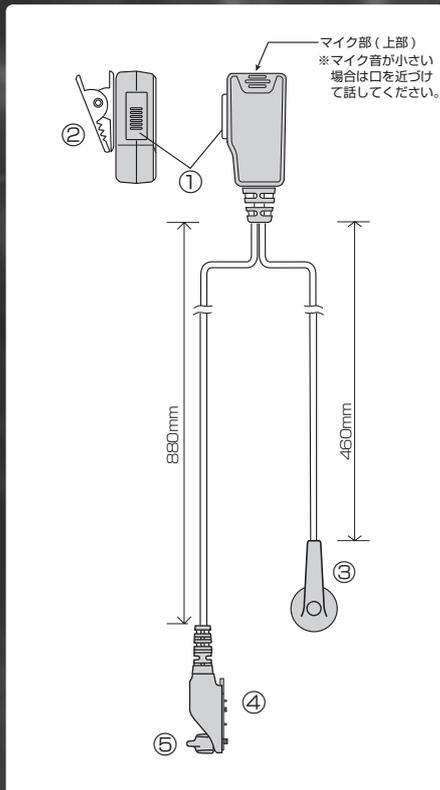


各部の名称と操作

- マイク・PTTスイッチユニット
MIC/PTT unit
- ①PTTスイッチを押すと送信します。
PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。
- ②ユニット背面クリップ
(360°回転)で操作しやすい場所に装着してご使用ください。
- イヤホンエレメント
- ③ EARPHONE
- 接続プラグ IP67防塵・防水仕様 CONNECTOR
- 無線機本体に接続します。
- ④イヤホン・マイクロホン接続
- ⑤固定ねじ

JAN コード



FPG-23IM(耳掛けタイプ)

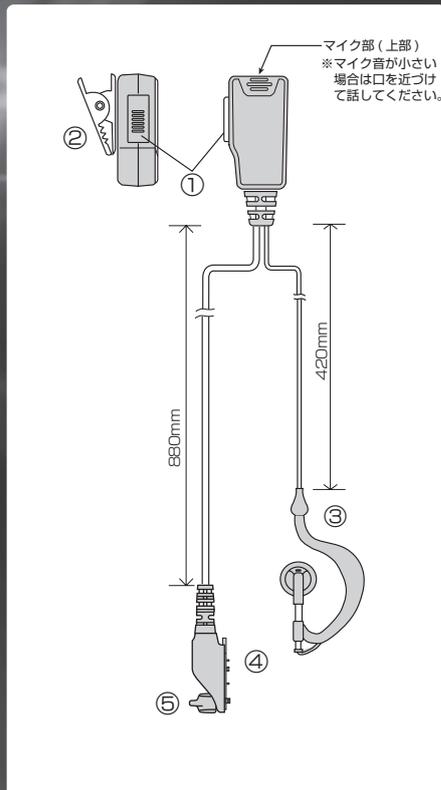


各部の名称と操作

- マイク・PTTスイッチユニット
MIC/PTT unit
- ①PTTスイッチを押すと送信します。
PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。
- ②ユニット背面クリップ
(360°回転)で操作しやすい場所に装着してご使用ください。
- 耳掛け付イヤホンエレメント
- ③ EARPHONE
- 接続プラグ IP67 防塵・防水仕様 CONNECTOR
- 無線機本体に接続します。
- ④イヤホン・マイクロホン接続
- ⑤固定ねじ

JAN コード



FPG-25IM(スピーカーマイクロホン)

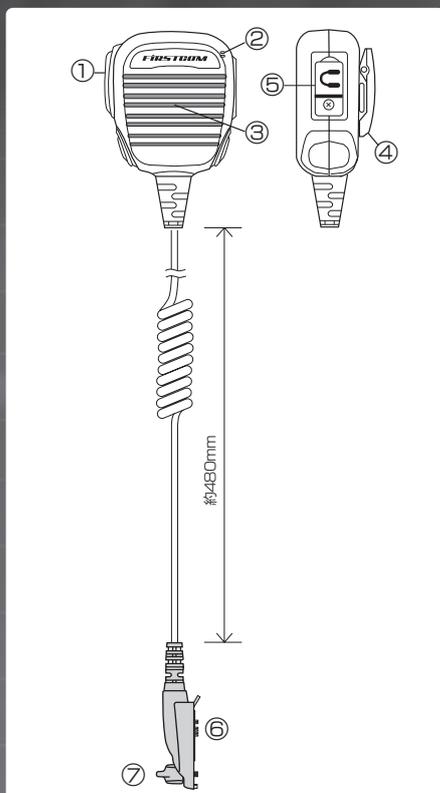


各部の名称と操作

- マイク・PTTスイッチユニット
※IP67 防塵・防水仕様
- ①PTTスイッチを押すと送信します。
PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。
- ②マイク
- ③スピーカー
- ④背面クリップ
360°回転。操作しやすい場所に装着してご使用ください。
- イヤホンジャック(φ3.5)
- ⑤ オプションのイヤホンを接続できます。
- ※対応品番は、弊社ホームページを参照してください。
- 接続プラグ
無線機本体に接続します。
※IP-67 防塵・防水仕様
- ⑥イヤホン・マイクロホン接続
- ⑦固定ねじ

JAN コード



FPG-26IM(耳当てスピーカータイプ)

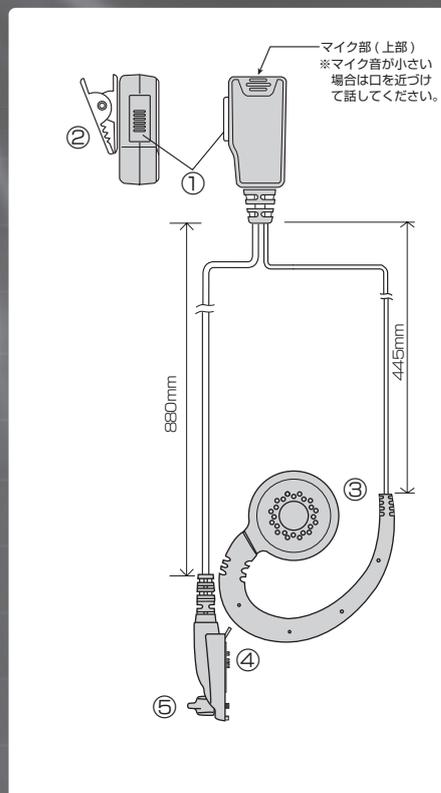

各部の名称と操作

- マイク・PTTスイッチユニット
MIC/PTT unit
- ①PTTスイッチを押すと送信します。
PTTスイッチ押さない状態で受信可能になります。
- ②ユニット背面クリップ
(360°回転)で操作しやすい場所に装着してご使用ください。
- 耳当てスピーカータイプ
- ③ SPEAKER
- 接続プラグ IP67 防塵・防水仕様 CONNECTOR
- 無線機本体に接続します。
- ④イヤホン・マイクロホン接続
- ⑤固定ねじ

JAN コード

