

NEXTEC

多機能

車載用 TFT LCD カラーモニター

NX-900M/1000M

COLOR MONITOR

高画質 **大型** 液晶モニター

高画質、大型モニターでさらに見やすく使いやすい。

TFT LCD

ビデオ入力
2 系統

音声入力
1 系統

アスペクト比
16:9/4:3
対応

NTSC/PAL
対応

ステレオ
スピーカー内蔵

錦像画面
切替可能


入力電圧
DC12/24V 対応

※1

画像はイメージです。



10.1V 型モニター NX-1000M




9V 型モニター NX-900M

※1 NX-900M は NTSC のみ対応。

バックカメラ連動

シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。



タッチセンサー


操作ボタンは軽く触れるだけのタッチセンサーを採用。



- ◆ステレオスピーカー内蔵
- ◆取付時の高さ調節が大幅改善！
ドライバーの視界を妨げない取付が可能！
- ◆ドライブレコーダー用モニター対応
ドライブレコーダーに接続して記録画像の確認に！
(AV ケーブル付属)
- ◆バックカメラ連動対応
バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。

- ◆テレビチューナーを接続して液晶テレビとして
- ◆タッチセンサー採用
本体の操作ボタンはタッチセンサーを採用
- ◆LED バックライト付
- ◆リモコン装備
- ◆モニター画面の詳細な設定が可能
モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、
詳細な設定ができます。

■接続例 (NX-900M/1000M 共通)

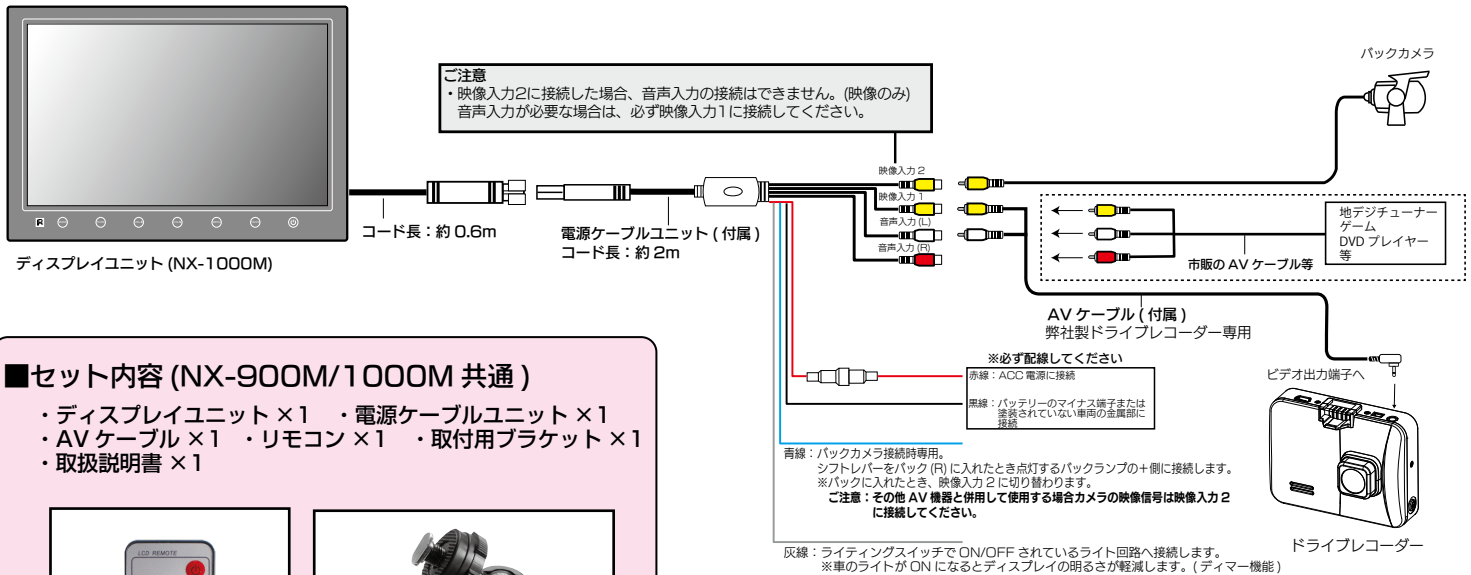

■セット内容 (NX-900M/1000M 共通)

- ・ディスプレイユニット × 1
- ・電源ケーブルユニット × 1
- ・AV ケーブル × 1
- ・リモコン × 1
- ・取付用ブラケット × 1
- ・取扱説明書 × 1




リモコン



取付用ブラケット



AV ケーブル
(コード長: 約 1.5m)



電源ケーブルユニット
(コード: 約 2m)

⚠ 使用上のご注意

・視界を妨げる場所や運転を妨げる場所等と同乗者に危険を及ぼす場所等に取り付けをしないでください。・運転中は走行中に操作をしたりモニターを注視しないでください。・マイナスアース車で使用してください。本機は DC12V/24V マイナスアース車で使用してください。(マイナスアース車とは、バッテリーのマイナス端子が車のボディーアースに接続されている車で、現在市場に出ている車両はほぼこのタイプです。)・配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。配線したままでの作業はショートや感電の原因となります。但し、イモビライザーやナビゲーションシステムのバックアップが必要な機器が取り付けられている場合はバッテリーのマイナス端子を外さないでください。この場合は、専門店などへご相談ください。・エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線をしないでください。・コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回してください。ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻きつかないように引き回し、まためたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因となります。・正しく配線を行ってください。誤った配線をするとう火や事故の原因となります。・取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめてください。・振動の多い所や不安定な場所に取り付けしないでください。また、衝撃や強い振動を加えないでください。・機器内部に運転を入れないでください。火災・感電の原因となります。・適正な音量で使用してください。車外の音が聞こえない状態での運転は交通事故の原因となります。・故障や異常のまま使用しないでください。煙が出る、変なにおいがする等の異常を検出した場合には、直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼していただき、お客様自身での修理は絶対に避けてください。・使用しないコードの先端などは、絶縁してください。・配線・取り付け・取り外しは専門技術者に依頼してください。取り付けと配線は専門的な技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。・コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけないでください。・高温になる場所等に取り付けしないでください。・水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けしないでください。・衝撃や強い振動を加えないでください。使用している部品が壊れ、故障の原因になることがあります。・雷が鳴り出したら本機には触れないでください。・分解や改造はしないでください。本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障や感電の原因となります。

この製品の不当な取り付けによる不具合または不当な取り付けによって生じた損害につきましては、当社は
その責任を負いかねます。

9V 型モニター NX-900M



JAN コード: 4515287012234



使用電源	DC12V/24V
消費電力	約4W(無信号時)、約11W(最大)
使用温度範囲	0℃～+45℃
保存温度範囲	-10℃～+60℃
画面サイズ	幅198×高さ112mm 対角227.5mm (9V型)
解像度	水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
映像方式	NTSC
アスペクト比	16:9/4:3
画面表示	正像/上下反転/180度回転/左右反転
言語	日本語/ロシア語/中国語/英語
接続端子	ACC電源 GND バックランプ線/ライティングスイッチ線 AV1入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン 音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ) AV2入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (バックランプ接続時で自動切り替え)
外形寸法	幅 220 mm × 高さ 143 mm × 奥行き 25 mm (突起部を除く)
質量	約400 g

10.1V 型モニター NX-1000M



JAN コード: 4515287012241



使用電源	DC12V/24V
消費電力	約4.1W(無信号時)、約10W(最大)
使用温度範囲	0℃～+45℃
保存温度範囲	-10℃～+60℃
画面サイズ	幅223×高さ125mm 対角255.6mm (10.1V型)
解像度	水平1024×垂直600 有効画素率99.9%以上
映像方式	NTSC/PAL(自動識別)
アスペクト比	16:9/4:3
画面表示	正像/上下反転/180度回転/左右反転
言語	日本語/ロシア語/中国語/中国語(台湾)/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語
接続端子	ACC電源 GND バックランプ線/ライティングスイッチ線 AV1入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン 音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ) AV2入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (バックランプ接続時で自動切り替え)
外形寸法	幅 250 mm × 高さ 175 mm × 奥行き 27 mm (突起部を除く)
質量	約522 g

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは・・・

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp