



# モバイルパワーボックス NX-BP05

## 取扱説明書

お買い上げいただき誠にありがとうございます。

正しくご使用いただくためにこの取扱説明書を最後までよくお読みください。

お読みになった後は大切に保管してください。



### 使用上の注意

- 本製品を充電・給電以外に使用しないでください。
- 本製品使用時におけるデータの損失・破損に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 充電・放電中は高温になることがあります。やけどに注意してください。
- ケーブルの取り外しは、プラグ部分を持って丁寧に引き抜いてください。
- 火の中へ入れたり、加熱したりしないでください。また、水などで濡らしたりしないでください。
- U S Bポートにコインなどの金属を入れないでください。ショートの原因となります。
- 本製品の分解、または改造を行わないでください。
- 出荷の時期等により電池が放電していることがあります。その際は、本製品を充電してからご使用ください。
- 機器によっては使用出来ない場合があります。
- 本機への充電と、ドライブレコーダーなどへの給電は同時に行えません。
- 指定以外の AC アダプタを使用しないでください。

### 仕様


入力：DC5V-1A  
 出力：DC5V-2.1A & DC5V-1A  
 バッテリー：リチウムイオン電池 (3.7V)  
 電池セル容量：8,000mA/h  
 充電時間：およそ 15 時間 (\*1)  
 動作温度範囲：0 ~ 40℃  
 サイズ：約 93 x 38 x 38 mm (HWD)  
 重量：約 235g

### 内容物

- 本体
- micro USB ケーブル (50cm)
- mini USB ケーブル (2.5m)
- AC アダプタヘッド
- 取扱説明書

\*1 使い切ったバッテリーを付属の AC アダプタで満充電した時の目安

### 各部の名称と機能

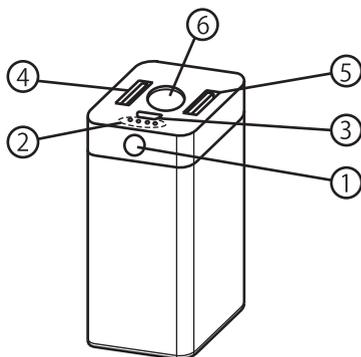

- ① 開始ボタン／LED ライトスイッチ  
充電開始／バッテリー残量表示を行います。ダブルクリックするとライトの ON/OFF が出来ます。
- ② インジケータ
- ③ 5V IN  
充電するときには micro USB ケーブルで AC アダプタヘッドやパソコンの USB につないで給電してください。
- ④ OUT1 2.1A  
USB で +5V を出力します。こちら側は、最大 2.1A の出力です。
- ⑤ OUT2 1A  
USB で +5V を出力します。こちら側は、最大 1A の出力です。
- ⑥ LED ライト  
白色 LED ライト





## 本機の充電

### ● AC 電源を使用する場合の接続

AC アダプタヘッドと micro USB ケーブルを接続し、AC アダプタヘッドを AC コンセントに接続します。そして、micro USB ケーブルの反対側プラグを、本機側面の micro USB 端子に接続してください。

### ● パソコンなどを使用する場合の接続

micro USB ケーブルをパソコンに接続し、ケーブルの反対側のプラグを上部の micro USB 端子に接続してください。

充電が始まると、一瞬ライトが点灯し、インジケータが、左から右に点灯→全て消灯を繰り返します。バッテリーの充電が進むと、25%、50%、75%のLEDが順次消灯しなくなり、充電が進んでいることを示します。充電が完了すると、全てのインジケータが点灯します。

注意：最初から容量が残っている状態で充電すると、残っている容量付近のLEDから消灯が始まります。充電が終わったら、ケーブルを抜いてください。

## USB コネクタ

本機から給電します。  
ドライブレコーダー等の機器へ  
接続してください。



## micro USB コネクタ

本機を充電します。  
AC アダプタヘッドやパソコンの  
USB ポートへ接続してください。

## 本機から他の機器への放電

弊社製 NX-DRW10 等は、付属の micro USB ケーブルを使用して、給電/充電出来ます。

注意：一部の機器では、付属のケーブルで使用出来ない機種があります。

それぞれの端子にケーブルを接続してください。ケーブルを接続完了後、開始ボタンを押すと、本機からの放電が開始されます。

他機器に放電中に開始ボタンを押すと、バッテリー残量インジケータがバッテリーの残量を約5秒間、表示します。

本機は、別途ケーブルを用意することで、2機器同時に使用出来ます。

注意：大電流を必要とする機器への放電は、出力リミッターが働くので1機器しか使用できません。

本機の電池が非常に少なくなると、4つのインジケータ全てが同時に点滅します。本機からの放電を直ちにやめて、充電してください。そのまま放電を続けると、数分～十数分後に放電が止まり、インジケータが消灯します。

## FT-DR シリーズへの給電

弊社製 FT-DR シリーズへの接続は、付属の mini USB ケーブルを接続してください。ケーブル接続後は、開始ボタンを押して、給電を開始してください。本機を使用すると、車の電源を使用しないで撮影が出来ます。

## 保証書

本製品は、当社において厳重な品質管理のもとに検査され、それに合格したものです。万一、御購入後6カ月以内に製造上の起因する故障が生じた場合には、当社が責任を持って無償修理致します。

修理の際には、本製品をご購入いただいた販売店に、必ず保証書をご持参のうえご依頼ください。本保証書のご提示のない場合には全額有償となりますので、本保証書は大切に保管してください。

商品名	モバイルパワーボックス NX-BP05	保証期間	6 カ月	購入年月日	年 月 日
お客様	住所	販売店	住所	<h1>見本</h1>	
	電話				
	お名前				

本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生 4-11-8

電話：042-793-7746 土日・祝日及び弊社休業日を除く【10:00-12:00、13:00-17:00】

**FRC** CO., LTD. URL: <http://www.frc-net.co.jp>

