



あなたと繋がる場所がある。



株式会社エフ・アール・シーは車載電子機器・通信機器・セキュリティ用品などを中心に、時代のニーズに応えた多彩な商品を開発しております。

UHF デジタル 簡易無線 登録局

■ 通話距離を求めるなら、デジタルトランシーバー。簡単な登録申請だけで使用が可能です。

交互通話

■ FC-D301 PLUS P.3

超小型 特定小電力 トランシーバー

■ 誰でも気軽に使用できる、手のひらサイズの無線機。それでも本格的な機能で業務使用ができます。

交互通話

■ FC-B203 P.4

2台セット

交互通話

■ NT-202M P.5

特定小電力 トランシーバー

■ レジャーからお仕事まで手軽に導入できる無線機。ベーシックながら本格派の機能が満載です。

2台セット

交互通話

■ NX-20X P.6

2台セット

交互通話

■ FC-S220 P.7

互換一覧

■ チャンネル互換表 P.27

中継器対応 特定小電力 トランシーバー

■ 中継装置を使うことで、通話可能エリアを約2倍に拡大することができるトランシーバーです。

中継通話

交互通話

■ FC-JXPRO P.8

中継通話

交互通話

■ FC-ZXPRO P.9

中継器

■ FC-R3 P.10

ガイドラジオ

■ 公共施設やイベント等で、一度に多くの人に情報を伝えることができるコミュニケーションツールです。

送信機能

■ FC-GT13

受信機能

■ FC-GR13 P.12

オプション

■ 充電器・イヤホン等

その他の 無線製品

■ 防災無線を受信できる製品や、トランシーバー利用をさらに便利に補助する製品がございます。

防災ラジオ

■ FC-W119RD P.14

防災ラジオ

■ FC-W118RD P.15

スタンドマイクスピーカー

■ FC-PT1 P.13

デジタル無線登録局用アンテナ

■ FC-AT070/200(YM)/430(YM) P.11

イヤホンマイク

■ トランシーバーのご使用に際して必要となる、様々なタイプのイヤホンマイク製品をご用意。

イヤホン
マイクの
様々なかたち
P.16

ABLEON

■ スマホ用イヤホンマイク... P.17

汎用モデル

■ イヤホンマイク..... P.18

高耐久モデル

■ PROシリーズ..... P.20

一覧表

■ プラグタイプ別適合表... P.26



増波に対応し、アンテナが2本付属！登録申請だけで
使用できる5Wハイパワーデジタル・トランシーバー。

- 大型カラー液晶・Sメーター搭載
- セカンドチャンネル機能搭載
- 録音機能/時計機能搭載
- デジタルだから雑音が少なく音質がクリア
- 秘匿性が高く安心して運用ができます
- 5Wのハイパワーで長距離通信が可能
- IP67相当 防塵・防水の堅牢ボディ



デジ
タル**82ch**
上空+**15ch**

511通り
ユーザーコード

交互
通話

Sメーター
搭載

周波数
表示

防塵 / 防水
IP67相当

専用充電電池
セット同梱

VOX
ハンズフリー

セカンド
chトーク

秘話
機能

仕様

周波数	許可された351MHz帯
電波形式	F1E, F1D
送信出力	0.25～5W (5W/2.5W/1W/0.25W)
チャンネル数	FC-D301 PLUS : 82ch+15ch (受信専用上空用) FC-D301 : 30ch+5ch (受信専用上空用)
使用電源	7.4V DC±10%
バッテリー容量	1600mAh
防塵・防水機能	IP67相当
アンテナ端子*	SMA-J *本体
低周波出力*	700mW以上 (*10%歪時)
外形寸法*	約56mm(幅) x 約101.1mm(縦) x 約28.9mm(奥行) *突起物を除く
外形寸法*	約60.6mm(幅) x 約112mm(縦) x 約41mm(奥行) *ベルトクリップ・突起物を含む
質量	約226g (*アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーバック含む)

通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外：約1km～4km
市街地：0.5km～1km
※送信出力5W時

使用時間の目安

充電時間：約3.5時間
使用可能時間：約10.5時間*

*測定条件：セーブON、送信出力5W、新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信5秒、受信5秒、待受90秒の繰り返し動作

同梱品一式

アンテナ×1 ショートアンテナ×1
充電式リチウムイオンバッテリーパック×1
充電器×1
ACアダプタ×1
ベルトフック×1
ベルトフック取付ねじ×2
登録申請書類一式×1
取扱説明書(保証書)×1



オプション

対応するイヤホンマイクのプラグタイプ: **DWP**

専用電池パック	充電器本体	ACアダプタ	DCケーブル	標準アンテナ	ベルトクリップ	レザーケース	イヤホンマイク	耳かけ型イヤホンマイク
専用充電電池パック 予備電源・交換用としてどうぞ [同梱品] JANコード: 4515287023322	[FC-D301AC]と 併せて充電にご使 用ください [同梱品] JANコード: 4515287023339	[FC-D301BC]と 併せて充電にご使 用ください [同梱品] JANコード: 4515287023346	車両からも充電可 能になる、2mの車 載シガーケーブル [オプション] JANコード: 4515287023896	FC-D301AT 予備・交換に! [同梱品] JANコード: 4515287023360 ショートアンテナ TH-TX-0308 FC-D301 PLUS専用 [同梱品] JANコード: 4515287028488	固定用ネジ×2本付 予備・交換用として どうぞ [同梱品] JANコード: 4515287023353	本体を保護し、外 さなくても充電で きるレザーケース [オプション] JANコード: 4515287023315	扱いやすいインナー 型のイヤホンマイク VOX・PTT Hold対応 [オプション] JANコード: 4515287023384	安定感ある耳かけ タイプのイヤホンマイク VOX・PTT Hold対応 [オプション] JANコード: 4515287023391
FC-D301BT	FC-D301BC	FC-D301AC	FC-D301DC		FC-D301BL	FC-D301LC	FPG-22DWP	FPG-23DWP



FC-B203

特定小電力トランシーバー

総務省技術基準適合品

ホワイトモデル
FC-B203WH

手のひらサイズだけど、本格性能。
オールインワンなトランシーバーセット。

- 仲間以外の混信を防ぐ、38グループモード
- 超小型・軽量でも高性能・高音質を実現
- 充電状態・送信/受信状態をインジケータ表示
- 安定感ある耳かけ型イヤホンマイクが付属します
- 9ch/11ch機対応
- 電池残量表示機能・キーロック設定可能
- ストラップ・クリップ付だからアクティブに装着

信頼の
日本製

アナログ
20ch

38
グループ

交互
通話

充電電池・充電器
セット同梱

イヤホン
マイク
付属

選べる
2カラー

超小型
超軽量



ブラックモデル
FC-B203BK



実物大

縦約
95mm

横約 38mm

仕様

送受信周波数	422.050MHz~422.175MHz(12.5kHz 間隔11波) 422.200MHz~422.300MHz(12.5kHz 間隔9波)
電波型式	F3E / F2D
送信出力	10mW
受信感度	-8dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力	500mW以上 @定格電圧8 Ω 負荷10%歪
電源電圧	DC3.7V(専用Li-Ion電池パック)
使用温度範囲	-10℃~50℃ (但し結露しないこと)
サイズ	幅38 × 高さ95 × 厚さ19mm (突起物含まず)
重量	約52g (電池込み)

同梱品一式

充電式リチウムイオンバッテリーパック×1
USB充電コード×1 ACアダプタ×1
ベルトクリップ×1(ねじ2本) ネックストラップ×1
耳かけ型イヤホンマイク×1 取扱説明書(保証書付)×1



超小型・超軽量



ストラップ・クリップ付



LEDインジケータ

通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外: 約1km
市街地: 約100m

*建物などの状況により変化します。

使用時間の目安

充電時間: 約1.5時間
使用可能時間: 約14時間*

*測定条件: 付属電池満充電時で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作

オプション

*専用電池パック以外は、NT-202Mと共通でご使用いただけます。対応するイヤホンマイクのプラグタイプ: **YS**

専用電池パック	USB充電ケーブル	ACアダプタ	ベルトクリップ	ネックストラップ	イヤホンマイク	耳かけ型イヤホンマイク	カナル型イヤホンマイク	タイピン型イヤホンマイク
予備電源・交換用! 【同梱品】 JANコード: ブラック 4515287026576 JANコード: ホワイト 4515287026583	【NT-202AC】と併せて、またはPC等からも充電が可能に 【同梱品】 JANコード: 4515287022318	【NT-202USB】と併せて充電にご使用ください 【同梱品】 JANコード: 4515287022356	襟元や胸ポケットに装着できます。 予備・交換用! 【同梱品】 JANコード: 4515287022325	首に掛けて、軽快な使用感 予備・交換用! 【同梱品】 JANコード: 4515287022332	扱いやすいスタンダードなインナー型のイヤホンマイク 【オプション】 JANコード: 4515287023698	動きの多い現場でも安定感ある耳かけタイプのイヤホンマイク 【同梱品】 JANコード: 4515287023704	耳かけ部分の付け外しができる、2WAYタイプのイヤホンマイク 【オプション】 JANコード: 4515287023728	感度の調節もできる、機能性とカスタム性に優れたイヤホンマイク 【オプション】 JANコード: 4515287023711
FC-B203BT	NT-202USB	NT-202AC	NT-202BL	NT-202ST	FP-22YS	FH-23YS	FP-33YS	FB-26YS

特定小電力トランシーバー

実物大

総務省技術基準適合品

NT-202M



超小型・手のひらサイズの本格派。
カジュアルな2台組トランシーバー。

- 仲間以外の混信を防ぐ、38グループモード
- 超小型・軽量でも高性能・高音質を実現
- 充電状態・送信/受信状態をインジケータ表示
- PCから等、USB充電が可能
- 9ch/11ch機対応
- 電池残量表示機能・キーロック設定可能
- ストラップ・クリップ付だからアクティブに装着



2台組
お手軽セット

アナログ
20ch

38
グループ

交互
通話

充電電池・充電器
セット同梱

USB
充電可能

選べる
2カラー

超小型
超軽量

仕様


送受信周波数	422.050MHz~422.175MHz(12.5kHz 間隔11波) 422.200MHz~422.300MHz(12.5kHz 間隔9波)
電波型式	F3E / F2D
送信出力	10mW
受信感度	-8dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力	500mW以上 @定格電圧8Ω負荷10%歪
電源電圧	DC3.7V(専用Li-Ion電池パック)
使用温度範囲	-10℃~50℃ (但し結露しないこと)
サイズ	幅38 × 高さ95 × 厚さ19mm (突起物含まず)
重量	約48g (電池込み)

同梱品一式


充電式リチウムイオンバッテリーパック×2
USB充電コード×2 ACアダプタ×2
ベルトクリップ×2(ねじ2本) ネックストラップ×2
取扱説明書(保証書付)×1



超小型・超軽量



ストラップ・クリップ付



USB 充電対応

通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外: 約1km
市街地: 約100m

*建物などの状況により変化します。

使用時間の目安

充電時間: 約1.5時間
使用可能時間: 約14時間*

*測定条件: 付属電池満充電時で、低周波出力200mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作

オプション

*専用電池パック以外は、**FC-B203**と共通でご使用いただけます。対応するイヤホンマイクのプラグタイプ: **YS**

専用電池パック	USB充電ケーブル	ACアダプタ	ベルトクリップ	ネックストラップ	カナル型イヤホンマイク	イヤホンマイク	耳かけ型イヤホンマイク	耳あてスピーカ型イヤホンマイク
予備電源・交換用! [同梱品] JANコード: ブラック 4515287022349 JANコード: ホワイト 4515287023933	[NT-202AC]と併せて、またはPC等からも充電が可能! [同梱品] JANコード: 4515287022318	[NT-202USB]と併せて充電にご使用ください [同梱品] JANコード: 4515287022356	襟元や胸ポケットに装着できます。 予備・交換用! [同梱品] JANコード: 4515287022325	首に掛けて、軽快な使用感 予備・交換用! [同梱品] JANコード: 4515287022332	耳かけ部分の付け外しができる、2WAYタイプのイヤホンマイク [オプション] JANコード: 4515287023728	扱いやすいインナー型のイヤホンマイク VOX・PTT Hold対応 [オプション] JANコード: 4515287011701	安定感ある耳かけタイプのイヤホンマイク VOX・PTT Hold対応 [オプション] JANコード: 4515287011763	外界の音も聴きやすい耳あてスピーカタイプ VOX・PTT Hold対応 [オプション] JANコード: 4515287022448
NT-202BT	NT-202USB	NT-202AC	NT-202BL	NT-202ST	FP-33YS	FPG-22YS	FPG-23YS	FPG-26YS



NX-20X

特定小電力トランシーバー

総務省技術基準適合品

コンパクトで使いやすい、ロングセラー。
オールインワンな2台組セット。

- 仲間以外の混信を防ぐ、38グループモード
- 小型・軽量・薄型でも高性能・高音質を実現
- ストップウォッチ機能、FMラジオ受信機能
- チャンネルスキャン機能・簡易秘話機能搭載
- ハンズフリー機能(VOX)
- インナー型イヤホンマイクが2個付属します
- 充電器・バッテリー×2・ベルトクリップ×2 付属

ワインレッド(WR)



ブラック(BK)



2台組
お手軽セット

アナログ
20ch

38
グループ

交互
通話

充電機・充電器
セット同梱

イヤホン
マイク
付属

選べる
2カラー

FM
ラジオ受信

仕様

送受信周波数	422.050MHz~422.175MHz(12.5kHz 間隔11波) 422.200MHz~422.300MHz(12.5kHz 間隔9波)
電波型式	F3E
周波数安定度	± 2.5ppm 以下
受信感度	-9dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力	400mW以上 @定格電圧8Ω負荷10%歪
電源電圧	DC3.7V(専用電池パック)
使用温度範囲	-10℃~50℃ (但し結露しないこと)
サイズ	幅50 × 高さ90 × 厚さ19mm (突起物含まず)
重量	約100g (電池込み)

同梱品一式

充電式バッテリーパック×2
充電器×1 イヤホンマイク×2
ベルトクリップ×2
取扱説明書(保証書付)×1



通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外: 約1km
市街地: 約100m

*建物などの状況により変化します。

使用時間の目安

充電時間: 約1.5時間
使用可能時間: 約24時間*

*測定条件: 付属電池 満充電時で、低周波出力400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作

オプション

対応するイヤホンマイクのプラグタイプ: **YS**

専用電池パック	充電器	ベルトクリップ	イヤホンマイク	耳かけ型イヤホンマイク	イヤホンマイク	耳かけ型イヤホンマイク	シリコンカバータイプ[右]	シリコンカバータイプ[左]
予備電源・交換用に! NX-20X・NX-20R FC-S22・NX-W109RD に対応【同梱品】 JANコード: 4515287009760	コンセントから2台 同時の充電が可能 になる充電器 【同梱品】 JANコード: 4515287009753	軽快な持ち運びと ハンズフリーを実現 予備・交換用に! 【同梱品】 JANコード: 4515287009739	扱いやすいスタン ダードなインナー型 のイヤホンマイク 【同梱品】 JANコード: 4515287009746	動きの多い現場でも 安定感ある耳かけ型 のイヤホンマイク 【オプション】 JANコード: 4515287011282	扱いやすいスタン ダードなインナー型 のイヤホンマイク 【オプション】 JANコード: 4515287023698	動きの多い現場でも 安定感ある耳かけ型 のイヤホンマイク 【オプション】 JANコード: 4515287023704	右耳に優しくフィット するシリコンカバー付 のインナー型イヤホン マイク【オプション】 JANコード: 4515287024343	左耳に優しくフィット するシリコンカバー付 のインナー型イヤホン マイク【オプション】 JANコード: 4515287024275
NX-20BT	NX-20BC	NX-20BL	NX-20EM	NX-20EH	FP-22YS	FH-23YS	FPG-27RYS	FPG-27LYS



スマートな多機能モデルの2台組。
ラジオやライトも内蔵した薄型機。



- 仲間以外の混信を防ぐ、38グループモード
- 小型・軽量・薄型・折りたたみ式アンテナ採用
- ワイドFM対応だから、AM補完放送も受信可能
- いざという時に便利なLEDライトを搭載
- ハンズフリー機能(VOX)
- オートパワーオフ機能・キーロック機能搭載
- オプションの充電電池・充電器を導入できます

薄型・軽量
2台組

アナログ
20ch

38
グループ

交互
通話

充電電池・充電器
導入可能

LED
ライト搭載

ハンズフリー
VOX

ワイド**FM**
対応

仕様

送受信周波数	422.050MHz~422.175MHz(12.5kHz 間隔11波) 422.200MHz~422.300MHz(12.5kHz 間隔9波)
電波型式	F3E, F2D
送信出力	10mW
受信感度	-8dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力	1000mW以上 @定格電圧8Ω 負荷10%歪
電源電圧	4.5V(単3型アルカリ電池×3本*別売)
FMラジオ受信周波数	76.0 ~ 95.0MHz 100kHz step
サイズ	幅58 × 高さ98 × 厚さ27mm(突起物含まず)
重量	約86g(電池含まず)

同梱品一式

ベルトクリップ ×2
取扱説明書(保証書付)



高輝度 LEDライト搭載

通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外: 約1~2km
市街地: 約100~200m

*建物などの状況により変化します。

使用時間の目安

使用可能時間: 約34時間*

*測定条件: 新品単3型アルカリ乾電池を3本使用(1台)で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作

乾電池/充電電池 両対応

別売りオプションの充電電池・[FBP-2]を導入すると、本体側面のUSB Type-C端子より充電することができます。

*USB Type-C 対応ケーブルは付属しません。別途お求め下さい。

さらに、別売り充電器 [FBC-5RS]を使用すると、本体背面の充電端子からの充電も可能となります。

オプション

対応するイヤホンマイクのプラグタイプ: **KWP**

充電電池パック	急速充電器	4連急速充電器	本体裏面電池蓋	ベルトクリップ	ストラップ	イヤホンマイク	耳かけ型イヤホンマイク	耳かけスピーカー型イヤホンマイク
充電式ニッケル水素電池(3.6V/1200mAh) [オプション] JANコード: 4515287008268	充電電池パックとトランシーバーを併せて充電できます [オプション] JANコード: 4515287022660	FBC-5RS×4台とACアダプター: AC-3が1個のセット [オプション] JANコード: 4515287022844	充電端子付きの電池蓋。 予備・交換用! [同梱品] JANコード: 4515287030955	軽快な持ち運びとハンズフリーを実現 予備・交換用! [同梱品] JANコード: 4515287024541	本体を首から掛けたり、落下防止用に使えます [オプション] JANコード: 4515287022332	高耐久で扱いやすいインナータイプのイヤホンマイク [オプション] JANコード: 4515287020000	動きの多い現場でも安定感ある耳かけ型のイヤホンマイク [オプション] JANコード: 4515287020017	安定性がさらに向上した耳かけスピーカー型VOX・PTT Hold対応 [オプション] JANコード: 4515287027832
FBP-2	FBC-5RS	FBC-4CN	FCS220B-COV	FC-S22BL	NT-202ST	FPG-22KWP	FPG-23KWP	FPG-29KWP



FC-JXPRO

特定小電力トランシーバー

総務省技術基準適合品

通話エリアを拡大して使える中継器対応 多彩な機能を搭載し、実用性を追及

- 通常通話20ch + 中継通話27chのフルチャンネルに対応
- 終話ノイズ軽減機能やコンパnder機能で雑音カット
- 雨天でも運用可能なIP65相当の防塵・防水構造
- 2ch話せるデュアルワッチ / セカンドトーク機能
- 設定を同型機へ転送できるエアークローン機能
- 6種類の秘話コード・セレクトブルスクランブラー機能
- ハンズフリー(VOX)・チャンネルスキャン機能

中継器
対応

アナログ
20ch

38
グループ

交互
通話

ハンズフリー
VOX

充電電池・充電器
導入可能

セカンド
トーク
機能搭載

IP65相当
防塵・防水



仕様

送受信周波数	422.050 ~ 422.300 MHz:(単信20波) 421.5750 ~ 421.9125 MHz:(半複信受信27波) 440.0250 ~ 440.3625 MHz:(半複信送信27波)
電波型式	F3E / F2D
送信出力	10mW/1mW
受信感度	-14dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力	500mW以上 @定格電圧8 Ω 負荷10%歪
消費電流	受信待受け時 約50mA
電源電圧	DC3.6~4.5V (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)
使用温度範囲	-10℃~50℃ (但し結露しないこと)
サイズ	幅56 × 高さ95 × 厚さ29mm (アンテナ・突起部含まず)
重量	約167g(ベルトクリップ、乾電池含む)

使用時間の目安

本機で使用する電池は市販の単三型アルカリ乾電池、または指定のNi-MH充電電池を必ずご使用ください。

- 新品単三アルカリ電池3本での使用時間の目安・・・約47時間
- オプションのNi-MH充電電池 (FBP-2: 1200mAh) の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間

測定条件: 低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作。
バッテリーセーブは初期値: 2

※電池の使用可能時間は周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。

通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外: 約1~2km
市街地: 約100~200m

*建物などの状況により変化します。

同梱品一式

ベルトクリップ
取扱説明書
(保証書付)



オプション


対応するイヤホンマイクのプラグタイプ: **KWP**

充電電池パック	急速充電器	4連急速充電器	本体裏面電池蓋	ベルトクリップ	中継器	耳あてスピーカ型イヤホンマイク	スピーカーマイク	マイク型イヤホンマイク
充電式ニッケル水素電池(3.6V/1200mAh) [オプション] JANコード: 4515287008268	充電電池パックとトランシーバーを併せて充電できます [オプション] JANコード: 4515287022660	FBC-5RS×4台とACアダプター: AC-3が1個のセット [オプション] JANコード: 4515287022844	充電端子付きの電池蓋。 予備・交換用! [同梱品] JANコード: 4515287030894	軽便な持ち運びとハンズフリーを実現 予備・交換用! [同梱品] JANコード: 4515287030887	通話可能エリアを約2倍に広げる中継装置 IPX7防水/リモコン付 [オプション] JANコード: 4515287027740	高耐久で動きに強く、外界の音も聞き取りやすいイヤホンマイク [オプション] JANコード: 4515287020680	持ちやすく集音性・通話性に優れたスピーカーマイク [オプション] JANコード: 4515287028556	ひとクラス上の高機能とカスタマイズ性 [オプション] JANコード: 4515287027672
FBP-2	FBC-5RS	FBC-4CN	FC-JXPROCV	FC-JXPROBL	FC-R3	FPG-26KWP	FPG-28KWP	FB-26KWP

特定小電力トランシーバー

総務省技術基準適合品

FC-ZXPRO

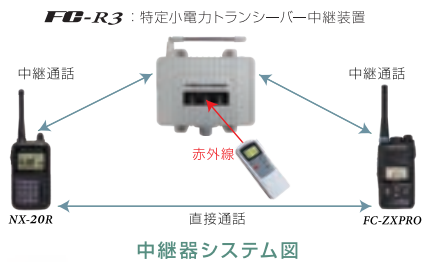

通話エリアを拡大して使える中継器対応 IP65相当の防塵・防水構造

- 通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応
- ハンズフリー機能(VOX)
- 雨天でも運用可能なIP65相当の防塵・防水構造
- 2ch話せるデュアルワッチ / セカンドトーク機能
- 自動で電源が切れるオートパワーオフ機能
- 5種類の秘話コード・セレクトブルスクランブラー機能
- 仲間を探し当てるチャンネルスキャン機能

中継器
対応

アナログ
20ch

38
グループ

交互
通話

ハンズフリー
VOX

充電電池・充電器
セット同梱

セカンド
トーク
機能搭載

IP65相当
防塵・防水

仕様

送受信周波数	422.050 ~ 422.300 MHz (相互通話モード(単信)送信) 440.0250 ~ 440.3625 MHz (中継通話モード(半複信)送信) 421.5750 ~ 421.9125 MHz (受信)
電波型式	F3E / F2D
送信出力	10mW/1mW
受信感度	-8dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力	40mW以上 @定格電圧8 Ω 負荷10%歪
消費電流	受信待受け時 約50mA
電源電圧	DC1.5V(単三乾電池またはNi-MH電池)
使用温度範囲	-10℃~50℃ (但し結露しないこと)
サイズ	幅48 × 高さ91.8 × 厚さ27mm (アンテナ含まず)
重量	約76g (電池込み)

同梱品一式

充電電池パック
充電器スタンド
ACアダプタ
USBケーブル
ベルトクリップ
ストラップ
取扱説明書(保証書付)



通信距離の目安*

見晴らしのいい郊外：約1~2km
市街地：約100~200m

*建物などの状況により変化します。

使用時間の目安

充電時間：約2時間
使用可能時間：約22時間*

*測定条件：付属新品充電電池を1本使用、低周波出力10mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作

オプション

対応するイヤホンマイクのプラグタイプ：**KWP**

中継器	充電電池パック	充電器スタンド	ACアダプタ	USBケーブル	4分岐USB充電ケーブル	連結用ACアダプタ	ベルトクリップ	ネックストラップ
通話可能エリアを約2倍に広げる中継装置IPX7防水/リモコン付 [オプション] JANコード：4515287027740	充電式ニッケル水素電池(1.2V/2500mAh)予備に! [同梱品] JANコード：4515287025999	ACアダプタとUSBケーブルを併わせて充電できます [同梱品] JANコード：4515287025975	充電器スタンドとUSBケーブルを併わせて充電できます [同梱品] JANコード：4515287025982	ACアダプタと充電器スタンドを併わせて充電できます [オプション] JANコード：4515287026002	4台まで同時充電が可能(充電スタンドは台数分必要です) [オプション] JANコード：4515287026033	4分岐USB充電ケーブルを使用する場合に必要なアダプタ [オプション] JANコード：4515287026040	襟元や胸ポケットに装着できます予備・交換用に! [同梱品] JANコード：4515287026019	首から掛けたり、落下防止になります予備・交換用に! [同梱品] JANコード：4515287026026
FC-R3	FC-BT01	FC-ZXPROBC	FC-ZXPROAC	FC-ZXPROUSB	FC-ZXPROLC	FC-AC01	FC-ZXPROBL	FC-ZXPROST



FC-R3

特定小電力トランシーバー用：中継器

KENWOOD・YAESU・ALINCO・ICOM・MOTOROLA 互換品

総務省技術基準適合品

通話エリアを拡大して使える中継器 IPX7相当の堅牢な防水構造

- 27チャンネルを実装・38グループモード
- 対応の特定小電力無線機なら自動的に中継動作
- 受信波421MHz帯/送信波440MHz帯、2つの周波数の半複信方式
- リモコンで赤外線遠隔制御・簡単に設定が可能
- 受信時に雑音だけを抑圧するスケルチ機能
- アルミダイカスト製の丈夫なボディーケース
- IPX7:JIS保護等級7(防浸形)の防水仕様

*中継器対応の特定小電力トランシーバーに限ります

通話距離
約*2倍

アナログ
27ch

38
グループ

交互
通話

スケルチ機能
SQL

主要メーカー
互換対応

リモコン
簡単操作

IPX7
相当防水

FC-R3：特定小電力トランシーバー中継装置



■ 中継器システム図



仕様

送受信周波数	440.0250 ~ 440.2375 MHz(受信) 440.2625 ~ 440.3625MHz(受信) 421.5750 ~ 421.7875MHz(送信) 421.8125 ~ 421.9125MHz(送信)
通信方式	半複信
電波型式	F3E / F2D
送信出力	10mW/1mW
周波数偏差	±4PPM
占有帯域幅	≤8.5kHz
受信感度	-10dB μV以下(12dB SINAD)
消費電流	動作時 220mA以下 / 待機中 70mA
電源電圧	本体: DC 5V ACアダプタ: AC100V/240V 50Hz/60Hz
使用温度範囲	-10℃~+50℃ (但し結露しないこと)
本体材質	アルミダイキャスト
サイズ	幅170 × 高さ145 × 厚さ45.5mm (突起物含まず)
重量	約760g

同梱品一式

- ① 本体 x1
- ② リモコン x2
- ③ AC アダプター x1
- ④ 取付金具 (壁面用) x1
- ⑤ 取付金具A(ボール用) x1
- ⑥ 取付金具B(ボール用) x2
- ⑦ DCコード用押さえスペーサー x1
- ⑧ ネジ (M4×10) x5
- ⑨ ネジ (M6×30) x4
- ⑩ ネジ穴ふさぎ x8



この他、取扱説明書(保証書付)

適合トランシーバー

F.R.C.	KENWOOD		ALINCO	ICOM	YAESU/STANDARD	MOTOROLA
FC-JXPRO	UBZ-BG9R	UBZ-EA20R	DJ-CH271	IC-4810	FTH-307	CL-70A
FC-ZXPRO	UBZ-BG11R	UBZ-M31	DJ-FB27	IC-4500	FTH-308	CL-45
FC-G20R	UBZ-LP27R	UBZ-M31E	DJ-PX31	IC-4300	FTH-314(L)	CL-120A
NX-20R	UBZ-BG20R	UBZ-M51LE	DJ-PX5	IC-4350	FTH-508	MS-80
FC-B20R	UBZ-BM20R	UBZ-M51SE	DJ-P221	IC-4110D	SR-70A	
	UBZ-BM47FR	UBZ-M51(L)S	DJ-P222	IC-4077S	SR-45	
	UBZ-S20	UBZ-RJ27	DJ-P24		SR-100A	
	UBZ-S27	UBZ-LS27R	DJ-P921			
	UBZ-S700	UBZ-LU27/BT				



距離と用途に合わせて、
選べる3つのサイズ。

FC-AT430YM

八重洲無線・モトローラ・スタン
ダードの登録局に対応したモデル

約43cmのスーパーロングタイプ FC-AT430

- 飛距離・受信安定性に優位性のある長さ
- 山間部や見通しの良い平野部などで有利



FC-D301 PLUSに
装着した状態

■ 最適な場所・業種

- 大規模な工事現場
- 登山・山岳ガイド
- 農業・林業・測量
- 防災・災害時の連絡
- 遠距離での監視・警備

■ 電気仕様

周波数範囲	350 - 352 MHz
インピーダンス	50 Ω
VSWR	1.5 以下
利得	3 dBi
形式	1/2λ
空中線型式	単一型
偏波	垂直
垂直偏波	無指向性
最大入力電力	20 W

■ 機械仕様

接栓	SMA オス
被膜材質	ABS
長さ	約430 mm
重さ	40 g

FC-AT430

JAN: 4515287031273

FC-AT430YM


JAN: 4515287032294

携帯性と利便性を追及した、約20cmの標準タイプ FC-AT200

FC-AT200YM

八重洲無線・モトローラ・スタン
ダードの登録局に対応したモデル

- 安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立
- 広範な用途・環境に幅広く対応可能

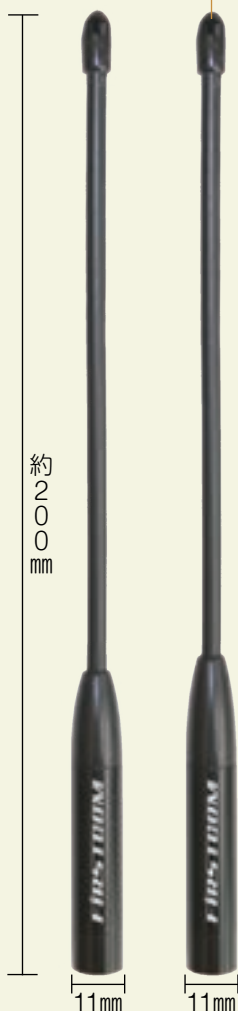

約
200
mm

■ 最適な場所・業種

- 中規模の工事現場
- 展示会・見本市
- 大規模商業施設
- 野外ライブ・花火大会
- 物流拠点・港湾施設

■ 電気仕様

周波数範囲	350 - 352 MHz
インピーダンス	50 Ω
VSWR	1.5 以下
利得	2.15 dBi
形式	1/4λ
空中線型式	単一型
偏波	垂直
垂直偏波	無指向性
最大入力電力	20 W

■ 機械仕様

接栓	SMA オス
被膜材質	ABS
長さ	約200 mm
重さ	28 g

FC-AT200

JAN: 4515287031266

FC-AT200YM

JAN: 4515287032287

ソフトな感触・71mmのミニアンテナ FC-AT070

- シリコンなので引っ掛かりにくく、折れにくい
- 携帯性・耐久性・安全性に優れる



約
71
mm

■ 最適な場所・業種

- 小規模の工事現場
- 工場・倉庫業務
- ハイキング・キャンプ
- サバイバルゲーム
- 災害救助・消防隊
- カーディーラー
- 中規模商業施設
- 学校イベント
- スポーツ大会

■ 電気仕様

周波数範囲	350 - 352 MHz
インピーダンス	50 Ω
VSWR	1.5 以下
利得	2.14 dBi
形式	1/4λ
空中線型式	単一型
偏波	垂直
垂直偏波	無指向性
最大入力電力	10 W

■ 機械仕様

接栓	SMA オス
被膜材質	シリコン
長さ	71 mm
重さ	20 g

JAN: 4515287031259



FC-GT13/FC-GR13

ガイドラジオ

総務省技術基準適合品

一度に多くの人へ情報を伝えられます
手軽な導入が可能なコミュニケーションツール

- 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した、送信機と受信機により構成されています
- 13チャンネル対応・クリアな音声受信
- 美術館や水族館などの観光施設で解説が可能に
- 通訳を必要とする国際会議や見本市などに最適
- 充電器やイヤホン等、多彩なオプションをご用意

会議・公演・説明会



美術館・展示会・工場見学




動物園・水族館

■ 送信機：FC-GT13

主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
・送信機で受信音を聞くことはできません。
・送信機のカラーはレッドです。

■ システム概略



電波到達距離：30～100m ※

※ 通信できる距離は、建物などの障害物や使用状況など、環境により変動します。

■ 受信機：FC-GR13

主にイベント等の参加者に貸与され、送信機からの情報のみを受信します。
・受信専用となっております。
・送信機のカラーはブラックです。

ご利用に便利な
「カード・ポケット」付



■ 仕様

電源電圧	DC 2.4V
消費電流	送信時(約103mA) 待機時(約7mA)
送信周波数	322.025MHz ～ 322.400MHz (13チャンネル)
電波形式	F3E
周波数安定度	±2.5ppm
送信出力	1mW
使用時間	約24時間(充電電池：FC-BT01) 約18時間(アルカリ乾電池)
充電時間	約7.5時間(充電電池：FC-BT01)
外形寸法	約 60(W) x102(H) x20(D)mm
質量	約64g

■ 同梱品

■ タイピンマイク

MC-2G



JANコード：4515287021298

■ ネックストラップ

FST-01



JANコード：4515287021342

■ 仕様

電源電圧	DC 2.4V
消費電流	240mA (音量最大時)
送信周波数	322.025MHz ～ 322.400MHz (13チャンネル)
電波形式	F3E
周波数安定度	±2.5ppm
低周波出力	25mW (イヤホン使用)
使用時間	約24時間(充電電池：FC-BT01) 約18時間(アルカリ乾電池)
充電時間	約7.5時間(充電電池：FC-BT01)
外形寸法	約 60(W) x102(H) x20(D)mm
質量	約66g

■ 同梱品

■ イヤホン

FEP-301



JANコード：4515287021304

■ ネックストラップ

FST-01



JANコード：4515287021342

■ オプション

充電電池パック	シングル充電器	充電用ACアダプタ	20連充電器	耳かけ型イヤホン	カナル型イヤホン	耳かけスピーカー型イヤホン	オーバーヘッドマイク	片耳ヘッドフォン
送信機/受信機用のニッケル水素充電電池 1.2V 2500mAh [オプション] JANコード：4515287025999	連結接続して複数の端末を充電可能! ACアダプタは別売りです[オプション] JANコード：4515287021274	シングル充電器用で、5台まで連結した充電にも対応[オプション] JANコード：4515287021403	20台の端末を同時に充電可能! ACアダプタは同梱[オプション] JANコード：4515287021267	しっかりとホールドする耳かけタイプの受信機用イヤホン[オプション] JANコード：4515287021311	遮音性と安定性に優れたカナル型の受信機用イヤホン[オプション] JANコード：4515287021328	外界の音も聞こえやすい耳かけスピーカー型のイヤホン[オプション] JANコード：4515287021465	抜群の話しやすさと安定感で、長時間のガイドも疲れません[オプション] JANコード：4515287021281	周囲の音も同時に把握したい場合は、片耳タイプが最適! [オプション] JANコード：4515287021335
FC-BT01	FBC-3R	AC-3	FBC-20RG	FEP-302	FEP-303	FEP-305	MC-1G	FHP-01

スタンドマイクスピーカー

各社主要特定小電力
トランシーバーに対応

FC-PT1




例えば、厨房とフロアの無線連絡を効率アップ！
騒がしい場所でもクリアに聞こえる高音質・大音量。



- 両手が使えない時でも肘等で押せる大型呼出ボタン
- レストランや工場・ピット等での連絡効率を大幅に改善
- 厨房の調理作業台等に安定して固定できる吸着盤付
- 壁等にも取り付けできる壁掛け用ステー付属
- 水気の多い厨房でも安心な防滴仕様
- ほとんどの特定小電力トランシーバーと接続できる、4種の変換プラグが付属

■ 接続例

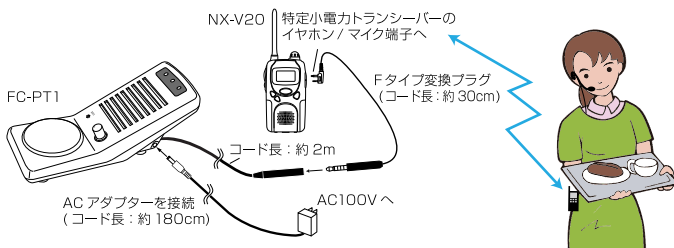

MAX **3W**
音声出力

4種
の変換ケーブル

かんたん
取付

人間工学
大型ボタン

**高音質
大音量**

**シンプル
操作**

信頼の
日本製

防滴
あんしん仕様

■ 仕様

マイクロフォン	全指向型 ø 6×5mm
マイクロフォン感度	-54 ± 3dB
マイクロフォンインピーダンス	2.2KΩ
スピーカー出力	3W
スピーカーインピーダンス	4Ω
製品感度	86dB ± 3dB 1M/1W BY LMS
マイクロフォン電圧	1~10V
消費電流	3W (最大)
使用温度範囲	-20℃ ~ +55℃ ※放電は -10℃まで
外形寸法	幅 約100mm × 長さ 約250mm × 高さ 約80.5mm (突起部分含まず)
本体質量	約 560g (バッテリーを含む)

■ 同梱品一式



■ 適合一覧



Fタイプ	Aタイプ		Kタイプ		WPタイプ		
F.R.C. ET-20X ET-20XG FC-B47 FC-B20R NT-20 FC-S20 FC-S22 FC-S220 NX-V20	ALINCO DJ-PA20 DJ-PA27 DJ-PB20 DJ-PB27 DJ-P24 DJ-CH272 DJ-CH202 DJ-PX31	ICOM IC-4110 IC-4110D IC-4188D IC-4120 MOTOROLA MS-50 MS-60 MS-80	KENWOOD UBZ-LU20 UBZ-LU27/27BT UBZ-LS20/27R UBZ-LP20/27R UBZ-LM20 UBZ-EA20R UBZ-BM20R UBZ-S27/S20 UBZ-BH47FR UBZ-S700 UTB-10	TOTAL WIN T-717	F.R.C. FC-G20R *NX-20X *NX-20R *NT-202M *FC-B203 *使用可能ですが防水非対応です。 ICOM IC-4350 / L IC-4310 / L IC-4300 / L IC-4400 / L	ALINCO DJ-P221 DJ-P22 DJ-DPS70 KA DJ-DPS70 KB DJ-DPS71 KA DJ-DPS71 KB	YAESU FTH-214 FTH-314 / 314L FTH-507 FTH-307 FTH-308 VXD1 / VXD1S CL40 / CL70 SR40 / SR45 SR70A/70 SR100A/100 SR235 SRS210A / 220A



FC-W119RD

防災ラジオ

緊急時の災害情報をいち早くキャッチ 日本国内の生産となり、さらに安心

- 防災同報無線の受信(アナログのみ)
- 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応
- ワイドFM対応だから、AMラジオも受信可能
- バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能
- [コミュニティFM局]の有効活用が可能
- バッテリーセーブ機能・電池残量警告機能
- 非常時に役立つLEDライト・サイレン機能を搭載



ブラック

ホワイト

イエロー

ワイドFM
対応

アナログ
防災同報無線

電源OFF
時も
警報監視

緊急地震速報
緊急津波速報
緊急警報対応

イヤホン
付属

非常用
アラーム

LED
ライト搭載

選べる
3カラー

仕様

送受信周波数	防災同報無線 : 68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step) FMラジオ : 76.0 ~ 95.0MHz (100kHz Step)
防災信号検出方式	防災同報無線 : 指定周波数のキャリア検出 緊急地震速報 : NHK地震速報チャイム音検出 緊急警報放送 : ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧	監視モード : 30mA (同報無線Save時) FMラジオモード : 100mA 防災同報無線モード(待機時) : 60mA オーディオ出力 : 300mW
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (但し結露しないこと)
サイズ	幅60 × 高さ100 × 厚さ19.5mm (突起物含まず)
重量	約86g (電池含まず)

同梱品一式

本体
ACアダプタ
イヤホン
リチウムイオン充電電池
取扱説明書(保証書付)




使用時間の目安

- ・警報+防災 : 25時間
- ・警報のみ : 30時間

※ 監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間
※ 充電時間は約5時間です。
※ バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。

オプション

充電電池パック



予備電源・交換用！
NX-20X・NX-20R
FC-S22・FC-W109RD
に対応 [同梱品]
JANコード：
4515287009760

NX-20BT

同報系防災行政無線(アナログ)の主な情報


避難準備、避難勧告、緊急地震速報、津波情報、大雨/暴風/波浪/高潮/暴風雪/土砂災害警戒情報、有事関連情報、火災情報、熱中症情報、光化学スモッグ情報、防災訓練等。




緊急津波警報



緊急地震速報



同報系防災行政無線



緊急警報放送



電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える さらにスマートフォンも充電できる



- 電源は単3形乾電池3本（市販）/内蔵充電電池
- 充電は手回し / ソーラー / USB Type-A の3通り
- ワイドFM対応だから、AMラジオも受信可能
- 2000mAh/バッテリー内蔵+5V出力付：スマホの充電も可能
- 数字ボタン長押しでFM/AM各4局をかんたん登録
- ステレオ放送が楽しめるイヤホン端子×2個搭載
- 非常時に役立つLEDライト・サイレン機能を搭載



ワイドFM
対応

手回し充電
ソーラー充電
USB充電対応

2000mAh
バッテリー
内蔵

オフタイマー
機能

ステレオ
イヤホン端子
×2 搭載

非常用
アラーム

LED
ライト搭載

あんしんの
日本製

裏面



仕様

周波数	FMラジオ 76.0 ~ 108.0MHz AMラジオ 522 ~ 1710kHz
電源	単3乾電池 × 3本（*市販） 内蔵電池（リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh）
入出力端子	入力端子：USB Type-C 入力端子（本体充電） 出力端子：USB Type-A 出力端子（外部充電） φ3.5mm イヤホン出力端子 2個（*イヤホンはステレオ出力）
スピーカー最大出力	1W/8Ω
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃（但し結露しないこと）
サイズ	幅150 × 高さ87 × 厚さ35mm（突起物含まず）
重量	約270g
同梱品	本体×1、USBケーブル（Type-A/Type-C）×1、取扱説明書（保証書付）×1

*乾電池、イヤホンは付属しておりません。別途お求めください。

使用時間の目安

内蔵バッテリー [リチウムイオン：3.7V 2000mAh]	約 55時間	*ラジオ/イヤホン使用時(音量：MAX)
乾電池 [新品アルカリ単三電池：3本]	約 48時間	*ラジオ/イヤホン使用時(音量：MAX)
手回し発電 [*120回転/1分, 10分間]	約 80分	*ラジオ/イヤホン使用時(音量：MAX)
ソーラー発電 [*昼間の自然光, 180分間]	約 120分	*ラジオ/イヤホン使用時(音量：MAX)

*フル充電までの時間の目安



イヤホンマイク/イヤホン

トランシーバー用 : オプション
スマートフォン用

耳に寄り添う、様々なかたち。
用途に合わせ、使いやすさでお選びください。

インナータイプ



扱いやすい一般的なスタイル。

FPG-22 シリーズ
FP-22 シリーズ
FPG-22DWP
FEP-301
FEP-201

耳かけタイプ



しっかりとホールドする耳かけタイプ。

FPG-23 シリーズ
FH-23 シリーズ
FPG-23DWP
AN-23
FEP-302
FEP-202

カナルタイプ



耳にぴったりとフィットして周囲の雑音も遮断します。

FPG-24 シリーズ
FP-33 シリーズ
FB-26 シリーズ
AN-24
FEP-303
FEP-203

D型フックタイプ



音の出る範囲が広く、しっかりと耳をホールド。聴きやすくアクティブに動けるタイプ。

FEP-204

耳あてスピーカータイプ



音の出る範囲が広く、外界の音も把握し易い。聴きやすく、激しい動きにも強く、疲れにくい。

FPG-26 シリーズ
FEP-305
FEP-205

脱着式軽量耳かけタイプ



取り外し可能な耳かけが付いた2WAYタイプ。

FP-33 シリーズ
FH-30 シリーズ
FH-31WP

スピーカーマイクタイプ

FPG-28 シリーズ
(防塵・防水仕様)



小型だから掌にしっかりとホールド。通話性と集音性、防水性に優れているのがスピーカーマイクタイプです。オプションのイヤホンが接続可能。

耳かけスピーカータイプ



ホールド性を強化し、より聴き取りやすく、耳に優しい新形状。

FPG-29 シリーズ
FEP-206

タイピンタイプ



マイク部分を襟元等に装着して、スマートな通話を。

耳に合せて、用途に合せて、オプションのイヤホンが接続可能。

FB-26 シリーズ
AN-26 / AP-26

シリコンカバー付きインナータイプ



FPG-27R
シリーズ(左耳用)

耳穴にしっかりと収まる、新形状のインナータイプ。

さらに耳介に嵌まって安定性を補強する、脱着式のシリコンカバーが2個付属します。

右耳用(R)と左耳用(L)がございます。



FPG-27L
シリーズ(右耳用)

スマートフォン用 *対応機種：φ3.5mmフォンプラグ搭載機

*スマホ端末の仕様・アプリ、アンドロイドOSのバージョンによっては動作しない場合がございます。
*スマホケースがある場合、ピンジャックが奥まで入りにくい場合がございますのでご注意ください。

イヤホンマイク



ABLETON

スマホの[トランシーバーアプリ]に対応。



- トランシーバーアプリに最適な使用感を追求。
- PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。
- 通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。
- PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。
(再生/停止など：短押し | 曲送り：2度押し)
- 1pin L字型プラグ。φ3.5mmフォンプラグ搭載のスマートフォンに対応。
*iPhoneには対応しておりませんのでご注意ください。

AN-23

耳かけタイプ

動きの多い現場でもしっかり安定する耳かけ型。
クリップで装着して手動による送信が可能。

コード長さ
ジャックからクリップ型マイクまで：920mm
マイクからイヤホンまで：470mm

一般定格
動作温度..... -10～+50℃
マイク..... コンデンサマイクφ6 x 5mm
マイク感度..... -54±3dB
マイクインピーダンス..... 2.2kΩ
スピーカー径..... φ15mm
定格出力..... 30mW
インピーダンス..... 32Ω



AN-24

カナルタイプ

遮音性に優れ、脱落しにくいカナル型。
クリップで装着して手動による送信が可能。

コード長さ
ジャックからクリップ型マイクまで：920mm
マイクからイヤホンまで：470mm

一般定格
動作温度..... -10～+50℃
マイク..... コンデンサマイクφ6 x 5mm
マイク感度..... -54±3dB
マイクインピーダンス..... 2.2kΩ
スピーカー径..... φ10mm
定格出力..... 30mW
インピーダンス..... 32Ω



AN-26

タイピン型PTTマイク

ひとつ上の高品質な通話性。
自分だけの使い心地をカスタムできます。

*単体では音声は聴けません。
多彩な5種類のオプション・イヤホン(別売)と
組み合わせることで、様々な業務にフィット!

コード長さ
ジャックからタイピン型マイクまで：950mm

一般定格
動作温度..... -10～+50℃
マイク..... コンデンサマイクφ6 x 5mm
マイク感度..... -54±3dB
マイクインピーダンス..... 2.2kΩ



AP-26

電池内蔵タイピン型PTTマイク

電池内蔵型は、PTTボタンを長押ししたまま送話し
続ける、通常のトランシーバーに近い操作が可能です。

*単体では音声は聴けません。
多彩な5種類のオプション・イヤホン(別売)と
組み合わせることで、様々な業務にフィット!

コード長さ
ジャックからタイピン型マイクまで：950mm

一般定格
動作温度..... -10～+50℃
マイク..... コンデンサマイクφ6 x 5mm
マイク感度..... -54±3dB
マイクインピーダンス..... 2.2kΩ
電池..... BR1225 3V
電池寿命..... PTTのON/OFF 動作約5万回
*電池交換対応可能(有償)



■ オプション・イヤホン

*AN-26 / AP-26は単体では音声は聴けません。

5種類のオプション・イヤホン(別売)と
組み合わせることで、様々な業務内容に
フィットします!



接続例：FEP-204

対応する
イヤホンの
プラグサイズ：φ2.5mm

インナータイプ



手軽で扱いやすい、
インナー型
[オプション]
JANコード：
4515287021359

FEP-201

耳かけタイプ



安定感があり動きに
ついてゆく耳かけ型
[オプション]
JANコード：
4515287021366

FEP-202

カナルタイプ



遮音性を求めるなら
やっぱりこのタイプ
[同梱品]
JANコード：
4515287021373

FEP-203

D型フックタイプ



しっかりと安定し、外
の音も聞き取りやすい
[オプション]
JANコード：
4515287021380

FEP-204

耳あてスピーカータイプ



外界の音も聞きやす
いのがこのタイプ
[オプション]
JANコード：
4515287021397

FEP-205

耳かけスピーカータイプ



聴きやすく、安定性
を強化した新形状
[オプション]
JANコード：
4515287027887

FEP-206



イヤホンマイク

トランシーバー用：オプション

*適合トランシーバーは、プラグタイプ別の適合一覧表(P.26)を参照してください。

日々の業務に合わせて選べる豊富なバリエーション。

FP-22 シリーズ インナータイプ

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。

F/K タイプは
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応

F タイプ (F.R.C. 対応)
JAN コード: 4515287005502

K タイプ (KENWOOD 対応)
JAN コード: 4515287005144

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287005137

YS タイプ (F.R.C. 対応)
JAN コード: 4515287023698

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
JAN コード: 4515287023759

KWP タイプ (KENWOOD / FRC 対応)
JAN コード: 4515287028983



FH-23 シリーズ 耳かけタイプ

耳かけ式なので、長時間使用しても疲れません。クリップで装着して手動による送信が可能。

F/K タイプは
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応

F タイプ (F.R.C. 対応)
JAN コード: 4515287005519

K タイプ (KENWOOD 対応)
JAN コード: 4515287005175

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287005168

YS タイプ (F.R.C. 対応)
JAN コード: 4515287023704

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
JAN コード: 4515287023766

KWP タイプ (KENWOOD / FRC 対応)
JAN コード: 4515287028990



FH-31WP 2WAY耳かけタイプ

取外し可能な軽量の耳かけが付いた、インナータイプ。プラグ部分は防水仕様。



FH-31WP
WP タイプ (ALINCO/YAESU/F.R.C. 対応)
JAN コード: 4515287009265

FP-33 シリーズ 2WAYカナルタイプ

マイク部 (上部) ※マイク音が小さい場合は口を近づけて話してください。

取外し可能な軽量の耳かけが付いたカナルタイプ。

F タイプ (FRC 対応)
JAN コード: 4515287009234

K タイプ (KENWOOD 対応)
JAN コード: 4515287009241

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287009258


I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287009654

YS タイプ (FRC 対応)
JAN コード: 4515287011343

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
JAN コード: 4515287023759

F/K タイプは
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応

※取付部の方向を変えれば、左右の耳どちらにも装着可能

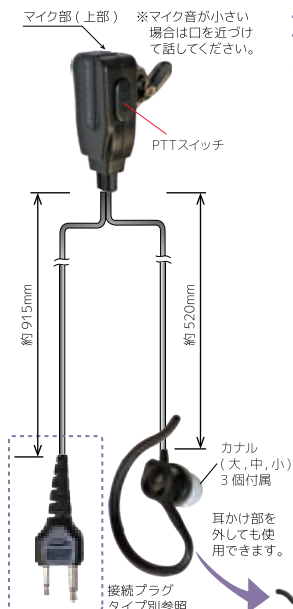

FH-30 シリーズ 2WAY耳かけタイプ

マイク部 (上部) ※マイク音が小さい場合は口を近づけて話してください。

取外し可能な軽量の耳かけが付いたインナータイプ。

F タイプ (FRC 対応)
JAN コード: 4515287009234


K タイプ (KENWOOD 対応)
JAN コード: 4515287009241

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287009258

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287009654

F/K タイプは
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応

耳かけ部を外しても使用できます。
※取付部の方向を変えれば、左右の耳どちらにも装着可能

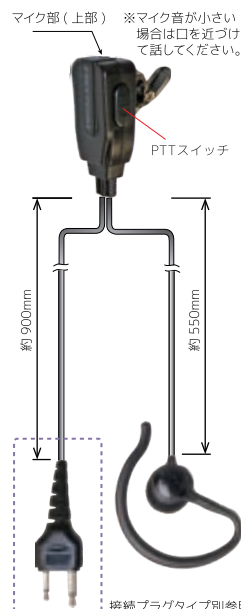

イヤホン変換アダプタ FC-101

対応するイヤホンのプラグサイズ: $\phi 3.5mm$

接続例: FEP-305

トランシーバーの[受信音声]のみを聞きたい場合に、トランシーバーとイヤホンの間に接続します。

*トランシーバー本体のPTTボタンを押すと発信は可能です。

YAESU/ALINCO/ICOM等 防水1ピンプラグ
[*WPタイプ]採用機専用となります。
(FC-D301にも使用可能です)

*対応機種一覧はP.26の[WPタイプ]をご覧ください。



インナータイプ



手軽で扱いやすい、インナー型
JANコード: 4515287021304

FEP-301

耳かけタイプ



安定感があり動きについてゆく耳かけ型
JANコード: 4515287021311

FEP-302

カナルタイプ



遮音性を求めるならやっぱりこのタイプ
JANコード: 4515287021328

FEP-303

耳あてスピーカータイプ



しっかりと安定し、外の音も聞き取りやすい
JANコード: 4515287021465

FEP-305

片耳ヘッドホンタイプ



外界の音も聞きやすいのがこのタイプ
JANコード: 4515287021335

FHP-01

タイピン型イヤホンマイク [カナルタイプ]

*適合トランシーバーは、プラグタイプ別の適合一覧表(P.26)を参照してください。

FB-26 シリーズ



ひとクラス上の高機能と、カスタマイズ性。

FB-26F

F タイプ (FRC 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287005915



FB-26K

K タイプ (KENWOOD 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287021182



FB-26A

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287021199



FB-26I

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287021205



FB-26YS / Y

YS タイプ (FRC 対応・ストレートプラグ)
JAN コード: 4515287023711
Y タイプ (FRC 対応・L字型プラグ)
JAN コード: 4515287021700



FB-26WP

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
JAN コード: 4515287021212



FB-26シリーズにはカナル型のイヤホンが付属しておりますが、耳に合わせて、業務に合わせて、さらに使いやすくカスタマイズすることが可能です。

接続例:
FEP-204



オプション・イヤホン

*接続プラグ口径サイズ: $\phi 2.5\text{mm}$

インナータイプ



FEP-201
手軽で扱いやすい、インナー型
【オプション】
JANコード:
4515287021359

耳かけタイプ



FEP-202
安定感があり動きについてゆく耳かけ型
【オプション】
JANコード:
4515287021366

カナルタイプ



FEP-203
遮音性を求めるならやっぱりこのタイプ
【付属品】
JANコード:
4515287021373

D型フックタイプ



FEP-204
しっかりと安定し、外の音も聞き取りやすい
【オプション】
JANコード:
4515287021380

耳あてスピーカータイプ



FEP-205
外界の音も聞きやすいのがこのタイプ
【オプション】
JANコード:
4515287021397

耳かけスピーカータイプ



FEP-206
耳に優しく、安定性がさらに向上した新形状
【オプション】
JANコード:
4515287027887

FB-26KWP

KWP タイプ (KENWOOD/F.R.C.対応・防水プラグ)
JAN コード: 4515287027672



FB-26IP

IP タイプ (ICOM デジタル対応・防水プラグ)
JAN コード: 4515287027665



FB-26IM

IM タイプ (ICOM Multi 対応・防水プラグ)
JAN コード: 4515287027658



FB-26YM

YM タイプ (YAESU Multi 対応・防水プラグ)
JAN コード: 4515287027689






FPG-22 PRO シリーズ

インナー型イヤホンマイク [高耐久モデル]

*適合トランシーバーは、プラグタイプ別の適合一覧表(P.26)を参照してください。

耐久性が向上*し、毎日の業務使用に最適！扱いやすいインナータイプ

*屈曲性能：当社比 1.4倍 / 引張性能：当社比 2倍 | 「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを採用 | 腐食に強くノイズを防ぐ[金メッキプラグ]を採用 (WPタイプを除く)

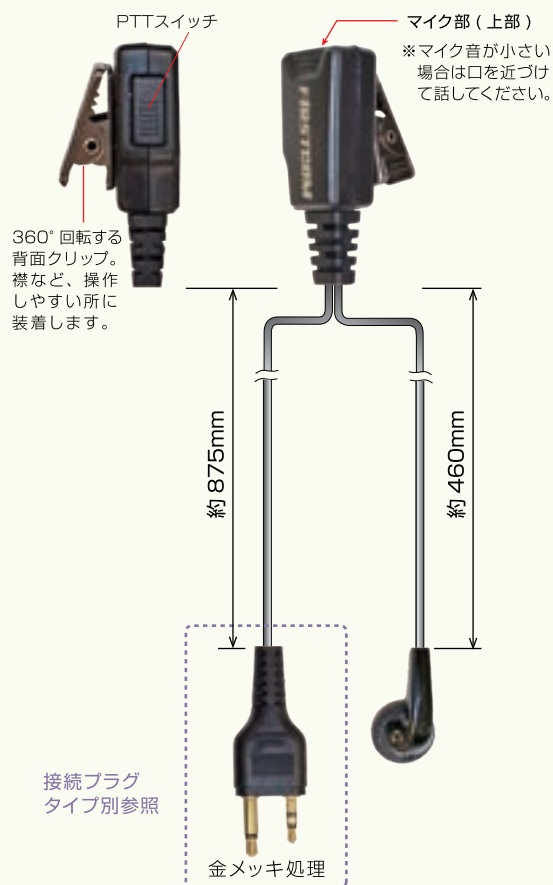

FPG-22F

F タイプ (FRC 対応)
・ハンズフリー機能 (VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287011688



FPG-22K

K タイプ (KENWOOD 対応)
・ハンズフリー機能 (VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287011664



FPG-22A

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287011671



FPG-22I

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287011695



FPG-22YS

YS タイプ (FRC 対応・ストレートプラグ)
JAN コード: 4515287023773



FPG-22WP

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
・防水型
・金メッキ処理なし
JAN コード: 4515287011718



FPG-22KWP

KWP タイプ (KENWOOD 対応)
・防水型
・ハンズフリー機能 (VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287020000



FPG-22DWP

DWP タイプ (F.R.C. FC-D301専用)
・防水型
・ハンズフリー機能 (VOX)
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287023384



FPG-22IP

IP タイプ (ICOM / ALINCO 対応)
・ICOM 防水型 対応
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287021717



FPG-22IM

IM タイプ (ICOM Multi)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287022394



FPG-22MM

MM タイプ (MOTOROLA Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287022059



FPG-22YM

YM タイプ (YAESU Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287023032





耐久性が向上*し、毎日の業務使用に最適！動きに負けない耳かけタイプ

*屈曲性能：当社比 1.4倍 / 引張性能：当社比 2倍 | 「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを採用 | 腐食に強くノイズを防ぐ[金メッキプラグ]を採用(WPタイプを除く)

FPG-23F

F タイプ (FRC 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287011749



FPG-23K

K タイプ (KENWOOD 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287011725



FPG-23A

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287011732



FPG-23I

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287011756



FPG-23YS

YS タイプ (FRC 対応・ストレートプラグ)
JAN コード: 4515287023780



FPG-23WP

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
・防水型
・金メッキ処理なし
JAN コード: 4515287011770



FPG-23KWP

KWP タイプ (KENWOOD 対応)
・防水型
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287020017



FPG-23DWP

DWP タイプ (F.R.C. FC-D301専用)
・防水型
・ハンズフリー機能(VOX)
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287023391



FPG-23IP

IP タイプ (ICOM / ALINCO 対応)
・ICOM 防水型 対応
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287021724



FPG-23IM

IM タイプ (ICOM Multi)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287022400




FPG-23MM

MM タイプ (MOTOROLA Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287022066



FPG-23YM

YM タイプ (YAESU Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287023049

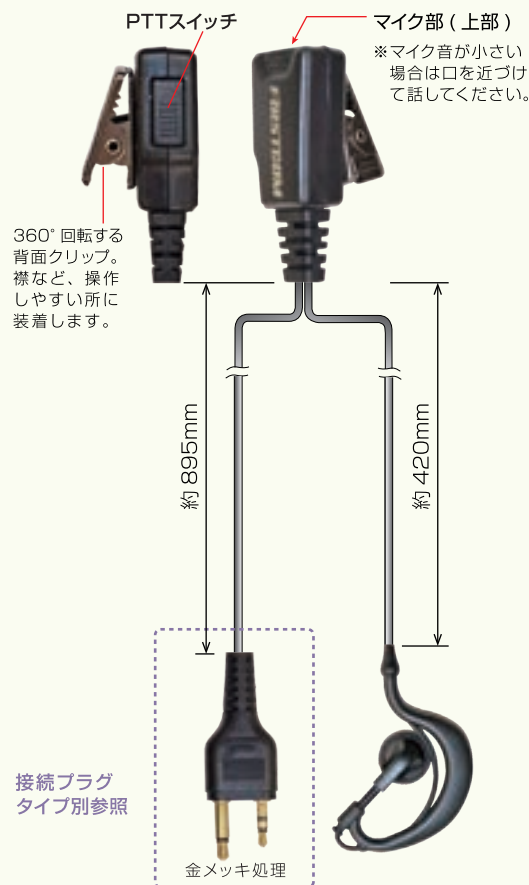




FPG-26 PRO シリーズ

耳あてスピーカー型イヤホンマイク [高耐久モデル]

*適合トランシーバーは、プラグタイプ別の適合一覧表(P.26)を参照してください。

毎日の業務使用に最適な耐久性! 外界の音も聴きやすい耳あてスピーカータイプ

*屈曲性能: 当社比 1.4倍 / 引張性能: 当社比 2倍 | 「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを採用 | 腐食に強くノイズを防ぐ[金メッキプラグ]を採用(WPタイプを除く)

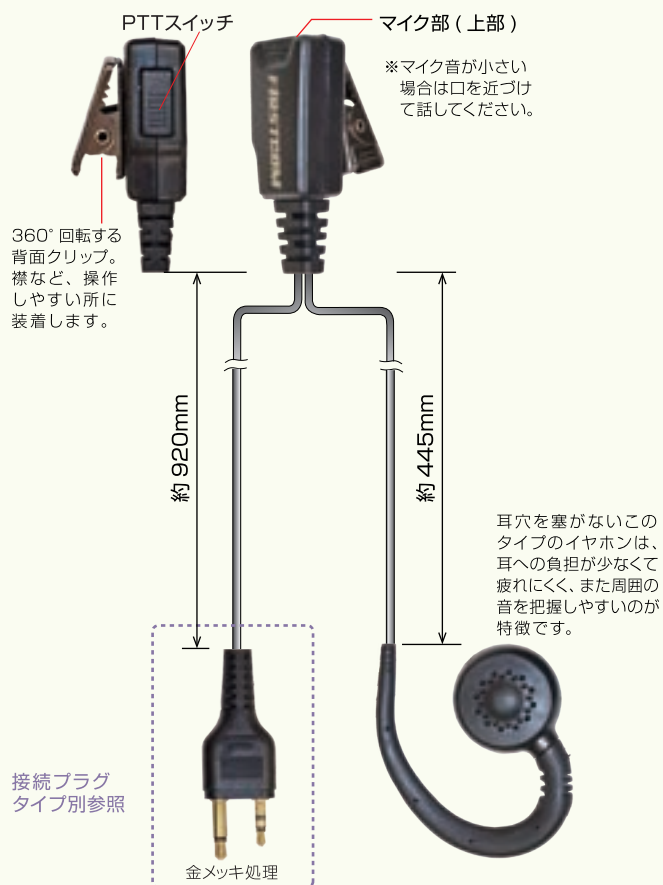

FPG-26F

F タイプ (FRC 対応)

- ・ハンズフリー機能 (VOX)
- ・同時通話型トランシーバー対応

JAN コード: 4515287020642



FPG-26K

K タイプ (KENWOOD 対応)

- ・ハンズフリー機能 (VOX)
- ・同時通話型トランシーバー対応

JAN コード: 4515287020628



FPG-26A

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)

JAN コード: 4515287020635



FPG-26I

I タイプ (ICOM 対応)

JAN コード: 4515287020659



FPG-26Y

Y タイプ (FRC 対応・L字型プラグ)

JAN コード: 4515287020666



FPG-26YS

YS タイプ (FRC 対応・ストレートプラグ)

JAN コード: 4515287022448



FPG-26WP

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)

- ・防水型
- ・金メッキ処理なし

JAN コード: 4515287020673



FPG-26KWP

KWP タイプ (KENWOOD 対応)

- ・防水型
- ・ハンズフリー機能 (VOX)
- ・同時通話型トランシーバー対応

JAN コード: 4515287020680



FPG-26IP

IP タイプ (ICOM / ALINCO 対応)

- ・ICOM 防水型 対応
- ・デジタル簡易無線登録局対応

JAN コード: 4515287021748



FPG-26IM

IM タイプ (ICOM Multi)

- ・IP67 防塵・防水型
- ・デジタル簡易無線登録局対応

JAN コード: 4515287022431



FPG-26MM

MM タイプ (MOTOROLA Multi 対応)

- ・IP67 防塵・防水型
- ・デジタル簡易無線登録局対応

JAN コード: 4515287022097



FPG-26YM

YM タイプ (YAESU Multi 対応)

- ・IP67 防塵・防水型
- ・デジタル簡易無線登録局対応

JAN コード: 4515287023063



シリコンカバー付き インナー型イヤホンマイク

右耳用:6種 / 左耳用:6種

*適合トランシーバーは、プラグタイプ別の適合一覧表(P.26)を参照してください。

FPG-27 PRO シリーズ



毎日の業務使用に最適な耐久性! シリコンカバーで安定性を高めたインナータイプ

*屈曲性能: 当社比 1.4倍 / 引張性能: 当社比 2倍 | 「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを採用 | 腐食に強くノイズを防ぐ[金メッキプラグ]を採用 (WPタイプを除く)

FPG-27RK [右耳用]

K タイプ (KENWOOD 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287024312



FPG-27LK [左耳用]

K タイプ (KENWOOD 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287024244



FPG-27RA [右耳用]

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287024336



FPG-27LA [左耳用]

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287024268



FPG-27RI [右耳用]

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287024329



FPG-27LI [左耳用]

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287024251



FPG-27RYS [右耳用]

YS タイプ (FRC 対応・ストレートプラグ)
JAN コード: 4515287024343



FPG-27LYS [左耳用]

YS タイプ (FRC 対応・ストレートプラグ)
JAN コード: 4515287024275



FPG-27RWP [右耳用]

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
・防水型
・金メッキ処理なし
JAN コード: 4515287024367



FPG-27LWP [左耳用]

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
・防水型
・金メッキ処理なし
JAN コード: 4515287024299




FPG-27RKWP [右耳用]

KWP タイプ (KENWOOD 対応)
・防水型
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287024350



FPG-27LKWP [左耳用]

KWP タイプ (KENWOOD 対応)
・防水型
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287024282

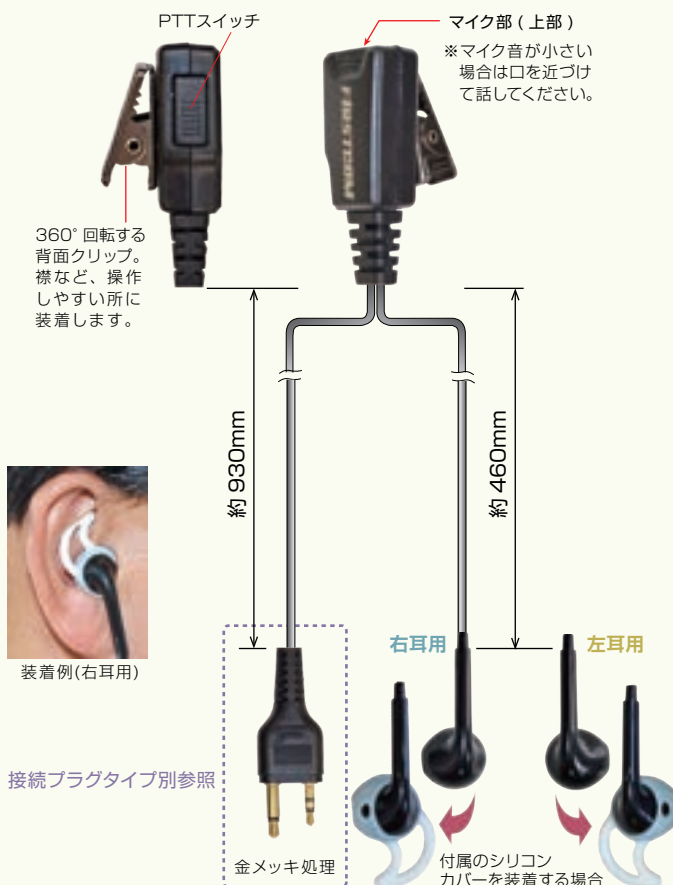



FPG-28 PRO シリーズ

新・スピーカーマイクタイプ [高耐久モデル]

*適合トランシーバーは、プラグタイプ別の適合一覧表(P.26)を参照してください。

耐久性が向上*し、毎日の業務使用に最適！通話性に優れたスピーカーマイク

*屈曲性能：当社比 1.4倍 / 引張性能：当社比 2倍 | 「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコイルコードを採用 | 腐食に強くノイズを防ぐ[金メッキプラグ]を採用 (WPタイプを除く)



FPG-28K

K タイプ (KENWOOD 対応)
・ハンズフリー機能 (VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287028549



FPG-28A

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287028495



FPG-28I

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287028518



■ オプション・イヤホン

*イヤホンジャック (φ3.5 mm) には、オプションのイヤホンを接続できます。

インナータイプ FEP-301



手軽で扱いやすい、インナー型
[オプション]
JANコード: 4515287021304

耳かけタイプ



FEP-302

安定感があり動きについてゆく耳かけ型
[オプション]
JANコード: 4515287021311

カナルタイプ



FEP-303

遮音性を求めるならやっぱりこのタイプ
[オプション]
JANコード: 4515287021328

耳あてスピーカータイプ



FEP-305

しっかりと安定し、外の音も聞き取りやすい
[オプション]
JANコード: 4515287021465

片耳ヘッドホンタイプ



FHP-01

外界の音も聞きやすいのがこのタイプ
[オプション]
JANコード: 4515287021335

FPG-28WP

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
・防水型
・金メッキ処理なし
JAN コード: 4515287028570



FPG-28KWP

KWP タイプ (KENWOOD 対応)
・防水型
・ハンズフリー機能 (VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287028556



FPG-28IP

IP タイプ (ICOM / ALINCO 対応)
・ICOM 防水型 対応
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287028532



FPG-28IM

IM タイプ (ICOM Multi)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287028525



FPG-28MM

MM タイプ (MOTOROLA Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287028563



FPG-28YM

YM タイプ (YAESU Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287028587





毎日の業務使用に最適な耐久性! 新形状の耳かけスピーカータイプで疲れを軽減

*屈曲性能: 当社比 1.4倍 / 引張性能: 当社比 2倍 | 「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを採用 | 腐食に強くノイズを防ぐ[金メッキプラグ]を採用(WPタイプを除く)

FPG-29F

F タイプ (FRC 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287027788



FPG-29K

K タイプ (KENWOOD 対応)
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287027825



FPG-29A

A タイプ (ALINCO/MOTOROLA 対応)
JAN コード: 4515287027771



FPG-29I

I タイプ (ICOM 対応)
JAN コード: 4515287027795



FPG-29YS

YS タイプ (FRC 対応・ストレートプラグ)
JAN コード: 4515287027870



FPG-29WP

WP タイプ (ALINCO/YAESU/FRC 対応)
・防水型
・金メッキ処理なし
JAN コード: 4515287027856



FPG-29KWP

KWP タイプ (KENWOOD 対応)
・防水型
・ハンズフリー機能(VOX)
・同時通話型トランシーバー対応
JAN コード: 4515287027832



FPG-29IP

IP タイプ (ICOM / ALINCO 対応)
・ICOM 防水型 対応
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287027818



FPG-29IM

IM タイプ (ICOM Multi)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287027801




FPG-29MM

MM タイプ (MOTOROLA Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287027849



FPG-29YM

YM タイプ (YAESU Multi 対応)
・IP67 防塵・防水型
・デジタル簡易無線登録局対応
JAN コード: 4515287027863

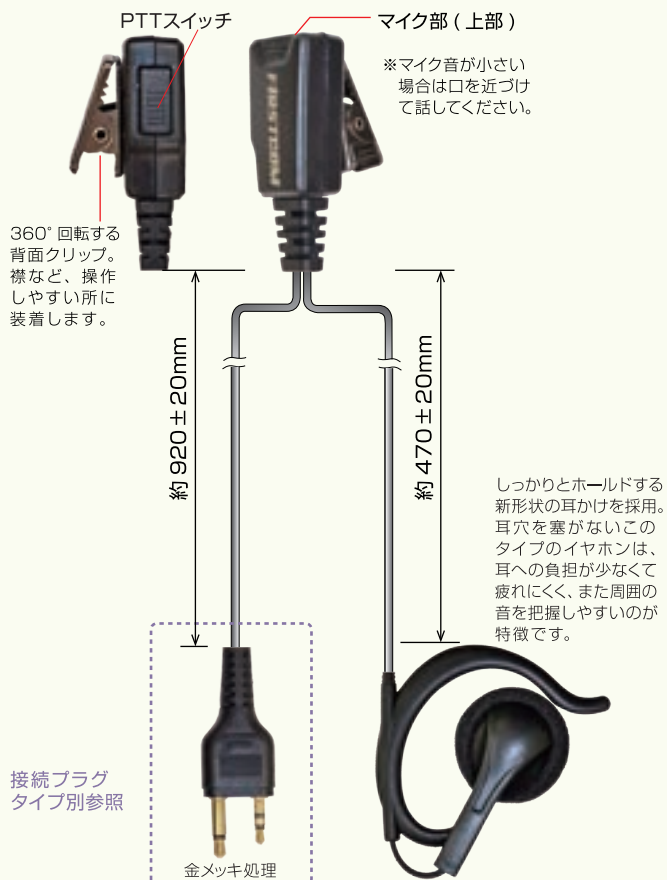

装着例

オプション

耳に優しい、交換用スポンジ3個セット
【オプション】

JANコード:
4515287028310

FPG-29SP





イヤホンマイク：プラグタイプ別適合表

各社の[特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー]に対応。

Fタイプ  F.R.C. 製 ET-20X ET-20XG NT-20 FC-B47 FC-B20R FC-S20 FC-S22 FC-S220 NX-V20	Kタイプ  KENWOOD 製 UBZ-LU20 UBZ-LU27 / LU27BT UBZ-LS20 / LS27R UBZ-LP20 / LP27R UBZ-LM20 UBZ-EA20R UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT UBZ-BM20R UBZ-S27/S20 UBZ-BH47FR UBZ-S700 UTB-10 TOTAL WIN 製 T-717	Aタイプ  ALINCO 製 DJ-PA20 DJ-PA27 DJ-PB20 DJ-PB27 DJ-P24 DJ-CH272 DJ-CH202 DJ-PX31 MOTOROLA 製 MS50 MS60 MS80	Iタイプ  ICOM 製 IC-4110 IC-4110D IC-4188D IC-4120	WPタイプ  F.R.C. 製 防水1PINプラグ FC-G20R FC-D301 PLUS* FC-D301* *VOX機能、PTTホールド機能は使用できません。 ALINCO 製 防水1PINプラグ DJ-P221 DJ-P22 DJ-DPS70 KA DJ-DPS70 KB DJ-DPS71 KA DJ-DPS71 KB
YSタイプ  F.R.C. 製 ストレートプラグ Yタイプ  F.R.C. 製 L字型プラグ NX-MINI NX-20X NX-20R NT-202M NT-21Z FC-B203	KWPタイプ  KENWOOD 製 防水1PINプラグ UBZ-M31 / M31E UBZ-M51S / M51SE UBZ-M51L / M51LE TPZ-D563 / D563BT TPZ-D563BTE/TPZ-D563E TPZ-D510 TPZ-D553MCH TPZ-D553SCH TCP-D151C TCP-D251C TCP-D551 F.R.C. 製 防水1PINプラグ FC-JXPRO FC-ZXPRO	Mタイプ  デジタル簡易無線登録局 MOTOROLA 製 GDR4200 GDR4800	IPタイプ  デジタル簡易無線登録局 ICOM 製 IC-DPR4 IC-DPR4 PLUS IC-DPR30 IC-DPR3 IP-502H IP-501H IP-500H IP-100H ALINCO 製 DJ-PV1D	ICOM 製 防水1PINプラグ IC-4400 / L IC-4350 / L IC-4310 / L IC-4300 / L YAESU / STANDARD 製 防水1PINプラグ FTH-507 FTH-307 FTH-308 FTH-214 FTH-314 FTH-314L VXD1 VXD1S CL40 CL70 SR40 SR45 SR70 SR70A SR100 SR100A SR235 SRS210A / 220A
DWPタイプ  デジタル簡易無線登録局 F.R.C. 製 FC-D301 PLUS FC-D301	IMタイプ  デジタル簡易無線登録局 ICOM 製 ICOM Multi IC-DPR7 IC-DPR6 IC-DPR7BT IC-DU65B IC-DU55C IC-DU65C IC-D60 IC-DU60S1 IC-VH37MFT IC-DU60S IC-UH38MFT IC-UH37MFT	MMタイプ  デジタル簡易無線登録局 MOTOROLA 製 MOTOROLA Multi GDB3500 GDB4500 GDB4800 GDR3500 GDR4200 GDR4800 GL2000 GL2500R MIT7000 NEXNET2 A906 Handie TalkieⅢ	YMタイプ  デジタル簡易無線登録局 YAESU / STANDARD 製 YAESU Multi MT10 VXD-460U VXD20 VXD9 VXD30 SR510 SR710 SR720 SR730 SR740	

特定小電力トランシーバー：チャンネル互換表

特定小電力トランシーバーは基本的に、メーカーが違って通話が可能です。
しかし、メーカーによりチャンネル表記が異なります。

	周波数		F.R.C.	ケンウッド	スタンダード FTH/PK 八重洲無線	スタンダード HXシリーズ	アルインコ	アイコム	モトローラ	ユニデン
ビジネス 単信 11ch	422.0500		01	1	01	01	b01	01	01	1
	422.0625		02	2	02	02	b02	02	02	2
	422.0750		03	3	03	03	b03	03	03	3
	422.0875		04	4	04	04	b04	04	04	4
	422.1000		05	5	05	05	b05	05	05	5
	422.1125		06	6	06	06	b06	06	06	6
	422.1250		07	7	07	07	b07	07	07	7
	422.1375		08	8	08	08	b08	08	08	8
	422.1500		09	9	09	09	b09	09	09	9
	422.1625		10	10	10	10	b10	10	10	10
	422.1750		11	11	11	11	b11	11	11	11
ホビー 単信 9ch	422.2000		12	h1 12	1	1	L01	12	12	12
	422.2125		13	h2 13	2	2	L02	13	13	13
	422.2250		14	h3 14	3	3	L03	14	14	14
	422.2375		15	h4 15	4	4	L04	15	15	15
	422.2500		16	h5 16	5	5	L05	16	16	16
	422.2625		17	h6 17	6	6	L06	17	17	17
	422.2750		18	h7 18	7	7	L07	18	18	18
	422.2875		19	h8 19	8	8	L08	19	19	19
	422.3000		20	h9 20	9	9	L09	20	20	20
中継 18ch	440.0250	421.5750	01	1	12	中継01	b12	中継01	21	---
	440.0375	421.5875	02	2	13	中継02	b13	中継02	22	---
	440.0500	421.6000	03	3	14	中継03	b14	中継03	23	---
	440.0625	421.6125	04	4	15	中継04	b15	中継04	24	---
	440.0750	421.6250	05	5	16	中継05	b16	中継05	25	---
	440.0875	421.6375	06	6	17	中継06	b17	中継06	26	---
	440.1000	421.6500	07	7	18	中継07	b18	中継07	27	---
	440.1125	421.6625	08	8	19	中継08	b19	中継08	28	---
	440.1250	421.6750	09	9	20	中継09	b20	中継09	29	---
	440.1375	421.6875	10	10	21	中継10	b21	中継10	30	---
	440.1500	421.7000	11	11	22	中継11	b22	中継11	31	---
	440.1625	421.7125	12	12	23	中継12	b23	中継12	32	---
	440.1750	421.7250	13	13	24	中継13	b24	中継13	33	---
	440.1875	421.7375	14	14	25	中継14	b25	中継14	34	---
	440.2000	421.7500	15	15	26	中継15	b26	中継15	35	---
	440.2125	421.7625	16	16	27	中継16	b27	中継16	36	---
	440.2250	421.7750	17	17	28	中継17	b28	中継17	37	---
	440.2375	421.7875	18	18	29	中継18	b29	中継18	38	---
中継 9ch	440.2625	421.8125	19	CHh1 19	中継0	中継19	L10	中継19	39	---
	440.2750	421.8250	20	CHh2 20	中継1	中継20	L11	中継20	40	---
	440.2875	421.8375	21	CHh3 21	中継2	中継21	L12	中継21	41	---
	440.3000	421.8500	22	CHh4 22	中継3	中継22	L13	中継22	42	---
	440.3125	421.8625	23	CHh5 23	中継4	中継23	L14	中継23	43	---
	440.3250	421.8750	24	CHh6 24	中継5	中継24	L15	中継24	44	---
	440.3375	421.8875	25	CHh7 25	中継6	中継25	L16	中継25	45	---
	440.3500	421.9000	26	CHh8 26	中継7	中継26	L17	中継26	46	---
	440.3625	421.9125	27	CHh9 27	中継8	中継27	L18	中継27	47	---



■ 東京本社

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8
TEL：042-793-7740 (月～金 9:00～12:00 | 13:00～18:00)
FAX：042-793-7742
◆ Mail: support@frc-net.co.jp
◆ HP: <https://www.frc-net.co.jp>

■ 開発・生産工場

〒425-0064
静岡県焼津市三和 1721



■ 営業所

- ◆ 名古屋営業所
- ◆ 大阪営業所

お問い合わせは・・・