

オプション

SV-RT1



サイドカメラ (SV-B101) と併用して
使用することにより、ウインカーと
連動して、バックカメラからサイド
カメラの映像に切り替えることが
できます。

NX-BAC10



AHD バックカメラ：NX-BA100 用
となる 10m の延長ケーブルです。

NX-C10



CVBS バックカメラに同梱されている
電源・映像ケーブルをさらに延長し
たい時にお求め下さい。
長さ：約 10m

RV-500MAD



ルームミラーのミラーアーム部分に
ディスプレイユニットを取り付ける
ためのアダプターです。
※対応ミラーアームの球体径は 10
～ 25mm までです。

■販売店名




対角175°の広角で撮れるCVBSバックカメラ


NX-B201




超小型：約23×23×25mm	水平画角 150°	IP69K 防塵防水	31万 画素	鏡像 後方確認専用	12V 車専用
-----------------	---------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------

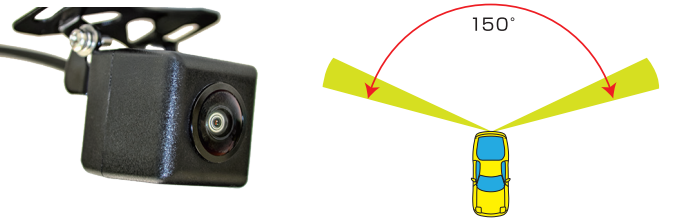

- コンパクト設計で目立たない取り付けが可能
- IP69K 防塵・防水構造
- 取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用
- 映像はバックミラーと同じ感覚で見られる鏡像仕様
- ワイドに撮れる！水平150° / 垂直115° / 対角175°
- 4.3mケーブル付属・断線等に強い強化ケーブル採用！

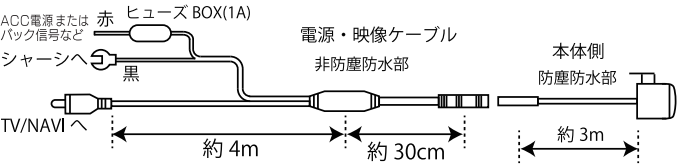


本体サイズ	約 23(W) × 23(H) × 25(D)mm (ステーを除く)
質量	約 65g (ケーブル、ステーを含む)
撮像素子	1/4インチ CMOSセンサー
画角	水平：約 150° 垂直：約 115°
解像度	約31万画素 648(水平) × 488(垂直)
映像方向	鏡像映像
映像出力レベル	NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
動作温度範囲	-20℃～ 70℃
防水性能	IP69
電源	DC12V (DC9-16V) マイナスアース
消費電流	60 mA (DC12V)
付属品	カメラ本体(約3m) ×1、電源・映像ケーブル(約4.3m)×1 両面テープ×1、ネジ×2、取扱説明書×1



NX-S101

水平画角 約90°	IP67 防塵防水	31万 画素	鏡像・正像 切替可能	12V/24V 車専用
---------------------	---------------------	------------------	---------------	-----------------------

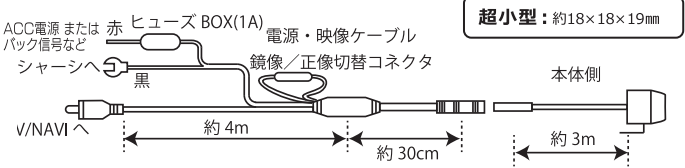

赤外線LED搭載で夜にも強いCVBSバックカメラ


NX-B500




赤外線LED搭載	水平画角 90°	IP67 防塵防水	31万 画素	鏡像 後方確認専用	12V/24V 車専用
----------	--------------------	---------------------	------------------	--------------	-----------------------



- 荷台がBOXタイプのトラックに最適！
- 水平約90度、垂直約45度
- 夜間でも鮮明画像（赤外線LED搭載）
- 余裕ある25mケーブル付属
- 映像はバックミラーと同じ感覚で見られる鏡像仕様
- IP67 防塵・防水仕様

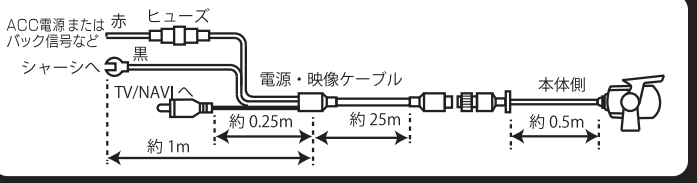

本体サイズ	約 76(W) × 77(H) × 78(D)mm
質量	ステー部除く / 約 300 g
撮像素子	1/3インチ CMOSセンサー 約31万画素
画角	水平：約 90° 垂直：約 45°
解像度	水平：640 × 垂直 480
映像方向	鏡像
映像出力	NTSC
動作温度範囲	-10℃～ 50℃
防水性能	IP67
電源	DC12/24V マイナスアース
消費電流	240 mA (DC24V 時)
付属品	カメラ本体(約0.5m) ×1、電源・映像ケーブル(約25m)×1 ネジ×4、取扱説明書×1



超小型ボディのCVBSサイドカメラ

本体サイズ	約18(W) × 18(H) × 19(D)mm (ステー部を除く)
質量	約 55 g (コード、ステーを含む)
撮像素子	カラーCMOSイメージセンサ 約31万画素
画角	水平：約 90° 垂直：約 75°
解像度	水平：640 × 垂直 480
映像方向	正像 / 鏡像切り替え可能
映像出力	NTSC (RCAピン) 1Vpp (75Ω)
動作温度範囲	-10℃～ 50℃
防水性能	IP67
電源	DC12/24V マイナスアース
消費電流	60 mA (DC12V 時)
付属品	カメラ本体(約3m) ×1、電源・映像ケーブル(約4.3m)×1 両面テープ×1、コードクリップ×3、ネジ×2、取扱説明書×1



NX-BA700



NX-BA200



NX-BA100



NX-M702D



NX-B500



NX-B201



NX-S101

すべては明日の笑顔のために。

AHD / CVBS 対応 7V型 カラーモニター

NX-M702D




バックカメラ運動対応	AHDカメラの高画質に対応
ビデオ入力 2系統	IPS 液晶搭載
リモコン 装備	鏡像・正像 切替可能
	12V/24V 車専用



リバーズ運動対応



- リモコン装備
- 1024 × 600ドット 高精細7V型 IPS液晶搭載
- シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替します
- AHDカメラの高画質映像に対応（弊社製 AHD バックカメラに対応）
- 2系統の映像入力対応・バックやサイドの死角をカバー
- モニター画面の明るさやコントラスト等、詳細な設定が可能

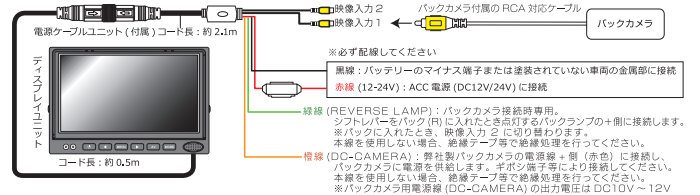


使用電源	DC12/24V マイナスアース
消費電力	5W
使用温度範囲	-20℃～+70℃
保存温度範囲	-30℃～+80℃
画面サイズ	幅 154 × 高さ 86 mm 対角 177 mm (7V 型) IPS 液晶モニター
解像度	1024 × 600
接続端子	ACC電源、GND、バックランプ線、バックカメラ用電源線※ 映像入力 1 (CH1) /RCA ピン NTSC AHD 1280 × 720、1280 × 960、 1920 × 1080 弊社 AHD 対応バックカメラ NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ 映像入力 2 (CH2) /RCA ピン (バックランプ接続時自動切り替え) NTSC AHD 1280 × 720、1280 × 960、 1920 × 1080 弊社 AHD 対応バックカメラ NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ
外形寸法	幅 181 mm × 高さ 121 mm × 奥行き 26 mm (突起部を除く)
重量	約 390 g (取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)

※バックカメラ用電源線 (DC-CAMERA) の出力電圧は DC10V ～ 12V

付属品



ディスプレイユニット×1



電源ケーブルユニット×1



取扱説明書（保証書付）×1

超小型ボディのAHDバックカメラ


NX-BA100



高画質: AHD	超小型: 約18×18×19mm
水平画角 120°	IP67 防塵防水
100万 画素	鏡像・正像 切替可能
	12V/24V 車専用



- 100万画素CMOSセンサー採用。AHD1280×720の高解像度
- 超小型設計で目立たない取り付けが可能
- IP67 防塵・防水構造
- 取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用
- 映像出力は鏡像/正像切り替えが可能
- 画角は水平120° 垂直85°
- 4.3mケーブル付属・断線等に強い強化ケーブル採用！

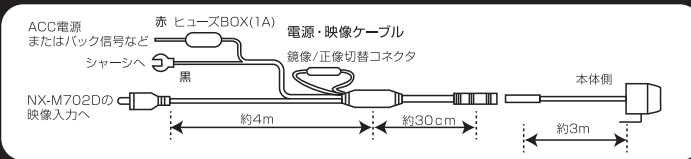

電源	DC12/24V マイナスアース
消費電流	80mA(DC12V)
映像方向	鏡像/正像切り替え
ガイドライン	無し
撮像素子	100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ
有効画素数	1280×720 約92万画素
画角	水平約120度、垂直約85度
映像出力	NTSC (RCA) AHD1280×720
動作温度範囲	-10℃～ 50℃
防水構造	IP67
外形寸法	約18(W) × 18(H) × 19(D)mm (ステー部を除く)
質量	約 66g (コード、ステーを含む)
付属品	カメラ本体(約3m) ×1、電源・映像ケーブル(約4.3m)×1 両面テープ×1、コードクリップ×3、ネジ×3、取扱説明書×1



付属品

水平180°の広角で撮れるAHDバックカメラ


NX-BA200



高画質: AHD	小型: 約24×22×29mm
水平画角 180°	IP67 防塵防水
130万 画素	鏡像 後方確認専用
	12V/24V 車専用



- 130万画素CMOSセンサー採用。AHD1280×960の高解像度
- IP67 防塵・防水構造
- 取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用
- 特に平ボディートラックに最適！
- 画角は水平180° 垂直105°
- 余裕ある25mケーブル付属

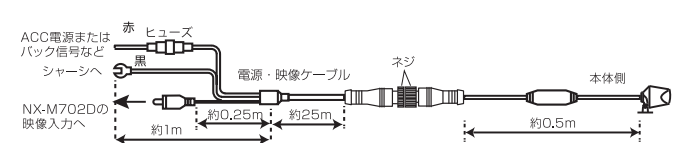

電源	DC12/24V マイナスアース
消費電流	60mA(DC12V)
映像方向	鏡像
ガイドライン	無し
撮像素子	130万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ
有効画素数	1280×960 約122万画素
画角	水平約180度、垂直約105度
映像出力	NTSC (RCA) AHD1280×960
動作温度範囲	-10℃～ 50℃
防水構造	IP67
外形寸法	約24(W) × 22(H) × 29(D)mm (ステー部を除く)
質量	約 64g (コード、ステーを含む)
付属品	カメラ本体(約0.5m) ×1、両面テープ×1、ネジ×3 電源・映像ケーブル(約25m)×1、取扱説明書×1




付属品

赤外線LED搭載で夜にも強いAHDバックカメラ


NX-BA700



高画質: AHD	赤外線LED搭載
水平画角 125°	IP67 防塵防水
207万 画素	鏡像 後方確認専用
	12V/24V 車専用

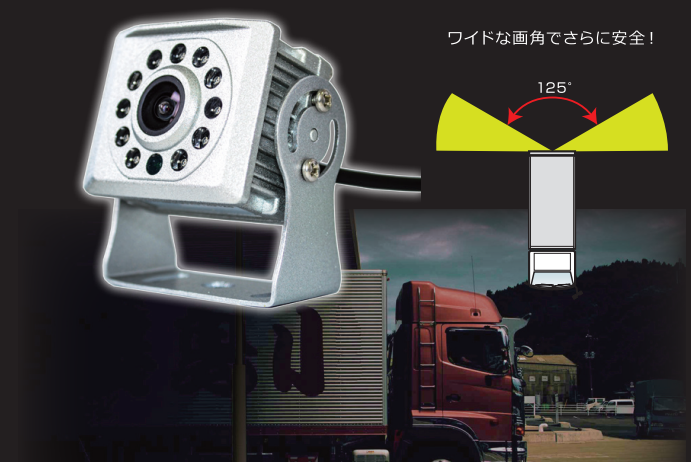

- 207万画素CMOSセンサー採用。AHD1980×1080の高解像度
- 荷台がBOXタイプのトラックに最適！
- 水平約125度、垂直約83度の広角レンズ採用
- 夜間でも鮮明画像（赤外線LED：11灯搭載）
- 余裕ある25mケーブル付属
- 映像は鏡像仕様
- IP67 防塵・防水仕様

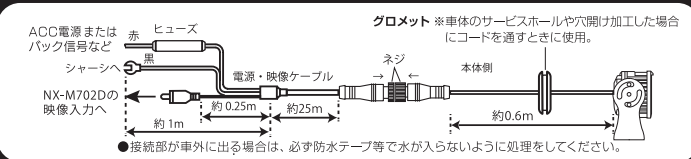

電源	DC12/24V マイナスアース
消費電流	110mA(DC12V/赤外線LED点灯時)
映像方向	鏡像
ガイドライン	無し
撮像素子	207万画素CMOSイメージセンサ(1920×1080)
有効画素数	約207万画素
画角	水平約125度、垂直約83度
映像出力	NTSC (RCA) AHD1920×1080
最低被写体照度	0LUX(赤外線点灯時)
赤外線LED	11灯(非可視光)
動作温度範囲	-10℃～ 50℃
防水構造	IP67
外形寸法	約55(W) × 40(H) × 37(D)mm (ステー部を除く)
質量	約 200g (コード、ステーを含む)



付属品

カメラ本体 (ケーブル長: 約0.6m)
電源・映像ケーブル(ケーブル長: 約25m)
取り付け用ねじ: 4本
取扱説明書: 1枚(保証書付)