



NEW PRODUCTS



COAXIAL SWITCH (4-position)

CS-401

JAN : 4510934913254

CS-401G

JAN : 4510934914022

■ 特徴


- ① 入出力コネクタの配置がよく、接続位置が見やすいロータリー式スイッチです。
- ② 独特な切替え機構により、回路間のアイソレーションが大きく取れています。
- ③ 動作していないアンテナ側は、常に接地される構造になっているため、安定かつ効率の良い切替えができます。
- ④ 4ポジションのうち使用していないポートがある場合、雷雨時にそのポートを選択することにより誘雷による無線機のダメージを防ぐことができます。
※しかし、このポートを選択しても接続されたアンテナに直接落雷があった場合は、無線機のダメージを防ぐことはできません。

■ 使用上のご注意

無線機を送信状態のまま、スイッチを切替えないでください。

必ず受信状態であることを確認してからスイッチを切り替えてください。


(スイッチの接点周囲は、すべて接地されていますので、スイッチの出力回路をショートさせた状態と同じになります。)

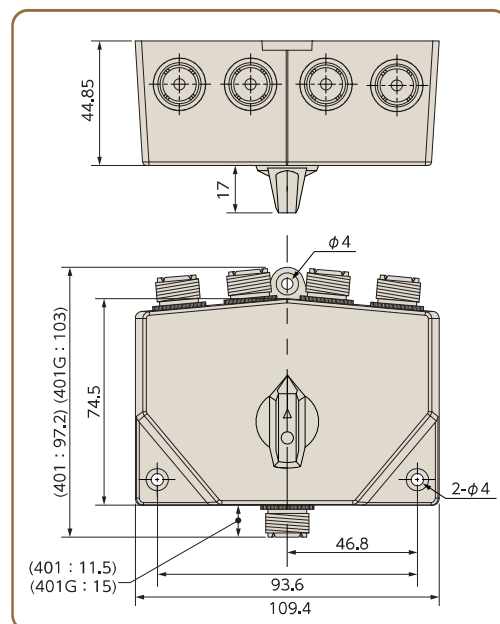

■ 仕様

	CS-401	CS-401G
最大通過電力	2.5KW (PEP), 1KW (CW)	
インピーダンス	50Ω	
挿入損失	0.2dB 以下	
定在波比	1.2 : 1 以下	
周波数範囲	DC ~ 500MHz	DC ~ 1300MHz
アイソレーション	60dB (200MHz) 以上	
出力ポート	4	
コネクタ	SO-239	N-Type
寸法	109(W)×63(H) ×98(D)mm	109(W)×63(H) ×103(D)mm
重量	0.86kg	

■ V.SWR 特性グラフ

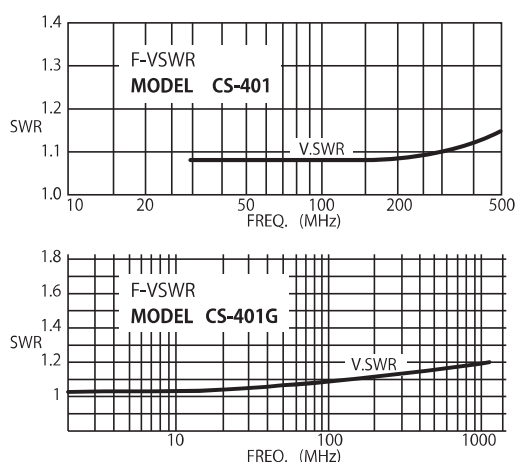

■ 接続例

