

駐車時、人の動きをキャッチすると自動でドライブレコーダーが録画開始！
今お使いのドライブレコーダーを駐車時の監視カメラとして使用できるセンサースイッチ



安心・信頼の
日本製

駐車監視センサー

DS-1 (5V)



対応ドライブレコーダー

FT-DR W1/FT-DR W1G/FT-DR 100S/FT-DR120W
NX-DR 200S/FT-DR W1 PLUS/NX-DR102G
NX-DR Giga/FC-DR222W

検出履歴機能
搭載

センサー感度
3段階設定

検知した時のみ録画

不審者等が車内に侵入した場合や、運転席ドア、助手席ドア、後部座席、左右ドア、バックドア等に近づいた場合に、電波を使用したドップラーセンサーでそれらを検出すると、接続されたドライブレコーダーが録画を開始します。
録画時間は1検出あたり1分間です。検出が継続すると、引き続き録画します。

- ドップラーセンサーによる自動録画機能 (検知した時のみ録画)
- 検出履歴機能搭載 ■ 感度は3段階設定が可能
- 人体以外の自然現象検出対応 (裏面、接続例参照)
- ドライブレコーダー2台接続可能 (同梱されていません)
- 車のバッテリー上がりを防止するマルチパワーボックス (BP-1/BP-2) 接続可能 (同梱されていません)
- DC12V 車専用

高感度 ドップラーセンサー内蔵

対応ドライブレコーダー

FT-DR W1/FT-DR W1G/FT-DR 100S/FT-DR120W/NX-DR 200S/FT-DR W1 PLUS/NX-DR102G/NX-DR Giga/FC-DR222W


車のACC(アクセサリキー)との連動

本機ACCコードを車のACC系統(イグニッションキーをACCにすると+12VがONするライン)に接続することにより本機に接続されたドライブレコーダーのON/OFFをコントロールします。ACC ON時は常にドライブレコーダーをONします。ACCをOFFするとOFFしてから1分間は録画を続けます。この間ブザーが鳴動してセキュリティモードの移行をお知らせします。ブザーが鳴り終わると本機はセキュリティモードに入ります。ドブラーセンサーによる自動録画待機状態に入ります。

検出履歴機能搭載


セキュリティ動作後、イグニッションキーをONにするとセキュリティ動作中の検出の有無をブザーでお知らせします。

- ・セキュリティ動作中、検出があった場合・・・ブザーが5回鳴ります。ドライブレコーダーの録画記録を確認してください。
- ・セキュリティ動作中、検出がなかった場合・・・ブザーは鳴りません。

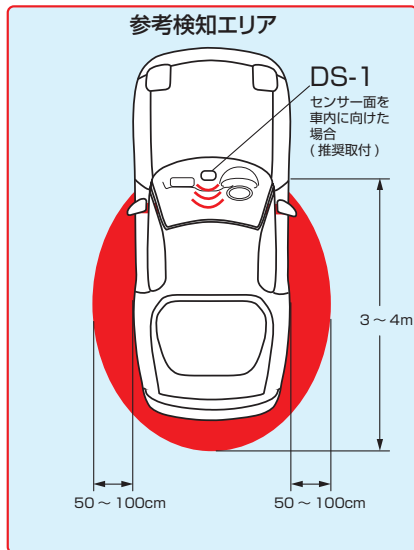

- (ご注意) 夜間、明かりが少ない場所では鮮明な撮影はできません。別途、赤外線ランプ等を設置するか、赤外線付ドライブレコーダーを使用してください。
- ・最大2台のドライブレコーダーを接続できます。(別売)
 - 用途に合わせて車内撮影用、車外撮影用として使用できます。
 - ・動体検知機能があるドライブレコーダーは設定をOFFにしてお使いください。


接続例 (オプションのマルチパワーボックスに接続: 推奨接続)

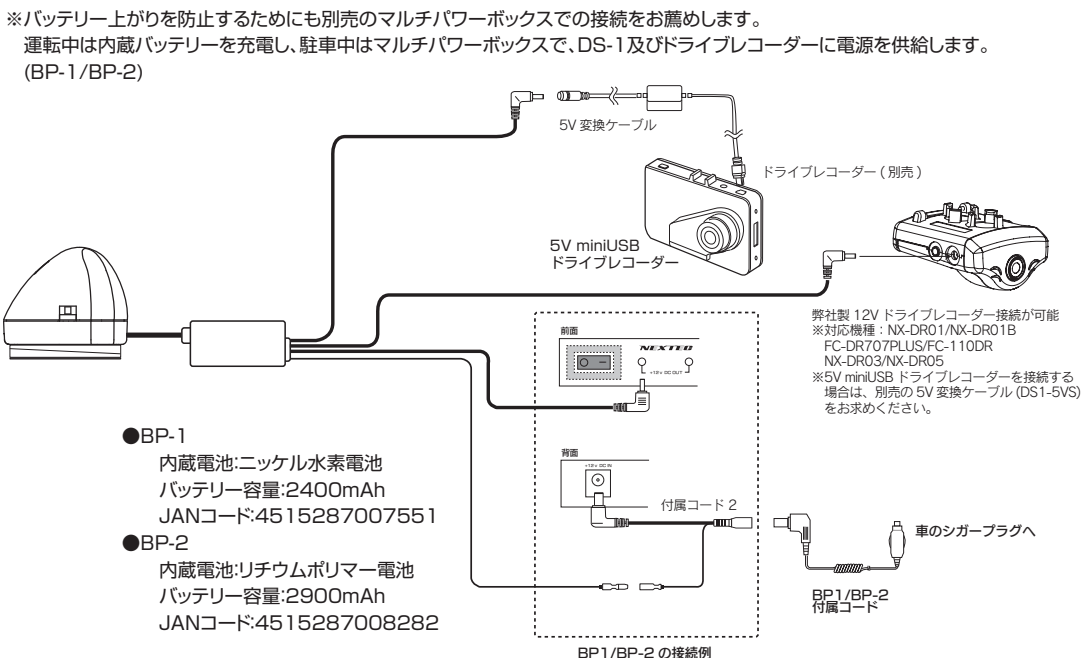

接続例 (車両に配線する: 標準の接続)

※人体以外の自然現象検出対応: ドブラーの感度設定を高感度(H)とした場合、激しい雨、車直近の木々のゆれ等をセンサーが検出してしまふ場合があります。検出が連続的に続くとドライブレコーダーがONし続け、無駄な記録が増え、バッテリーも消耗します。そのような現象を防ぐため、感度設定が自動的に低感度(L)へ移行します。検出がなくなった場合は再び高感度に戻ります。

※車両のバッテリー上がり防止するため、駐車監視の必要がない場合は、本製品の電源スイッチをOFFにしてください。但し、運転中のドライブレコーダーは動作します。

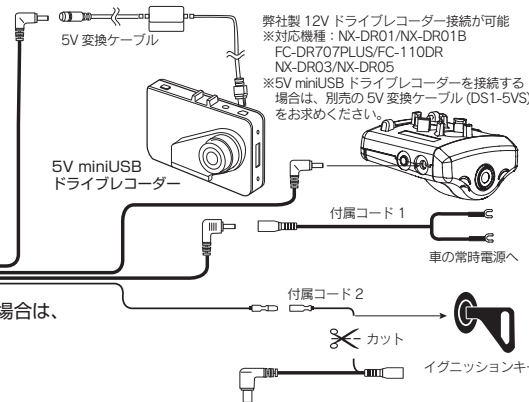

使用上のご注意

- ※接続する別売のドライブレコーダーは本体入力電圧がDC12V/5V 対応の弊社製品に限ります。
- ※ドライブレコーダーによっては録画開始までに時間がかかる機種があります。
- ※本機は別売のドライブレコーダーと組み合わせ、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を記録する目的で作られたものです。本機単独では使用できません。
- ※弊社はいかなる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。
- 1. 映像が記録されなかった場合や記録されたデータが破損していた場合による損害、本機の故障や使用することによって生じた損害
- 2. 本機に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害
- 3. お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切の故障または不具合
- 4. 弊社製品以外のドライブレコーダーなどと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- 5. お客様による監視映像(記録を含む)が何らかの理由により公となり、または監視目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償要求、クレームなど


注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

主な仕様

電源電圧	: DC12V
消費電流	: 7mA(定常時) 40mA(セキュリティ動作中)
アース方式	: マイナスアース方式
保護回路	: DC12V 入力 1.5A(自動復帰型) DC12V 出力 (2 系統) 各 1A(自動復帰型)
センサー感度設定切替	: L(低感度)/M(中感度)/H(高感度) の3段階切り替え
サイズ	: 63(W)×41(H)×52(D)mm(突起部除く)
質量	: 約 46g(取付ステー除く)

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

製品の構成

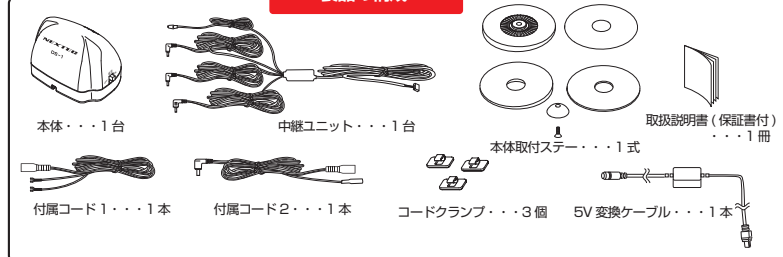

オプション: 5V 変換ケーブル (DS1-5VS) JAN コード 4515287021779 ※付属品と同等

MADE IN JAPAN

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746
https://www.frc-net.co.jp

お問い合わせは・・・