

免許・資格不要

# 通話エリアを拡大して使える中継器対応！

2台セット

免許・資格不要

イヤホンマイク付

- **通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応**  
通話エリアを拡大して使える中継装置対応 (FC-R1:別売) 中継用27chに対応しています。
- **片手で簡単操作のシンプル・キーレイアウト**  
シンプルにレイアウトされた各種キーは押しやすく、片手で簡単に操作が可能です。
- **エマージェンシー&セーフティライト**  
緊急時に高輝度LEDの光でお知らせします。
- **38グループモード装備**
- **ロングライフ設計**  
市販の単3型アルカリ乾電池で約60時間運用が可能。  
(交互通信時送信5秒、待ち受け50秒の繰り返し時)

〔その他機能〕

- 本体リセット機能
- 日常生活防水仕様 (JIS 4級防沫型)
- VOX (ハンズフリー) 機能
- APO (オートパワーオフ) 機能
- SQL (スケルチ) 6段階切替
- 呼出音 10種類切替
- 終話時のスタンバイピー音
- チャンネルスキャン機能
- キーロック機能



**Vox**  
ハンズフリー  
機能

  
キーロック

**APO**  
オートパワー  
オフ機能

  
セーフティライト

**JIS4級**  
防沫型構造


### 通話エリアを拡大して使える中継器対応

免許・資格不要

通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応  
通話エリアを拡大して使える中継装置対応(別売:FC-R1)  
中継用27chに対応しています。

- 38 グループモード装備  
同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。
- ハンズフリー機能 (VOX)  
PTT スイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。
- オートパワーオフ  
設定した時間になると自動的に電源が切れます。電源の切り忘れを防止します。
- スケルチ機能  
待ち受け時に雑音が多い時などの感度調整をします。待ち受け状態で雑音が出ない範囲で小さい数値を入力すると、より遠くの相手と通話ができます。
- エマージェンシー & セーフティライト機能  
ちょっとした懐中電灯代わりにや自分の位置を知らせるためなどに使用できます。(点灯/点滅)
- キーロック機能  
間違えてキーを押さないように、キーをロックすることができます。
- チャンネルスキャン機能  
通話しているチャンネルを自動的に探します。
- ベルコール機能  
コールトーンを送信して相手を呼び出します。呼び出し音は10種類ありますので、あらかじめコールトーンの番号を割り振っておけば、誰からの呼び出しかが分かります。
- 終話時のスタンバイピー音機能
- キートン ON/OFF

#### ■中継器システム図

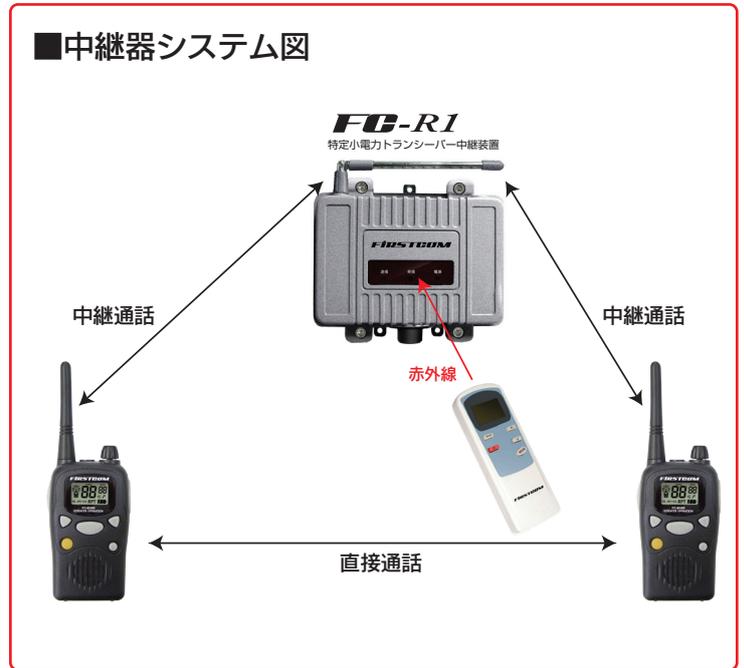

#### FC-B20Rセット内容

#### FC-B20Rオプション



※取扱説明書(保証書付)も同梱されています。

#### FC-R1 中継器



JAN:4515287006417

- 中継器対応機能を備えたトランシーバーであれば、通話可能エリアを約2倍にできます。
- 面倒な中継器の設定も、赤外線リモコンで一発設定可能。
- 中継通話27チャンネルフル実装
- グループモード機能で、混信を軽減し仲間だけで通話ができます。(38グループ対応)
- 風雨に耐える防水性能(IPX7保護等級)を備えており、屋内/屋外ともに設置可能です。

- 主な仕様
- 送受信周波数:422.0500 ~ 422.3000 MHz(送信・受信) 440.0250 ~ 440.3625 MHz(送信) 421.5750 ~ 421.9125 MHz(受信) ●送信出力:10mW ●電波形式:F3E
  - 受信感度:-12dBμV以下(@12dB SINAD) ●動作温度範囲:-10°C ~ +50°C ●電源電圧:DC4.5V
  - 消費電流:送信時80mA以下、受信待ち受け時50mA以下
  - サイズ:(W×H×D) 61.4×105.3×30.9mm(突起物含まず)
  - 質量約208g(単3形アルカリ乾電池×3本装着時)

#### ⚠️ ご注意

仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。  
お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や停電等の外部的な要因によって、情報・通信等の機会を逸したために生じた損害等につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### FBC-1RS

デスクトップチャージャー



充電式バッテリーパック充電器です。本体に入れたまま充電ができます。 ※バッテリーパック単体の充電はできません。

JAN: 4515287005625

#### FBC-2RW

デスクトップツインチャージャー



トランシーバー本体に装着した充電式バッテリーパックへの充電と充電式バッテリーパックへの単体の充電が同時にできます。

JAN: 4515287005618

#### FBP-1

充電式ニカドバッテリーパック



3.6V/700mAh  
くりかえし充電ができます。

JAN: 4515287005328

#### FBP-2

充電式ニッケル水素電池



3.6V/1200mAh  
くりかえし充電ができます。

JAN: 4515287008268

お問い合わせは・・・