

FIRSTCOM

信頼の日本製
»安心の3年保証«



画像はイメージです。

ドライブレコーダー FC-DR022 PLUS

GPS 搭載モデル

ドライブレコーダー FC-DR022

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!

LED 信号機対応



32GB micro SDHC カード × 1 付属



映像だけでなく、
音声も記録可 (ON/OFF 設定可能)



音声案内
録画の開始や一部設定時を音声で案内。

200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー! 昼夜問わず鮮明で高画質映像を記録!! オプションのリアカメラ接続でさらに安心・安全ドライブ

Full HD
200 万画素

STARVIS
搭載

GPS
搭載

HDR
搭載

スーパー
キャパシタ搭載

速度超過警報
機能搭載

FC-DR022PLUS

■ 液晶モニター搭載

2.7 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■ 高感度 / 高解像度

Full HD 200 万画素の高感度 / 高解像度 STARVIS(スタービス) 搭載 CMOS センサー。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。

■ 広画角

水平 約 117° 垂直 63° 対角 139°
広範囲の撮影ができます。

■ HDR(ハイダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■ G(加速度) センサー機能搭載

G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。保護できるファイルの最大は SD カード容量の約 50%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

■ クイックフォーマット

SD カードの定期的なフォーマットもワンタッチで簡単に行うことができます。

■ 動体検知機能付

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知しなくなると自動停止します。(通常モード / 動体検知モード切替可能)

ご注意: 動体検知機能は駐車時のみ機能させてください。運転中のドライブレコーダー時は使用しないでください。

■ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■ DC12/24V 対応

GPS搭載で、安全運転支援機能拡張。(FC-DR022はオプション)

日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、速度超過警報 (60km/h・80km/h・100km/h・120km/h・OFF 設定可能)、走行軌跡等の機能が使用できます。

スタービス搭載

STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途 CMOS イメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニー株式会社の裏面照射型画素技術です。

オプションのリアカメラ接続可能

オプションのリアカメラを接続することができます。



画像はイメージです。



フロントカメラ: 解像度 Full HD
視野 対角 139 度

リアカメラ: 解像度 Full HD
視野 対角 130 度

接続ケーブルは余裕の 9.8m。
ミニバンも対応できます。

FC-DR022/FC-DR022PLUSの詳細はこちらへアクセス



映像の記録

1

常時録画（連続録画）

アクセサリ電源（シガーソケットなど）に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。

2

イベント録画（Gセンサー / 手動）

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合や、ボタン押下があると、ロックファイルとして映像を保護します。保護できるファイルの最大はSDカード容量の約50%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

記録時間の目安

SDカード容量 画像サイズ	8GB	16GB	32GB
FHD	約1時間	約2時間	約4時間
HD	約2時間	約4時間	約8時間
WVGA	約3時間	約6時間	約12時間

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

詳細な設定が可能

高画質、長時間、明るさ、Gセンサー感度、キーロック等、使用状況に合わせ設定変更が可能です。

オプション

■リアカメラ：FC-DR222CA
JAN:4515287024497



200万画素 CMOS 搭載
ケーブル長：約 0.4m
固定用両面テープ付属

■リアカメラ接続ケーブル：FC-DR222C10
JAN:4515287024480



ケーブル長：約 9.4m

■GPS ユニット：HX-GP200
(FC-DR022 対応)
JAN:4515287011893



取付けステーと一体型

■直結記録ケーブル：DC-4B5VL(R) L型右出しタイプ
JAN:4515287011640

※車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。



主な仕様

外形寸法 : 約 79 (幅) × 49 (高さ) × 25 (奥行)mm
取付けステー装着時高さ 約 104mm(窓ガラス 25° 想定) 突起部除く
質量 : 約 74g (microSDHC カード含む)
取付けステー装着時 約 101g FC-DR022 は約 89g
記録媒体 : microSDHC カード (32GB 付属) 8 ~ 32GB 弊社にて動作確認済み
SD カードをご利用願います。
撮像素子 : 200 万画素 CMOS、STARVIS 搭載
レンズ画角 : 水平 約 119 度 垂直 65 度 (146 度対角)
最大記録画角 : 水平 約 117 度 垂直 63 度 (139 度対角)
記録解像度 : 1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)、848×480(WVGA)
GPS : FC-DR022PLUS は搭載、FC-DR022 はオプション (HX-GP200)
G センサー : 有り (オフ、1 ~ 3) 3 段階調整
記録方式 : 常時録画 (連続撮影)、イベント記録 (G センサー、手動)
録画ファイル構成 : 1 分 / 3 分 / 5 分
画面サイズ : 2.7 型液晶モニター

音声 : ON/OFF 可能
フレームレート : 28fps
映像ファイル形式 : 動画 MP4(H.264)
記録映像再生方式 : Windows Media Player 等の H.264 再生ソフトまたは専用動画再生ソフト (弊社ホームページ参照)
電源電圧 : DC12/24V (本体 DC5V)
バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式 / ボタン電池 (時計用)
消費電流 : FC-DR022PLUS 約 200mA(DC12V 時)、約 110mA(DC24V 時)
FC-DR022 約 150mA(DC12V 時)、約 80mA(DC24V 時)
動作温度範囲 : -10 ~ +60℃
商品保証期間 : 3 年間 (microSDHC カード等消耗品除く)
言語 : 日本語 / 英語
付属品 : 取付けステー × 1、ステー用両面テープ × 1、USB ケーブル × 1
シガー電源コード (約 3.5m) × 1、microSDHC カード (32GB) × 1
装着ステッカー × 1、取扱説明書 (保証書付)

●製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。


映像の確認

1

その場で確認

2.7 型液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した映像をその場で再生できます。またオプションのリアカメラを接続すれば「録画中 / 録画停止中」にボタン操作でフロントカメラとリアカメラの表示を切り替えることができます。

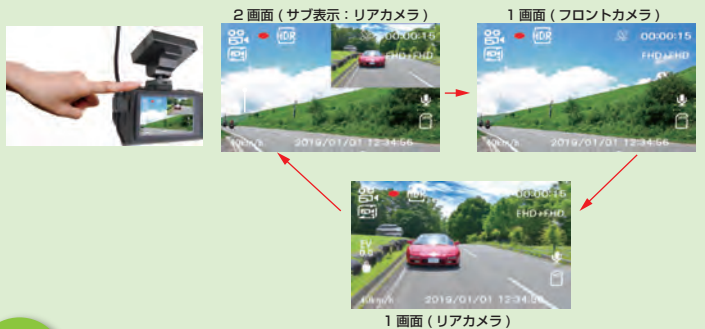


2

パソコンで確認

MP4(H.264) 動画再生ソフトで見る

microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属の USB ケーブルを接続しても再生できます。



※MP4(H.264) 動画再生ソフトがインストールされていること。

専用ビューアソフトで見る

弊社ホームページより専用ビューアソフトをインストールすることで、記録した映像をパソコンで再生することができます。

※ダウンロード / インストール等、詳細はホームページを参照してください。



ご注意：対応 OS は、Windows 8.1 / 10 / 11 です。

※FC-DR022 は Google Map 表示、走行スピード表示はできません。オプションの GPS ユニットを接続することで可能になります。

使用上のご注意

・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1 日 2 回、1 回 15 分程度から使用で約 3 年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。・Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。・STARVIS はソニー株式会社の登録商標です。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

MADE IN JAPAN

お問い合わせは・・・

F.R.C. co., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp