

厨房とフロアの連絡無線で効率アップ!



MAX
音声出力
5W

- 高音質・大音量だから騒がしい場所でもクリアに聞こえる
- 厨房の調理作業台等に安定して固定できる吸着盤付
- 壁等にも取り付けできる壁掛け用ステー付属
- ほとんどの特定小電力トランシーバーと接続できる4種の変換プラグを付属

Aタイプ：アルインコ（アイコム）、Kタイプ：ケンウッド

Fタイプ：FRC、WPタイプ：防水仕様のトランシーバー


- その他、工場等使い方いろいろ
- 防滴仕様

日本製




厨房での作業中、両手が使えなくても肘等で呼出ボタンを押すことで通話ができます。

各部の名称

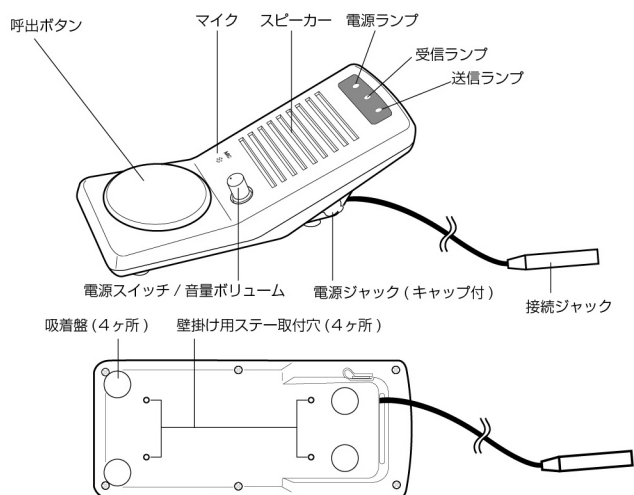

取付例


◆壁等に固定する場合

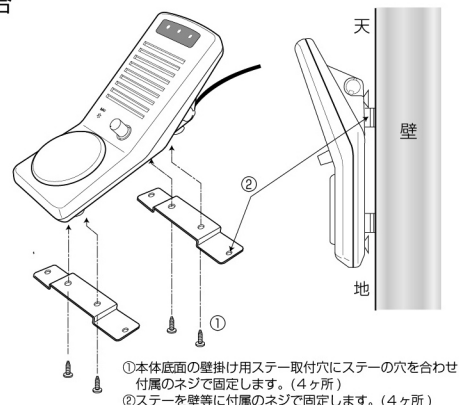

⚠ 注意

1. 木材の壁に取付ける場合は付属のネジで固定してください。
2. モルタル、中空ボード、コンクリート等の壁に取付ける場合は、それぞれの素材に適したアンカー等の部品を別途ご用意の上使用してください。
3. 取付ける際、本機が落下しないよう確実に固定してください。
4. 定期的な固定状態を点検してください。

接続例

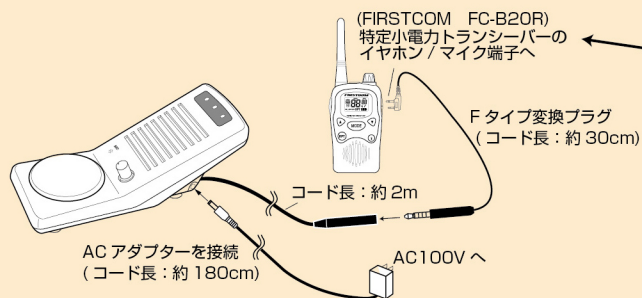


接続例: FIRSTCOM 製トランシーバー FC-B20R の場合



対応モデル名等の詳細はこちらへアクセス



セット内容

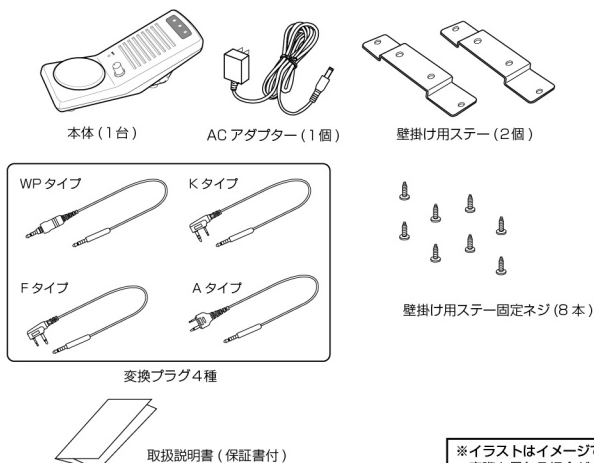

※イラストはイメージです。実際と異なる場合があります。

⚠ 使用上のご注意

- ◆取扱説明書に従い、正しい取扱いで安全に使用してください。正しい取扱いを十分知らない人、正しい操作ができない人、お子様などには絶対に使用させないでください。
- < 事故をひきおこす原因となります >
- ◆コード類は、作業の妨げにならないように引き回してください。
- ◆故障や異常のまま使用しないでください。煙が出る、異臭がする等の異常を感じた場合には、直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対に避けてください。
- ◆雷が鳴り出したら本製品には触れないでください。

免責について

※お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、誤動作、不具合あるいは天災や火災等の外的要因によって生じた損害等につきまして、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本製品の取り付け、接続および使用方法を誤ると接続機器の破損や損傷の原因となりますが、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※本製品を使用することにより発生した事故、故障などにつきましては、当社では責任を負いかねます。

主な仕様

- マイク感度: -54 ± 3 dB
- マイクインピーダンス: $2.2 \text{ k}\Omega$
- 定格音声出力: 3W
- 最大音声出力: 5W
- スピーカーインピーダンス: 4Ω
- 動作温度: $-20^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$
- 質量: 約560g
- サイズ: $100(\text{W}) \times 80.5(\text{H}) \times 250(\text{D}) \text{ mm}$



4 515287 011657

MADE IN JAPAN

お問い合わせは・・・

F.R.C. co., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746

URL: <http://www.frc-net.co.jp>