



そつと、見守る。

セキュリティを、もっと手軽に、誰にでも。

たとえば玄関先、お庭、ペットや子どものいる空間。お店やオフィスも——

外出先でも、アプリ*で気軽にチェック。気になる動きがあれば、自動でスマホに通知が届きます。

そんな手軽なスタイルが、もう「当たり前」になってきました。

手の平に収まるセキュリティ、試してみませんか。

*対応アプリ [EseeCloud]

アンドロイドの場合はGoogle Playストア、iPhone/iPadの場合はAppstoreから、「EseeCloud」と検索してアプリケーションをご利用中の携帯端末へダウンロードします。



EseeCloudアプリ アプリのダウンロード




ご注意： 対応アプリケーション [EseeCloud] について

エフ・アール・シー製のカメラ・レコーダー等の製品はEseeCloudアプリに対応しておりますが、EseeCloudアプリは汎用的なIPカメラ管理アプリであり、弊社とは異なる会社が開発・提供するアプリケーションとなります。そのため、一般的なソフトウェアを利用する際に発生するのと同じように、各ユーザーとアプリ供給元の会社間で利用規約の確認やユーザー契約事項の確認があります。本アプリ内で発生するクラウドサービスなどの有償サービスに関しては、各ユーザーとアプリ供給元の会社間での契約になり、これらの各有償サービスは弊社のサービス対象外となります。

- 問合せ・保証（アプリの問題や課金による損害）などの対象範囲外となります。
- アプリ供給元がアプリの仕様や機能について告知なく変更した場合、本書の説明内容が最新のものを反映しておらず、実際の動作と若干異なる場合がございます。

※防犯カメラ商品に関しては、お電話でのサポートは承っておりません。お問い合わせはメールまたは弊社HPのフォームからご連絡願います。

■ 製品群の概要

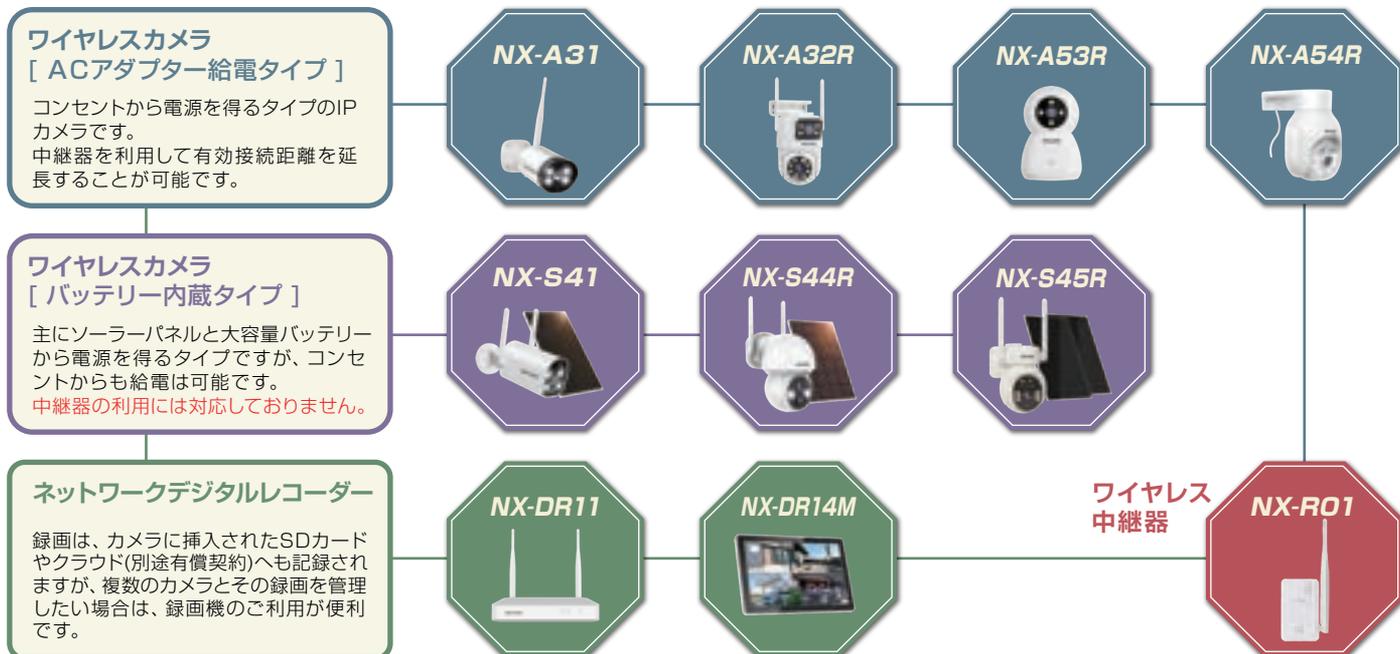

ワイヤレス防犯カメラ

NX-A31



スタンダードなスタイルの固定式300万画素



仕様

電源	12V 1A
動体検知	○
ソーラーパネル	—
バッテリー容量	—
記録媒体	microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
イメージセンサー	1/2.9" CMOS センサー
画素数	300万画素
解像度	2304 x 1296
レンズ	3.6mm
レンズ画角	対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度
F値	F=2.0
焦点距離	3.6mm
デイ&ナイト機能	赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)

使用場所	屋外 / 屋内
フレームレート	15fps
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux / 白黒: 0.01 Lux
フリッカー機能	50HZ / 60HZ
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz / 5GHz] 帯に対応
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / ≤95% RH以下 (結露しないこと)
外形寸法 (突起部含まず)	長さ約175mm × 高さ約62mm × 横幅約70mm アンテナ全長:172mm
本体質量	約199g
付属品	カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1 ACアダプター(コード長:約2.9m)×1 取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1

ワイヤレス防犯カメラ

NX-A32R



上下とも300万画素、2つの方向を同時録画



仕様

電源	12V 1A
動体検知	○
ソーラーパネル	—
バッテリー容量	—
記録媒体	microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
イメージセンサー	1/2.9" CMOS センサー
画素数	300万画素 + 300万画素
解像度	1920 x 2160
レンズ	3.6mm + 3.6mm
レンズ画角	対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度
F値	F=2.3
焦点距離	3.6mm + 3.6mm
デイ&ナイト機能	赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)

使用場所	屋外 / 屋内
フレームレート	15fps
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux / 白黒: 0.01 Lux
フリッカー機能	50HZ / 60HZ
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz / 5GHz] 帯に対応
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / ≤95% RH以下 (結露しないこと)
外形寸法 (突起部分含まず)	奥行約130mm × 高さ約170mm × 横幅約90mm
本体質量	約374g
付属品	カメラ本体(ブラケット一体型)×1、取付ネジ(1式) ACアダプター(コード長:約2.9m)×1 防水キャップ(1式)、簡易取扱説明書×1



NX-A53R

ワイヤレス見守りカメラ

乳幼児やペットの見守りに最適な屋内用カメラ



仕様

電源	5V 1A
動物検知	○
ソーラーパネル	—
バッテリー容量	—
記録媒体	microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
イメージセンサー	1/2.9" CMOS センサー
画素数	500万画素
解像度	2880 x 1620
レンズ	3.6mm
レンズ画角	対角:88度/水平:75度/垂直:40度
F値	F=2.0
焦点距離	3.6mm
デイ&ナイト機能	赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)

使用場所	屋内
フレームレート	15fps
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux / 白黒: 0.01 Lux
フリッカー機能	50HZ / 60HZ
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz / 5GHz] 帯に対応
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / ≤95% RH以下 (結露しないこと)
外形寸法	高さ約123mm × 横幅約80mm × 奥行約80mm (突起部分含まず)
本体質量	約186g
付属品	カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1 microUSBケーブル(約1.5m)×1、取付ネジ(1式) ACアダプター×1、簡易取扱説明書×1



NX-A54R

ワイヤレス防犯カメラ

高精細500万画素、動きを追尾するPTZ搭載機



仕様

電源	12V 1A
動物検知	○
ソーラーパネル	—
バッテリー容量	—
記録媒体	microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
イメージセンサー	1/2.8" CMOS センサー
画素数	500万画素
解像度	2880 x 1620
レンズ	3.6mm
レンズ画角	対角:118度/水平:100度/垂直:54度
F値	F=2.0
焦点距離	3.6mm
デイ&ナイト機能	赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)

使用場所	屋外 / 屋内
フレームレート	15fps
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux / 白黒: 0.01 Lux
フリッカー機能	50HZ / 60HZ
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz / 5GHz] 帯に対応
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / ≤95% RH以下 (結露しないこと)
外形寸法	奥行約115mm × 高さ約132mm × 横幅約83mm (突起部分含まず)
本体質量	約319g
付属品	カメラ本体(ブラケット一体型)×1、防水キャップ(1式) ACアダプター(コード長:約2.9m)×1 取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1

ワイヤレス防犯カメラ

NX-S41



ソーラーパネル+バッテリー搭載・400万画素

HD 400万画素	Wifi 2.4GHZ/5G	IP66 防塵・防水	会話も可能	動体検知+通知
ソーラー給電	バッテリー容量 5200mAh	夜は赤外線/LEDライト	リモート管理	

仕様

電源	5V 1A
動体検知	○
ソーラーパネル	○ (1.6W)
バッテリー容量	5200mAh
記録媒体	microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
イメージセンサー	1/3" CMOS センサー
画素数	400万画素
解像度	2560 x 1440
レンズ	3.6mm
レンズ画角	対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度
F値	F=2.0
焦点距離	3.6mm
デイ&ナイト機能	赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)

使用場所	屋外 / 屋内
フレームレート	15fps
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux / 白黒: 0.01 Lux
フリッカー機能	—
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz / 5GHz] 帯に対応
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / ≤95% RH以下 (結露しないこと)
外形寸法	本体:長さ約120mm × 高さ約72mm × 横幅約55mm
(突起部含まず)	ソーラーパネル:長さ約140mm × 横幅約85mm
質量	本体:約261g ソーラーパネル(コード含む):約117g
付属品	カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.9m)×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、ネジ(1式) microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1

ワイヤレス防犯カメラ

NX-S44R



ソーラー+バッテリーで稼働するPTZ搭載機

HD 400万画素	Wifi 2.4GHZ/5G	IP66 防塵・防水	会話も可能	PTZ機能
ソーラー給電	バッテリー容量 5200mAh	夜は赤外線/LEDライト	動体検知+通知	リモート管理

仕様

電源	5V 1A
動体検知	○
ソーラーパネル	○ (3W)
バッテリー容量	5200mAh
記録媒体	microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
イメージセンサー	1/3" CMOS センサー
画素数	400万画素
解像度	2560 x 1440
レンズ	3.6mm
レンズ画角	対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度
F値	F=2.2
焦点距離	3.6mm
デイ&ナイト機能	赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)

使用場所	屋外 / 屋内
フレームレート	15fps
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux / 白黒: 0.01 Lux
フリッカー機能	—
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz / 5GHz] 帯に対応
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / ≤95% RH以下 (結露しないこと)
外形寸法	本体:奥行約130mm × 高さ約127mm × 横幅約80mm
(突起部含まず)	ソーラーパネル:長さ約175mm × 横幅約120mm
質量	本体:約436g ソーラーパネル(コード含む):約186g
付属品	カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.8m)×1、ネジ(1式)、ソーラーパネル用ブラケット×1 microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1



NX-S45R

ワイヤレス防犯カメラ

ダブル・ソーラーパネル + 大容量バッテリー

HD 400万画素	Wifi 2.4GHZ/5G	 会話も可能	IP66 防塵・防水	 Wソーラー給電
 夜は 赤外線 / LEDライト	 動体 検知 +通知	 PTZ 機能	 リモート管理	 バッテリー容量 12000mAh



仕様

電源	5V 1A
動体検知	○
ソーラーパネル	○ (16W)
バッテリー容量	12000mAh
記録媒体	microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)
イメージセンサー	1/3" CMOS センサー
画素数	400万画素
解像度	2880 x 1620
レンズ	3.6mm
レンズ画角	対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度
F値	F=2.0
焦点距離	3.6mm
デイ&ナイト機能	赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)

使用場所	屋外 / 屋内
フレームレート	15fps
最低被写体照度	カラー: 0.1 Lux / 白黒: 0.01 Lux
フリッカー機能	—
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz / 5GHz] 帯に対応
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / ≤95% RH以下 (結露しないこと)
外形寸法	本体: 奥行約145mm × 高さ約147mm × 横幅約100mm ソーラーパネル: 長さ約240mm × 横幅約175mm (突起部含まず)
質量	本体: 約691g ソーラーパネル(1枚/コード含む): 約296g
付属品	カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長: 約1.8m)×2、microUSBケーブル(約90cm)×1、ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ式)×2、アタリ取り用紙(1式)、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ: 約20cm)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1



NX-R01

ワイヤレス中継器

少し離れた場所にカメラを設置したい時に……

- 2.4GHz 対応 ワイヤレス防犯カメラ用*中継器
- カメラと録画機の間設置して電波の有効距離を強化・延長
- 最大2台までのネットワークカメラと接続できます
- 設置 / 接続が簡単・カメラの接続状態をランプで表示

※この中継器はソーラーパネルを用いたカメラには非対応ですのでご注意ください

対応カメラ: **NX-A31** **NX-A32R** **NX-A53R** **NX-A54R**



対応録画機: **NX-DR11** **NX-DR14M**



仕様

電源	12V 1A
ワイヤレス通信規格	802.11bgn
ネットワーク	Wi-Fiの [2.4GHz] 帯に対応
外形寸法	本体: 長さ約94mm × 高さ約30mm × 横幅約57mm アンテナ: 約170mm
本体質量	約72g
付属品	中継器本体×1、ACアダプター(コード長: 約2.9m)×1、取付ネジ(一式)、簡易取扱説明書×1

接続イメージ



ネットワークデジタルレコーダー

NX-DR11



最大10台のカメラが接続可能な録画機

1TB
HDD 搭載

Wifi
2.4GHZ/5G

中継器対応

最大**10**台
接続可能

アラート通知

*カメラの接続や設定の際は別途HDMI対応のモニター接続が必要となります。

仕様

電源	12V 3A
消費電力	0.7W
内蔵HDD	1TB (SATA)
モニター	—
最大接続台数	10台
録画モード	常時録画、イベント録画(動体検知)
解像度	800万
対応ストレージ	microSDカード、HDD
バックアップ	USB
再生速度	最大8倍速
入力/出力	HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
モニター出力	HDMI
HDMI出力解像度	1280x1024,1440x900, 1080P, 4K@30Hz

映像入力	10チャンネル 8MP
同時再生	4K: 4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
音声	サポート
ネットワーク	RJ45 10M/100M WiFi: 2.4G/5G
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / 40% ~ 60%
外形寸法	横幅約181mm × 高さ約26mm × 奥行約150mm (突起部分含まず)
質量	約271g
付属品	本体×1、ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)×1 マウス(ケーブル長:約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1 簡易取扱説明書×1

ネットワークデジタルレコーダー

NX-DR14M



10インチモニターが一体になった録画機

10インチ
モニター搭載

1TB
HDD 搭載

Wifi
2.4GHZ/5G

音声入出力

中継器対応

最大**10**台
接続可能

アラート通知

仕様

電源	12V 3A
消費電力	0.9W
内蔵HDD	1TB (SATA)
モニター	10インチ
最大接続台数	10台
録画モード	常時録画、イベント録画(動体検知)
解像度	800万
対応ストレージ	microSDカード、HDD
バックアップ	USB
再生速度	最大8倍速
入力/出力	HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
モニター出力	HDMI
HDMI出力解像度	1280x1024,1440x900, 1080P, 4K@30Hz

映像入力	10チャンネル 8MP
同時再生	4K: 4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
音声	録音 / 双方向会話可能
ネットワーク	RJ45 10M/100M WiFi: 2.4G/5G
対応アプリ	ESeecloud [iOS / Android]
動作温度 / 湿度	-10° ~ +60° / 40% ~ 60%
外形寸法	長さ約250mm × 高さ約168mm × 厚さ約26mm (突起部分含まず)
質量	約640g
付属品	本体×1、ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)×1、 マウス(ケーブル長:約1.1m)×1、壁面取付用ビス(一式) HDMIケーブル(約1m)×1、アタリ取り用シール×1 ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1



NX-RC800

レンジャーカメラ

山中や田畑の監視に最適

- 乾電池4本または8本で、最大12ヶ月の待ち受け可能
- 動画・静止画・タイムラプス動画での撮影が可能



*赤外線温度変化検出



仕様

イメージセンサー	1/2.5 CMOS
写真解像度	20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP
ビデオ解像度	3840×2160P/2688×1520P 20FPS/1920×1080P/1280×720P 1280×720P 60FPS/848×480P/720×480P/640×480P/320×240P
ファイル形式	JPG/AVI
赤外線LED	40個(不可視光)
赤外線到達距離	最大約20m ※ガラス越しでは正常に動作しません
セット内容	本体×1、USBケーブル×1、固定用ベルト(約1.8m)×1 固定用ブラケット×1、AVケーブル×1、タッピングネジ×3 コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1 microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1

画面サイズ	2.4型TFTカラー液晶
記録媒体	microSDカード Class6以上最大32GB
PIR検出距離	最大約20m(25℃) ※気温等により変化
PIR検出角度	最大約120°
トリガー時間	約0.5秒
トリガー間隔	5秒～60分
待ち受け時間	最大約12ヶ月：単三アルカリ乾電池8本使用時 (使用環境、設定状況で大幅に変化)
防塵・防水	IP54
TV出力	コンポジット出力
電源	単三乾電池8本または4本
サイズ	約83(W)×136(H)×62(D)mm(突起部除く)
質量	約323g(乾電池含まず)

NX-RC-S0

レンジャーカメラ対応 ソーラーパネル

- 1700mAhのバッテリーを内蔵。フル充電なら最長2ヶ月間の待機が可能。
- 約6時間の日照で満充電。1週間に1日の晴天で稼働が可能です。

※日照時間・使用環境により稼働時間は変わります。



別売りのACアダプター・[NX-RC-AC]でも充電が可能です。



付属のブラケットやベルトで様々な取り付け方が可能

