

# 超小型 AHD バックカメラ NX-BA100

高画質 AHD バックカメラ

高画質の AHD カメラだから鮮明な映像でモニターでき、運転がしやすい! 100 万画素 CMOS センサー採用

防水・防塵仕様



100 万画素 AHD

画角:水平 120°垂直 85°

防塵・防水構造:IP67

楽々バック運転。



NX-BA100の詳細はこちらヘアクセス



超小型

高画質

防水・防塵

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用! 断線等に強い強化ケーブル採用!





カメラアングル! 120°



AHD 対応モニター (NX-700MA) ※モニターは同梱されていません。




## 安心・安全、楽々バック運転 後方確認カメラ

## **超小型 AHD バックカメラ** NX-BA100

#### 本製品の主な特長

- 100万画素CMOSセンサー採用。 AHD1280×720の高解像度
- 超小型設計で目立たない取り付けが 可能です。
- IP67防塵、防水構造です。
- 取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。

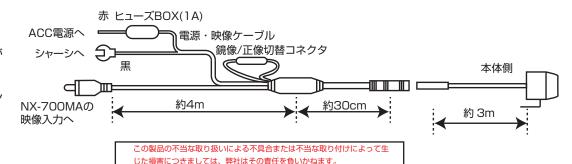

### ⚠ 注意事項

- 本製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 本製品の映像出力は AHD 方式です。従来のアナログ (CVBS) 式のモニターは使用できません。尚、接続モニターは弊社製 AHD 対応モニター (NX-700MA) をお薦めします。他社モニターは動作保証外となります。
- モニター画面だけを見ながら運転することは絶対にしないでください。本製品は障害物などの確認のための補助装置です。映像は範囲には限界があります。必ず目視による 安全確認をしながら後退してください。
- 自動洗車機など高圧力の水で洗車しないでください。カメラ内に水が入り、レンズが曇ったり、カメラが脱落する恐れがあります。
- 本製品は、バックカメラ専用の鏡像/正像出力切り替えタイプです。
- 違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っていません。
- 本製品の取り付け、接続および使用方法を誤ると車両機器の破損や損傷の原因となりますが、当社はその責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用しての事故、故障などにつきましては、当社では責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ(色あせ、汚れなど)につきまして当社はその責任を負いかねます。ご了承ください。
- 自動洗車機、または高圧力の水で洗車を行わないでください。カメラ内に水が入ったり、カメラが落下する恐れがあります。配線に水がかかった場合は拭き取ってください。
- 取り付け前に動作確認や取付位置決めなど十分な検証を行ってください。
- 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。但し、イモビライザーやナビゲーションシステムのバックアップが必要な機器が取り付けられている場合はバッテリーのマイナス端子を外さないでください。この場合は、専門店などへご相談ください。
- 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- 取り付け後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

## 製品の構成



電源・映像ケーブル(ケーブル長 約4.3m)×1
※取扱説明書(保証書付)×1

## オプション

●NX-BA100用10m延長ケーブル 品番: NX-BAC10



JANJ-F: 4515287022837

#### ■ 関連商品·

車載用 7V 型 AHD 対応カラーモニター

#### NX-700MA

- ◆ステレオスピーカー内蔵
- ◆リバース連動対応
- ◆タッチボタン
- ◆LED バックライト付
- ◆リモコン装備





NX-700MAの詳細はこちらヘアクセス

#### ■ 主な仕様

- ・電源:DC12/24V マイナスアース ・消費電流:80mA(DC12V) ・映像方向:鏡像 / 正像切り替え
- ・電源: DCT2/24V マイアスアース ・消貨電流: 8UMA(DCT2V) ・映像方向: 続像/上像切り替え ・ガイドライン: 無し ・撮像素子: 100 万画素 1/4 インチ CMOS イメージセンサ ・有効画素数: 1280×720 約92万画素 ・画角: 水平約 120 度、垂直約 85 度 ・映像出力: NTSC (RCA) AHD1280×720 ・動作温度範囲: -10°C ~ 50°C ・防水防塵構造: IP67 ・外形寸法: 約 18(W) x 18(H) x 19 (D)mm (ステー部を除く) ・質量: 約 66g (コード、ステーを含む)
  - ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ⚠️ 使用上のご注意 –

F.R.G. co.m.

株式会社エフ・アール・シー