

NEXTEC

12V車用 AHD バックカメラ NX-BA301

AHD・207万画素の高画質。

後退時の周辺状況を対角 190 度の広角で確認できるバックカメラ



▲公式 HP もご覧ください



*AHD対応モニター以外は使用できません。ご注意ください。



*この製品にモニターは付属しません。[モニター品番:NX-M702D]



同梱品

- ① カメラ本体 (ケーブル長: 約 3m)
- ② 電源・映像ケーブル (ケーブル長: 約 7m)
- ③ 取り付け用ネジ(2本) ④ 両面テープ (1枚)

*この他に、取扱説明書が付属します。

オプション
DC/DCコンバーター
FC-DC2A

24V車でも使用可能に
なる電圧変換器

JAN: 4515287020451



オプション

延長ケーブル
NX-BAC10
(ケーブル長: 約10m)

JAN: 4515287022837



カメラ画角
水平約172° / 垂直約105°

AHD だから高精細
207万画素

雨の日にも強い
IP69K

ミニバンにも対応できる
コード長: 10m

コンパクト設計
23(W) x 23 (H) x 25 (D)mm

不安な後退時の視野を確保して、より安全な運転を。

本製品の主な特長

- コンパクトだけど207万画素の高精細映像
- 業界最高水準の防塵・防水規格! [IP69K]
- 広いカメラ画角: 水平 172° / 垂直 105° / 対角 190°
- ミニバンにも対応できる余裕の [コード長: 10m]




■ 主な仕様

電源	DC12V マイナスアース
消費電流	約 60mA (12V)
映像方向	鏡像映像
映像出力	NTSC AHD信号 (RCA ピン) 1.0Vp-p以上 (75 Ω終端)
撮像素子	1/2.9 型カラー CMOS
有効画素数	約207万画素 1920(水平)×1080(垂直)
レンズ部	焦点距離: 約1.35mm、明るさ: F=2.0
画角	水平: 約172° / 垂直: 約105° / 対角: 約190°
照度範囲	0.9~1000000 lx
動作・保存温度範囲	動作温度範囲: -20℃ ~ 70℃、保存温度範囲: -30℃ ~ 85℃
外形寸法(レンズ部)	23(W) x 23 (H) x 25 (D)mm (ステーを除く)
重量 (レンズ部)	約 65g (ケーブル、ステーを含む)

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 配線イメージ

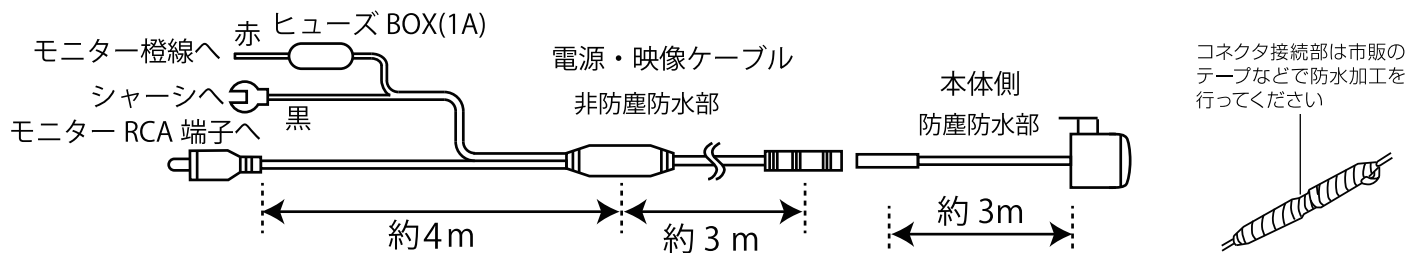

この製品の不当な取り扱いによる不具合または不当な取り付けによって生じた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。

⚠ 使用上のご注意

・視界を妨げる場所や運転を妨げる場所等と同乗者に危険を及ぼす場所等に取り付けをしないでください。・運転者は走行中に操作をしたりモニターを注視しないでください。・マイナスアース車で使用してください。本機はDC12V マイナスアース車で使用してください。(マイナスアース車とは、バッテリーのマイナス端子が車のボディアースに接続されている車で、現在市場に出ている車両はほぼこのタイプです。)・配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。配線したままでの作業はショートや感電の原因となります。但し、イモビライザーやナビゲーションシステムのバックアップが必要な機器が取り付けられている場合はバッテリーのマイナス端子を外さないでください。この場合は、専門店などへご相談ください。・エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線をしないでください。・コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回してください。ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻きつかないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因となります。・正しく配線を行ってください。誤った配線をするとうるや事故の原因となります。取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめてください。振動の多い所や不安定な場所に取り付けをしないでください。また、衝撃や強い振動を加えないでください。・機器内部に異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。・故障や異常のまま使用しないでください。煙が出る、変なにおいがする等の異常を検出した場合には、直ちに使用を中止して、販売店に修理を依頼してください。お客様ご自身の修理は絶対に避けてください。・使用しないコードの先端などは、絶縁してください。・配線・取り付け/取り外しは専門技術者に依頼してください。取り付けと配線は専門的な技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。・コードをかみ込まれたり、引っ張ったり傷つけないでください。・高温になる場所等に取り付けをしないでください。・水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けをしないでください。・衝撃や強い振動を加えないでください。使用している部品が壊れ、故障の原因になることがあります。・雷が鳴り出したら本機には触れないでください。・分解や改造はしないでください。本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障や感電の原因となります。

お問い合わせは・・・

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8

TEL 042-793-7746

<https://www.frc-net.co.jp>