NEXTEC

同時通話型拡声器

NX-BV30

アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて、
音声が聴き取りにくい場合に最適!

親機

ハウリング
キャンセル機能

双方向
同時通話型

大音量
MAX3W

録音出力
端子付

外部入力
端子付

- ●大音量:MAX3W
  音声到達距離に余裕のあるMAX:3Wの大音量
- ●スピーカーミュート機能
  親機と子機のスピーカーをON/OFFできます
- ●録音も可能
  PCMレコーダー等の録音機を接続すれば、親機と子機の音声を録音することができます
- ●外部入力対応
  ラジカセ、CD等の外部音源(モノラル)を接続することができます
- ●ハウリングキャンセル機能

子機

■ 簡単接続・簡単設置

この商品は、有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置して、ご利用ください。

設置かんたん・ボタン操作なしで同時通話!

NEXTEC

MAX3W

同時通話型拡声器

NX-BV30

■ 機能

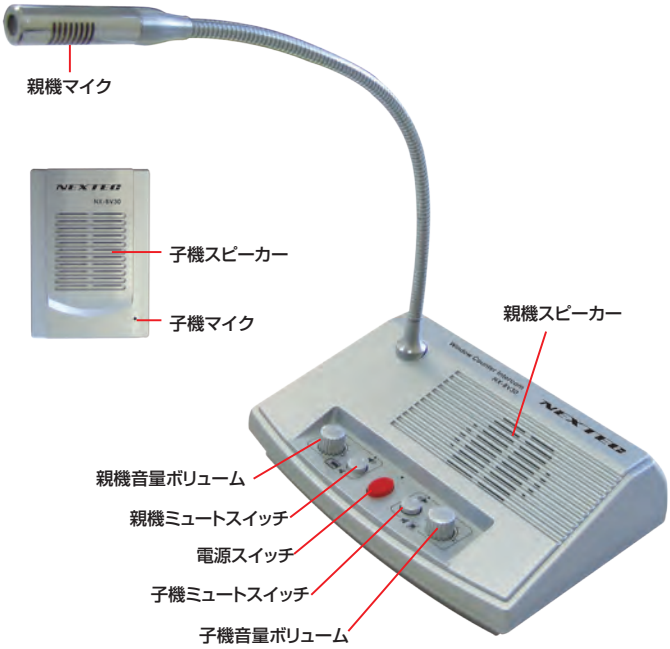

●大音量:MAX3W
音声到達距離に余裕のあるMAX:3Wの大音量。

●スピーカーミュート機能
親機と子機のスピーカーをON/OFFできます。

●録音も可能
PCMレコーダー等の録音機を接続すれば、親機と子機の音声を録音することができます(φ3.5mm ステレオジャック付)。

●外部入力対応
ラジカセ、CD等の外部音源(モノラル)を接続することができます(φ3.5mm ジャック付)。
※外部入力端子(AUX IN)に音源が入力されると、子機のスピーカーのみ音声が出力され、マイクは親機/子機ともに使用できません。

●ハウリングキャンセル機能
※ハウリングが発生する場合は親機と子機の距離を離したり、ボリュームを下げてください。

■ 主な仕様

●電源：DC12V/1A　●出力：定格2W、最大3W　●周波数特性：100Hz～12kHz　●親機マイク感度：-42dB
●子機マイク感度：-42dB●消費電流：290mA(最大)　●ACアダプター：入力　AC100～240V 50/60Hz　0.5A(最大)
出力　DC12V/1A
●サイズ：親機　約180(W)×51(H)×130(D)mm(突起部含まず)　子機　約 61(W)×85(H)×24(D)mm(突起部含まず)
●質量：親機　約388g　　子機　約84ｇ
※仕様及び外観は改良等の為、予告なく変更する場合があります。

⚠ 注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■ 簡単接続･簡単設置

お店のレジやカウンターのアクリル板やビニールカーテンに設置。ボタン操作なしで同時通話ができます。

この商品は、有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置して、ご利用ください。

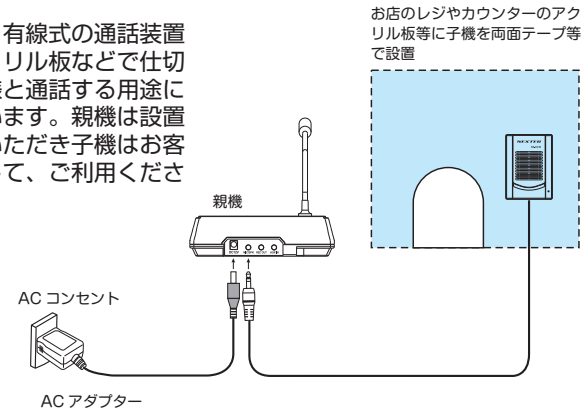

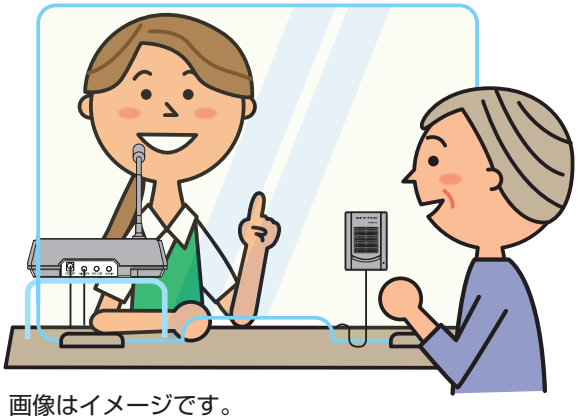

画像はイメージです。

NX-BV30セット内容

※取扱説明書（保証書付）も同梱されています。

F.R.C. CO.,LTD.
株式会社エフ・アール・シー
〒194-0037　東京都町田市木曽西 2-3-8　TEL　042-793-7746
https://www.frc-net.co.jp

MADE IN CHINA

お買い求めは・・・