

GPS 搭載モデル

画像はイメージです。

3カメラ・ドライブレコーダー

NX-DR303DRT

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!

LED 信号機対応

防水後方カメラ (IP67 相当)

前方カメラ

車内カメラ

前後車内3カメラ搭載

従来の前後2カメラに赤外線暗視車内カメラを搭載。車内から後側方の映像も記録でき撮影範囲が広がり、あおり運転等の証拠の信頼度が向上します。**撮影カメラは選択することができます。**

駐車中も録画できます

Full HD
200 万画素

前方カメラのみ

GPS
搭載

WDR
搭載

速度超過警報
機能搭載

駐車監視モード
対応

SD

32GB micro SDHC カード付属

映像だけでなく、音声も記録可
(ON/OFF 設定可能)

■ 3 型液晶モニター搭載

3 型液晶モニターを搭載しており、録画中の映像モニターや記録した映像をその場で再生できます。

■ 高解像度

前方カメラは Full HD 200 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載。

■ 車内カメラは赤外線 LED 搭載

夜間の撮影も可能です。赤外線照射距離は約 5m。

■ G(加速度) センサー機能搭載

SD カード容量の約 30% の保存領域内で G センサーが設定値以上の衝撃を検出した場合、イベント録画として保存します。領域がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

■ 後方カメラはガイドライン表示が可能

ガイドラインケーブルを接続することにより、シフトレバーをリバースにするとモニターが後方カメラの映像に切り替わります。画面上にガイドラインが表示され、バックする際の目安になります。

■ WDR(ワイドダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■ GPS 搭載

取付けステーと一体化した GPS ユニット搭載。時刻合わせを自動的に行うことができ速度超過警報、走行軌跡等の機能が使用できます。専用ビューアーで詳細な情報を見ることができます。

■ 駐車中の録画が可能

駐車時の録画をタイムラプス録画で記録するため、長時間の記録が可能です。

● 高性能レンズ搭載

前方カメラ : F2.0 車内カメラ : F1.8 後方カメラ : F1.8

前方 / 車内カメラ取付イメージ



3カメラで同時録画が可能!

前方カメラ : 解像度 Full HD
視野 対角 125 度

後方カメラ : 解像度 HD
視野 対角 115 度
※車内外の取り付け可能。

車内カメラ : 解像度 HD
視野 対角 130 度

後方カメラ接続ケーブルは約 15.5m。

後方カメラ車内
取付イメージ

後方カメラ車外
取付イメージ

GPS搭載で、安全運転支援機能拡張。

日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、速度超過警報、走行軌跡等の機能が使用できます。

■ 専用ビューアー画面



◀ 弊社ホームページより専用ビューアーソフトをインストールすることで、記録した映像をパソコンで再生することができます。走行スピード表示、Google Map と連動させて表示することができます。その他、G センサーグラフ表示等、詳細な情報を表示できます。

パーキングモードで駐車中も録画。

駐車監視時間 (12 時間または 24 時間) を設定するとパーキングモード時に設定時間が経過するまで 1 フレーム / 秒で録画します。1 分の録画ファイルは約 27.5 分間の記録となります。

映像の記録

1

常時録画

エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。SDカード容量の約70%の保存領域内で録画繰り返し時間ごとにファイルを作成し、連続撮影をします。領域がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

2

イベント録画 (G センサー / 手動)

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合や、ボタン押下があると、イベントファイルとして映像を保存します。保存できるファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量がいっぱいになると古いファイルから上書き保存されます。

3

駐車録画

パーキングモード中にSDカード容量の約70%の保存領域内で録画繰り返し時間ごとにファイルを作成し、タイムラプス撮影をします。領域がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

記録時間の目安

SD カード容量	前方カメラ解像度	常時録画	イベント録画 (衝撃 / 手動)	動画合計	駐車録画 (1fps)
8GB	FHD(1920 × 1080)	約 40 分	約 17 分	約 57 分	約 18 時間
16GB	FHD(1920 × 1080)	約 1 時間 20 分	約 35 分	約 1 時間 55 分	約 36 時間
32GB	FHD(1920 × 1080)	約 2 時間 40 分	約 70 分	約 3 時間 50 分	約 72 時間
8GB	HD(1280 × 720)	約 1 時間	約 25 分	約 1 時間 25 分	約 27 時間
16GB	HD(1280 × 720)	約 2 時間	約 50 分	約 2 時間 50 分	約 55 時間
32GB	HD(1280 × 720)	約 4 時間	約 1 時間 40 分	約 5 時間 40 分	約 110 時間

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

3カメラで記録。撮影カメラは選択することが可能

前方・車内・後方、3つのカメラで撮影。証拠映像の信頼度がさらにアップ。
撮影カメラは選択することができます。

●選べる3つの撮影モード



前方 + 後方 前方 + 車内 前方 + 車内 + 後方 (初期設定)

駐車録画

駐車中の録画が可能

駐車時の録画をタイムラプス録画で記録するため、長時間の記録が可能です。

※タイムラプス録画：駐車監視モード中、1秒に1枚の静止画を撮影し、撮影するコマ数を少なくし一定間隔で撮影された画像をつなげ合わせることで早送り再生したような動画を再生できる機能です。1分の録画ファイルは約27.5分間の記録となります。

(例) SDカード 32GB、HD解像度、1fps で約 110 時間の録画ができます。

ご注意：駐車監視時間は連続最大 24 時間です。監視時間内で車両バッテリー電圧が、23.7V(11.8V) になると本体電源は OFF します。

主な仕様

外形寸法	：本体 約 120 (幅) × 49 (高さ) × 41 (奥行) mm 防水後方カメラ 約 31 (幅) × 35 (高さ) × 30 (奥行) mm 取付けステー装着時高さ 約 90mm (窓ガラス 70° 想定) 突起部除く	音声	：ON/OFF 可能 赤外線照射距離 約 5m (車内カメラ) フレームレート 前方カメラ 27.5fps、車内 / 後方カメラ 25fps 映像ファイル形式 動画 MOV(H.264) 記録映像再生方式 Windows Media Player 等の H.264 再生ソフトまたは専用ビューアソフト (弊社ホームページ参照)
質量	：本体 約 122g (microSDHC カード含む) 防水後方カメラ 約 36g (コード含む)	電源電圧	：DC12/24V (本体 DC5V) バックアップ電源：スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池 (時計用) 消費電流 約 400mA (DC12V 時)、約 200mA (DC24V 時) 駐車録画 約 350mA
記録媒体	：microSDHC カード (16GB 付属) 8 ~ 32GB 対応 (Class10 以上)	動作温度範囲	：-10 ~ +60°C
撮像素子	：前方カメラ 200 万画素 CMOS 車内カメラ 100 万画素 CMOS	商品保証期間	：1 年間 (microSDHC カード等消耗品除く)
レンズ画角	：前方カメラ 水平 約 109 度 垂直 58 度 (約 130 度対角) 車内カメラ 水平 約 120 度 垂直 63 度 (約 135 度対角) 後方カメラ 水平 約 115 度 垂直 60 度 (約 128 度対角)	言語	：日本語 / 英語 / 中国語
最大記録画角	：前方カメラ 水平 約 106 度 垂直 57 度 (約 125 度対角) 車内カメラ 水平 約 115 度 垂直 60 度 (約 130 度対角) 後方カメラ 水平 約 100 度 垂直 55 度 (約 115 度対角)	付属品	：後方カメラ接続ケーブル (約 15m、ガイドライン線約 1.2m) × 1 本体取付ステー × 1、ステー固定用両面テープ × 2、後方カメラ固定用両面テープ × 1、カー電源コード (約 4m) × 1、エレクトロタップ × 2、microSDHC カード (32GB) × 1、取扱説明書 (保証書付) × 1
記録解像度	：1920 × 1080 (Full HD) / 1280 × 720 (HD) ※車内 / 後方カメラは HD 固定		
画像補正	：WDR (前方 / 車内 / 後方)		
GPS	：搭載		
G センサー	：有り (OFF / 高 / 中 / 低) 3 段階調整		
記録方式	：常時録画、イベント記録 (G センサー、手動) 駐車録画 (タイムラプス録画 オプション)		
録画ファイル構成	：1 分 / 2 分 / 3 分		
画面サイズ	：3 型液晶モニター		

●製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。


映像の確認

1

その場で確認

3 型液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。また「録画中 / 録画停止中」にボタン操作でカメラの表示を切り替えることができます。

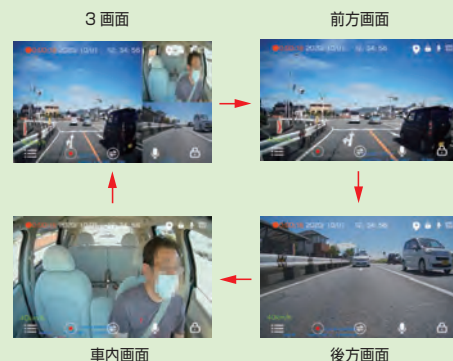


2

パソコンで確認

MOV(H.264) 動画再生ソフトで見る

microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。



※H.264 動画再生ソフトがインストールされていること。

専用ビューアソフトで見る

弊社ホームページより専用ビューアソフトをインストールすることで、記録した映像をパソコンで再生することができます。

※ダウンロード / インストール等、詳細はホームページを参照してください。



◀ 弊社ホームページより専用ビューアソフトをインストールすることで、記録した映像をパソコンで再生することができます。走行スピード表示、Google Map と連動させて表示することができます。その他、G センサーグラフ表示等、詳細な情報を表示できます。

【注】登録可能なパソコンは 1 製品番号あたり 1 つのパソコンです。他のパソコンで使用する場合は、「登録削除」をクリックして製品登録削除を実行後、再度、他のパソコンで製品登録してください。(取扱説明書参照)

セット内容



JANコード：4515287025708

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。