NEXTEC

信頼の日本製

画像はイメージです。

2カメラ・ドライブレコーダー

NX-DRW01

GPS 搭載モデル

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

LED 信号機対応

高画質、前後2カメラでさらに安心・安全ドライブ
小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー！

Full HD 200 万画素（フロントカメラ）　GPS 搭載　WDR 搭載　スーパーキャパシタ搭載　DC12/24V 対応

■ 液晶モニター搭載
1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■ 高解像度
フロントカメラは Full HD 200 万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。リアカメラはHD 100万画素CMOSセンサー搭載。

■ 広画角
フロントカメラは水平 約 110° 垂直 58° 対角 130°
リアカメラは 水平 約 101° 垂直 58° 対角 117°
広範囲の撮影ができます。

■ WDR(ワイドダイナミックレンジ)
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■ G(加速度) センサー機能搭載
G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベントファイルとして保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約 30%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

■ データ記録用バックアップ電源内蔵
衝撃によって電源が切れた時でも、内蔵のバック アップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■ DC12/24V 対応

32GB micro SDHC カード ×1 付属

映像だけでなく、
音声も記録可 (ON/OFF 設定可能)

電源は裏取直結配線ケーブル

電源配線はヒューズボックス等の見えない箇所での接続ができます。

GPS搭載で、安全運転支援機能拡張

日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、走行軌跡等の機能が使用できます。

■専用ビューアー画面

◀ 弊社ホームページより専用ビューアーソフトをインストールすることで、記録した映像をパソコンで再生することができます。走行スピード 表示、Google Map と連動させて表示することができます。その他、Gセンサーグラフ表示等、詳細な情報を表示できます。

■GPS 内蔵取付ステー
※取付ステーと一体になった GPS ユニットで車内もすっきり！

※NX-DR W22G は Google Map 表示、走行スピード表示できません。表示させるにはオプションの GPS ユニット (HX-GP200) を使用してください。

NEXTEC

2カメラ・ドライブレコーダー
NX-DRW01

映像の記録

1 常時録画（連続録画）
アクセサリー電源に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。SDカードの容量の約70%の保存領域内でファイルを保存します。領域がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

2 イベント録画（G センサー / 手動）
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合や、ボタン押下があると、イベントファイルとして映像を保存します。保存できるファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。

記録時間の目安

SD カード容量	フロントカメラ解像度	常時録画	イベント録画（衝撃＋手動）	合計
8GB	FHD(1920 × 1080)	約 35 分	約 15 分	約 50 分
16GB	FHD(1920 × 1080)	約 1 時間 10 分	約 30 分	約 1 時間 40 分
32GB	FHD(1920 × 1080)	約 2 時間 20 分	約 1 時間	約 3 時間 20 分
8GB	HD（1280 × 720）	約 58 分	約 25 分	約 1 時間 23 分
16GB	HD（1280 × 720）	約 1 時間 57 分	約 50 分	約 2 時間 47 分
32GB	HD（1280 × 720）	約 3 時間 54 分	約 1 時間 40 分	約 5 時間 34 分

※リアカメラHD映像含む。
※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

GPS 搭載

取付ステーと一体になった GPS ユニット搭載。時刻合わせを自動的に行うことができ走行スピード表示、走行軌跡等の機能が使用できます。また、専用ビューアーで詳細な情報を見ることができます。

2 カメラで前後を記録

フロントカメラは高画質 (Full HD)、リアカメラは HD 解像度で前後を撮影。また、リアカメラの接続ケーブルは余裕の 10.4mで、ミニバンにも対応できます。

映像の確認

1 その場で確認
1.5 型液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。また「録画中 / 録画停止中」にボタン操作でフロントカメラとリアカメラの表示を切り替えることができます。

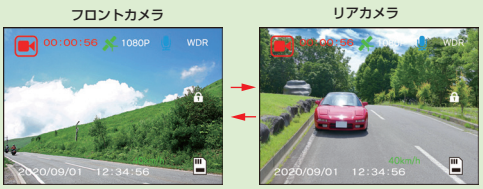

2 パソコンで確認
MOV(H.264) 動画再生ソフトで見る

microSDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。

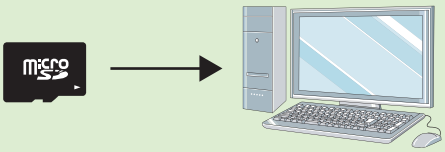

※MOV(H.264) 動画再生ソフトがインストールされていること。

専用ビューアーソフトで見る

弊社ホームページより専用ビューアーソフトをインストールすることで、記録した映像をパソコンで再生することができます。
※ダウンロード / インストール等、詳細はホームページを参照してください。

※NX-DR W22G は Google Map 表示、走行スピード表示できません。
表示させるにはオプションの GPS ユニット (HX-GP200) を使用してください。

■主な仕様

外形寸法　：フロントカメラ　約 54（幅）×50（高さ）×24（奥行）mm
　取付けステー装着時高さ　約 110mm(窓ガラス 25° 想定)
　リアカメラ　約 57（幅）×24（高さ）×27（奥行）mm　突起部除く
質量　：フロントカメラ　約 43g（microSDHC カード含む）
　取付けステー装着時　約 70g
　リアカメラ　約 23g(接続コード含まず)
記録媒体　：microSDHC カード（32GB 付属）
　8 ～ 32GB 対応（Class10 以上）
撮像素子　：フロントカメラ 200 万画素 CMOS / リアカメラ　100 万画素 CMOS
レンズ画角　：フロントカメラ　水平 約 115 度　垂直 約 60 度（140 度対角）
　リアカメラ　水平 約 105 度　垂直 約 60 度（120 度対角）
最大記録画角：フロントカメラ　水平 約 110 度　垂直 約 58 度（130 度対角）
　リアカメラ　水平 約 101 度　垂直 約 58 度（117 度対角）
記録解像度　：フロントカメラ　1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)
　リアカメラ　1280×720(HD)
画像補正　：WDR
GPS　：搭載 (取付ステーと一体型)　NX-DR W22G はオプション (HX-GP200)
G センサー　：有り（オフ、低、中、高）3 段階調整
記録方式　：常時録画 (連続撮影)、イベント記録 (G センサー、手動)
録画ファイル構成：1 分 /3 分 /5 分
画面サイズ　：1.5 型液晶モニター

音声　：ON/OFF 可能
フレームレート　：フロントカメラ　約 27.5fps/ リアカメラ　約 25fps
映像ファイル形式　：動画　MOV(H.264)
記録映像再生方式　：Windows Media Player 等の H.264 再生ソフトまたは専用ビューアーソフト (弊社ホームページ参照)
電源電圧　：DC12/24V(本体 DC5V)
バックアップ電源：スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池 (時計用)
消費電流　：約 350mA(DC12V 時)/ 約 190mA(DC24V 時)
動作温度範囲　：-10 ～+60℃
商品保証期間　：1 年間 (microSDHC カード等消耗品除く)
言語　：日本語 / 英語
付属品　：フロントカメラ用取付けステー (GPS 内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ (コード長：約 0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード (約 4m)×1、リアカメラ接続ケーブル (約 9.9m)×1、microSDHC カード (32GB)×1
取扱説明書 (保証書付)×1

●製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
●製品の色は印刷のため、実際と異なる場合があります。

使用上のご注意
・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものでもありません。・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1 日 2 回、1 回 15 分程度の使用で約 2 年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・microSDHC 等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

JAN コード：4515287027948

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

MADE IN JAPAN

F.R.C CO.,LTD.
株式会社エフ・アール・シー
〒194-0037　東京都町田市木曽西 2-3-8　TEL　042-793-7746
https://www.frc-net.co.jp

お買い求めは・・・