

NEXTED

Full HDを超える**QUAD-HD**解像度で高画質映像を実現!

ドライブレコーダー

NX-DR Giga

Giga.

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!



最大 368 万画素の 高画質で記録!

信頼の日本製
»安心の3年保証«



画像はイメージです。

■ 液晶モニター搭載

2.7 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■ 高解像度

約 400 万画素の高解像度 CMOS センサーを搭載。

■ ワイドレンズ搭載

水平画角 約 120 度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

■ HDR(ハイダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■ G(加速度)センサー機能搭載

G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。保護できるファイルの最大は SD カード容量の約 50%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

■ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■ DC12/24V 対応

■ GPS ユニット接続可能

5V コンバーター付
シガープラグ電源コード

DC12V/24V 対応

2.7 型

液晶モニター

QUAD-HD

400 万画素 CMOS

G センサー

機能搭載

スーパー

キャパシタ搭載

HDR

搭載

368 万画素

動画

オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。

別売の GPS ユニットを接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、自車速度が表示されます。また、速度超過警報 (60km/h・80km/h・100km/h・120km/h・OFF)、走行軌跡等の機能が使用できます。



◀弊社ホームページより専用ビューアソフトをインストールすることで、記録した映像を Google Map と連動させて表示することができます。その他、走行スピード表示、G センサーグラフを表示できます。



■ GPS ユニット HX-GP200
JAN:4515287011893

※取付ステーと一体になった GPS
ユニットで車内もすっきり!

QUAD-HD DRIVE RECORDER



映像だけでなく、
音声も記録可



音声案内
録画の開始や一部設定時を音声で案内。



ビデオ出力付
モニターTVでリアルタイム映像
や再生映像を見ることができます。
※市販のAVケーブルが必要です。



NX-DR Gigaの詳細はこちらへアクセス

映像の記録

1

常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、録画を開始/終了します。

2

G(加速度)センサー録画

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。保護できるファイルの最大はSDカード容量の約50%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。

記録時間の目安

SDカード容量 画像サイズ	8GB	16GB	32GB
Quad-HD 30P	50分	1時間 42分	3時間 24分
FHD 60P	50分	1時間 42分	3時間 24分
FHD 30P	1時間 8分	2時間 17分	4時間 35分
HD 60P	1時間 17分	2時間 34分	5時間 9分
HD 30P	2時間 29分	4時間 58分	9時間 57分
WVGA 30P	3時間 49分	7時間 39分	15時間 19分
VGA 30P	4時間 41分	9時間 22分	18時間 44分

※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。
※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。

■ 大型液晶モニター搭載

2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

■ 高解像度

約400万画素対応の高解像度CMOSセンサーを搭載。

■ ワイドレンズ搭載

水平画角 約120度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

■ キーロック

ボタン操作を無効にすることができます。

■ 録画オートレジューム

録画以外の状態で約30秒間無操作状態の場合、自動で録画を開始します。

■ HDR(ハイダイナミックレンジ)

明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

■ G(加速度)センサー機能搭載

Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。

■ データ記録用バックアップ電源内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

■ DC12/24V対応

■ GPSユニット接続可能

別売のGPSユニット(HX-GP200)を接続すれば、時刻合わせを自動的に行うことができ、速度超過警報(60km/h・80km/h・100km/h・120km/h・OFF設定可能)、走行軌跡、専用ビューアーの機能が使用できます。

■ 動体検知機能付

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。(通常モード/動体検知モード切替可能)

※検知距離は約1~2mになります。 **ご注意：動体検知機能は駐車時のみ機能させてください。ドライブレコーダーとしてご使用の場合には本機能は使用しないでください。**

使用上のご注意

本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。・トンネル入出時のように急に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などは録画品質が落ちることがあります。・信号機の種類によっては点滅して映ったり、色が識別出来ない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。・本機には充電式の電池を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)・SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり消耗品となります。

■ 主な仕様

外形寸法 : 約79(幅)×49(高さ)×25(奥行)mm 突起部除く
 本体質量 : 約70g (microSDHCカード含む)
 記録媒体 : microSDHCカード (8GB 付属)
 4~32GB 対応 (Class10以上)
 撮像素子 : 400万画素 CMOS
 有効記録画素数 : 368万画素 (最大)
 レンズ画角 : 水平 約120度 垂直 90度
 最大記録画角 : 水平 約115度 垂直 63度
 記録解像度 : 2560×1440 30fps (Quad-HD)
 1920×1080 60fps (Full HD)
 1920×1080 30fps (Full HD)/1280×720 60fps (HD)
 1280×720 30fps (HD)/848×480 30fps (WVGA)
 640×480 30fps (VGA)
 GPS : オプション (HX-GP200)

速度超過警報 : OFF、60km/h、80km/h、100km/h、120km/h
 (オプション:GPSユニット接続)
 Gセンサー : 有り (オフ、1~3) 3段階調整
 記録方式 : 常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)
 録画ファイル構成 : 1分/3分/5分
 画面サイズ : 2.7インチ液晶モニター
 音声 : ON/OFF 可能
 フレームレート : 30fps/60fps
 露出補正機能 : HDR/WDR
 映像ファイル形式 : 動画 MP4(H.264)
 電源電圧 : DC5V (カー電源コードで変換)
 バックアップ電源 : スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電電池 (時計用)
 消費電流 : 約420mA (本体 DC5V)
 約200mA (カー電源コード DC12V時)

動作温度範囲 : -10~+60℃
 商品保証期間 : 3年間 (microSDHCカード等消耗品除く)
 言語 : 日本語 / 英語
 付属品 : 取付けステー×1、両面テープ×1
 カー電源コード×1、USBケーブル×1
 microSDHCカード (8GB)×1
 取扱説明書×1

※商品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

MADE IN JAPAN

映像の確認

1

その場で確認

2.7型液晶ディスプレイ搭載

映像をリアルタイムで見たり、記録した画像をその場で再生できます。

ビデオ出力機能搭載

ビデオ出力機能付ですので、車載モニターテレビ等にAVケーブルを接続してリアルタイム映像や記録映像を再生することができます。


※AVケーブルは付属されていません。別途、市販のAVケーブルをお買い求めください。

2

パソコンで確認

MP4(H.264) 動画再生ソフトで見る

microSDHCカードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。付属のUSBケーブルを接続しても再生できます。

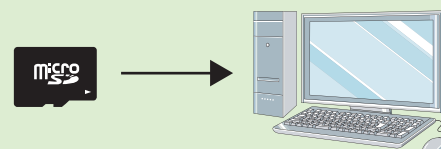

※MP4(H.264) 動画再生ソフトがインストールされていること。

専用ビューアーソフトで見る

弊社ホームページより専用ビューアーソフトをインストールすることで、記録した映像をGoogle Mapと連動させて表示することができます。その他、走行スピード表示、Gセンサーグラフを表示できます。



※GPSユニットが接続されていない場合は、走行軌跡、スピード表示は機能しません。
 ※詳細は弊社ホームページを参照してください。

■ オプション

・GPSユニット HX-GP200

別売のGPSユニットを接続することにより、日時合わせが自動的に行うことができ、速度超過警報、専用ビューアーの機能が使用できます。

JAN:4515287011893

・直結配線ケーブル DC-4B5VL(R) L型右出しタイプ

車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。

JAN:4515287011640

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。