

NEXTED


リアビュー・カメラシステム

RV-500CS

全日本トラック協会助成対象商品

トラック専用バックカメラシステム

荷台がBOXタイプのトラック専用商品です。

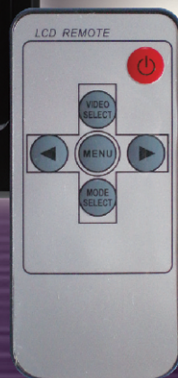

赤外線 LED 搭載
モニターカメラ



高画質 7V型
液晶モニター

TFT LCD

ビデオ入力
2 系統

音声入力
1 系統

アスペクト比
16 : 9 / 4 : 3
対応

NTSC
対応

ステレオ
スピーカー内蔵

表示言語
日本語 / 英語

入力電圧
DC24V 対応

安心・安全、楽々バック運転

- ミラーアーム取付アダプター付属
- モニターは 7V 型液晶カラーモニター採用
- カメラは防水・防塵・堅牢ボディー
- 31 万画素 CCD イメージセンサー採用
- 夜間の撮影も可能な赤外線 LED 搭載

全日本トラック協会助成対象商品

モニターカメラ取付イメージ



液晶モニター取付イメージ



画像はイメージです。

RV-500CS 標準セット
商品価格：(税別)30,000 円

全日本トラック協会助成対象商品 トラック向け専用バックカメラシステム

リアビュー・カメラシステム

RV-500CS

■ディスプレイユニット取付例

ステップ 1



純正ルームミラーを外す

ご注意：純正ルームミラーのミラーを外して、出てくる球体が直径14.5～16mmのみ取付対応しています。

ステップ 2




ミラーアーム取付アダプターをミラーアームの球体部に取付ける

ステップ 3



ディスプレイユニットをアダプターに取り付ける

■全体接続図

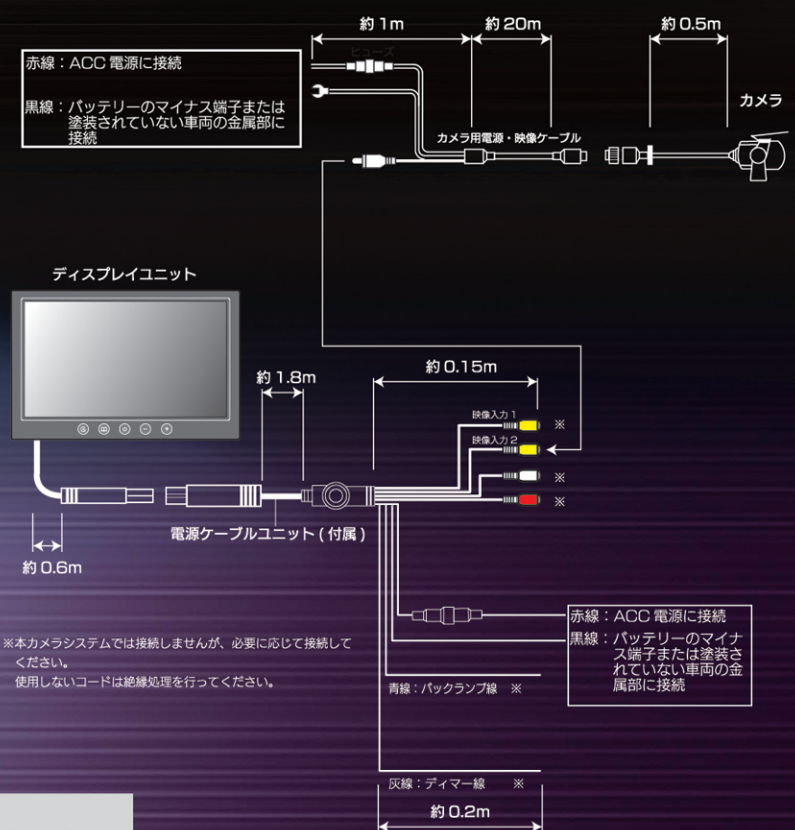

■製品の構成

ディスプレイユニット



リモコン



モニターカメラ



電源ケーブルユニット



カメラ用電源・ケーブルユニット



ミラーアーム取付アダプター



※取扱説明書（保証書付）、角度調節ねじ 4 本も同梱されています。※カメラのブラケットを固定するねじは同梱されていません。

7V 型ワイド液晶カラーモニター

使用電源	DC12V/24V
消費電力	7W
使用温度範囲	0℃～+45℃
保存温度範囲	-10℃～+80℃
画面寸法	幅154.1mm・高さ86.6mm 対角176.8mm(7V型※)
解像度	水平800×垂直480 有効画率99.9%以上
接続端子	電源 ACC電源 GND AV1入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン 音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ) AV2入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (バックランプ接続時自動切替)
外形寸法	幅179mm×高さ119mm×奥行き22mm(突起部を除く)
質量	約470g

※本機のV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

カメラ部

電源	DC12/24V マイナスアース
消費電力	240mA(DC24V/LED点灯時)
映像方向	後方(後方確認専用)
ガイドライン	無し
撮像素子	1/3インチ SONY製カラーCCDイメージセンサ
水平解像度	640(水平)×480(垂直) 約31万画素
画角	水平：約90度、垂直：約45度
S/N	48dB以上
映像出力	NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
動作温度範囲	-10℃～50℃
防水構造	IP67
外形寸法	約76(W)×77(H)×78(D)mm(ステー部を除く)
重量	約300g(本体のみ)

●本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。

●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

■オプション

ダッシュボード用取付ステー



・ディスプレイユニットをダッシュボードに取り付けることができます。
価格：(税別)1,900円

サブカメラ NX-B100



・小型カメラ。増設することにより左巻き込み等の死角が減少し、安全性が向上します。後方カメラだけではカバーできない死角をフォローできます。超小型ですので、ほとんどの場所に設置できます。
価格：(税別)3,980円

免責事項

※お客様または第三者が本製品の誤使用、誤設定、使用中に発生した故障、損壊、不具合あるいは天災や火災等の外部的原因によって生じた損害等につきまして、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※本製品の取り付け、接続および使用方法を誤ると車両機体の破損や損傷の原因となりますが、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っておりません。
※本製品を使用するに際して、故障などにつきましては、当社では責任を負いかねます。
※本製品を取り付けたことによる車両へのダメージ(色あせ、汚れなど)につきましては当社はその責任を負いかねます。

お問い合わせは・・・

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746

URL: <http://www.frc-net.co.jp>