

平ボディ用 AHD 対応リアビュー・カメラシステム

RV-517FB

- ・高画質の AHD カメラだから鮮明な映像でモニターでき、運転がしやすい！
- ・モニターは 7V 型 AHD 対応
- ・100 万画素 CMOS センサー採用
- ・防水・防塵仕様



100 万画素 AHD

画角：水平 120° 垂直 85°

防塵・防水構造：IP67

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

平ボディ用 AHD 対応リアビュー・カメラシステム

RV-527FB

- ・高画質の AHD カメラだから鮮明な映像でモニターでき、運転がしやすい！
- ・モニターは 7V 型 AHD 対応
- ・130 万画素 CMOS センサー採用
- ・超小型なのに、ワイドに撮れる！水平 180° 垂直 105°
- ・25mケーブル付属 防水・防塵仕様



130 万画素 AHD

画角：水平 180° 垂直 105°

防塵・防水構造：IP67

錆に強い丈夫なステンレス製ステー採用！

断線等に強い強化ケーブル採用！

安心・安全、
楽々バック運転

RV-517FB/RV-527FB 共通 AHD 対応モニター ▶


- ◆7V 型 TFT カラー液晶ディスプレイ
- ◆AHD カメラの高画質映像を映すことができます
- ◆ステレオスピーカー内蔵
- ◆取付時の高さ調節が大幅改善
ドライバーの視界を妨げない取付が可能
- ◆リバース連動対応
バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります

画像はイメージです。



- ◆タッチボタン
本体の操作ボタンはタッチスイッチを採用
- ◆LED バックライト付
- ◆リモコン装備
- ◆モニター画面の詳細な設定が可能
モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます


■接続例

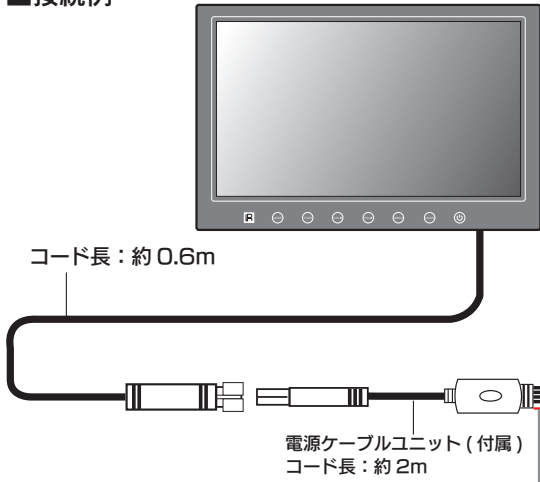

この製品の不当な取り扱いによる不具合または不当な取り付けによって生じた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。


◀ディスプレイユニット (RV-517FB/RV-527FB 共通)

ご注意
・映像入力2に接続した場合、音声入力の接続はできません。(映像のみ)
音声入力が必要な場合は、必ず映像入力1に接続してください。

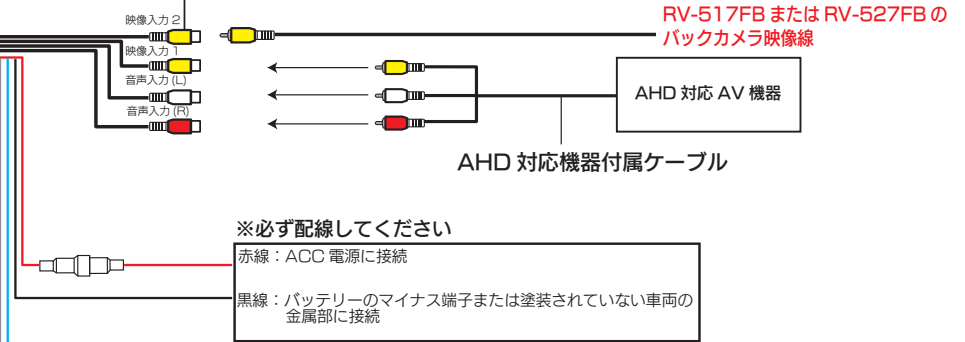

◆タッチボタン

本体の操作ボタンは軽く触れるだけのタッチスイッチを採用。

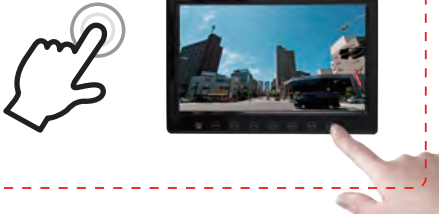

青線：バックカメラ接続時専用。
シフトレバーをバック (R) に入れたとき点灯するバックランプの+側に接続します。
※バックに入れたとき、映像入力2に切り替わります。
ご注意：その他 AV 機器と併用して使用する場合カメラの映像信号は映像入力2に接続してください。

灰線：ライティングスイッチで ON/OFF されているライト回路へ接続します。
※車のライトが ON になるとディスプレイの明るさが軽減します。(ディママー機能)


◆リバーズ連動対応

映像入力2に接続した場合は、シフトレバーをリバーズにするとバックカメラ映像に切り替えることができます。



ミラーアーム取付アダプター付属
※対応ミラーアームの球体径は 10 ~ 25mm

◆ワイドな画角でさらに安全!

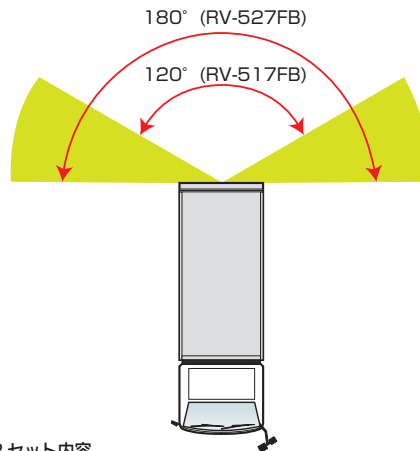

■主な仕様

カメラ部	RV-517FB	RV-527FB
電源	DC12/24V マイナスアース	DC12/24V マイナスアース
消費電流	80mA(DC12V時)	80mA(DC12V時)
映像方向	映像/正像 切替可能	映像
ガイドライン	無し	無し
撮像素子	1/4カラー-CMOSイメージセンサ 100万画素	1/4カラー-CMOSイメージセンサ 130万画素
解像度	1280×720 有効画素:約92万画素	1280×960 有効画素:約122万画素
画角	水平:約120度、垂直:約95度	水平:約180度、垂直:約105度
映像出力	NTSC(RCAピン) AHD1280×720	NTSC(RCAピン) AHD1280×960
動作温度範囲	-10℃~50℃	-10℃~50℃
防水構造	IP67	IP67
外形寸法	約18(W)×18(H)×19(D)mm(ステー部を除く)	約24(W)×22(H)×22(D)mm(ステー部を除く)
質量	約96g(ステー・コード含む)	約94g(ステー・コード含む)
JANコード	4515287023476	4515287023483

●本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

モニター部(共通)

使用電源	DC 12/24V
消費電力	約5W
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃
保存温度範囲	-20℃ ~ +70℃
画面サイズ	幅156×高さ83mm 対角179mm (7.9型)
解像度	1024×600
接続端子	ACC電源 GND バックランプ/ライティングスイッチ線 AV1入力端子(RCAピン/音声(ステレオ)) 1280×720/30fps 1280×960/30fps AHD 1920×1080/30fps
外形寸法	幅178mm×高さ118mm×奥行23mm(突起部を除く)
質量	約282g

●本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。
●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
●接続端子に他社AHDカメラを接続した場合は、動作保証外となります。
●本機はアナログCVBS信号方式の利用はできません。

■オプション

●ダッシュボード用取付ステー RV-500ST
JANコード:4515287011114

モニターをダッシュボードに取付したい場合に使用します。



MADE IN CHINA

■RV-517FB セット内容



■RV-527FB セット内容



お問い合わせは・・・

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2-3-8

https://www.frc-net.co.jp