

VH-H30B



クワッドコントローラー



最大4カメラまで増設可能。
ウinkerやハザード、バック時に
指定画像への自動切り替えが
可能となります。

互換を重視した拡張性

最大4カメラまで拡張することが可能です。

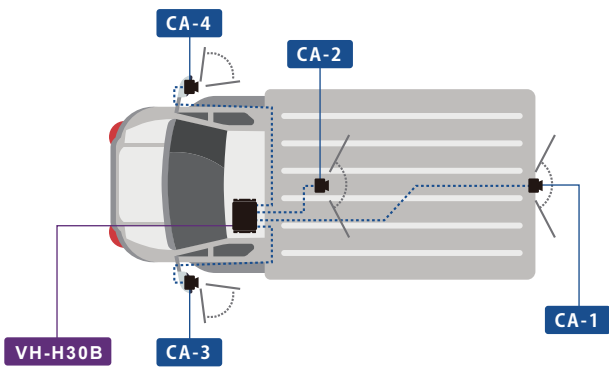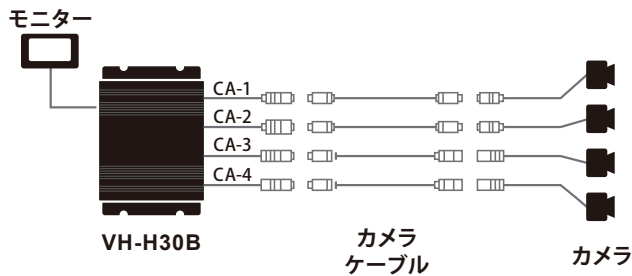

システム活用例は、P9~10をご覧ください

優れた操作性


リモコンが付属、接続されたカメラ
や画面分割モードの選択が可能で
す。また、ウinkerやハザード、ハ
ザードバック時の画面選択やディス
プレイタイムの設定も可能です。



多彩な分割パターン対応

最大4台のカメラ映像を状況に応じて多彩な分割
パターンで表示可能です。

分割画面の例

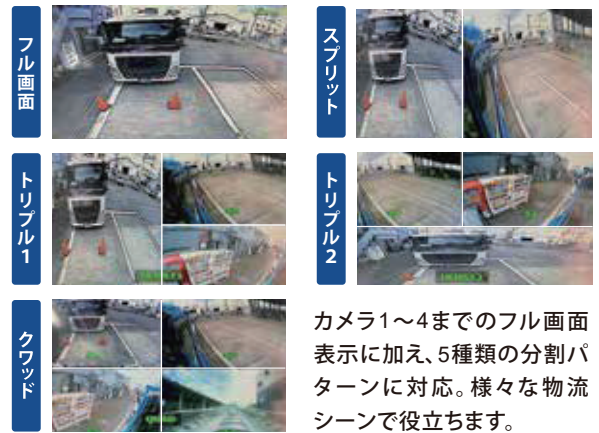

カメラ1~4までのフル画面
表示に加え、5種類の分割パ
ターンに対応。様々な物流
シーンで役立ちます。

巻込事故撲滅!を意識した安全性

右左折完了前のウinkerリターンによって発生
する「事前映像へ戻る現象」を防ぎ、切替映像を最
大9秒間、延長してモニタリングできます。

活用例

トレーラ、設定:7秒 左折時は左サイドカメラ表示→走行時、
後方カメラ画面の時に左ウinkerを作動させ左折開始。画
面は自動的に左サイドカメラに切替わります。左折途中にウ
inkerリターンした際、そのままサイドカメラ映像は保持さ
れ、7秒後に後方カメラ映像に戻ります。

品番	VH-H30B (4ch QUAD control box)
サイズ	約113 (W) × 33 (H) × 121 (D) mm
重量	328g (ケーブル除く)、800g (ケーブル含む)
ビデオ入力	DIN5ピンメス / カメラ入力 RCAメス / Aux入力

ビデオ出力	RCAメス×4 (ch1~4), RCAオス×1 (モニター)
リモコン	7ボタン / 有線リモコン
映像モード	Full, Split1, Split2, Triple1, Triple2, QUAD, Aux-in
PAS種類	2種類
トリガー	3 (緑 / バック、白 / 左、青 / 右、ハザード対応)

入力電源	DC24V/12V
ケース	アルミニウム押出
動作温度	-20℃~70℃
保存温度	-30℃~80℃