

【GPSユニット適合表】				
	FC-DR210	FC-DR231 / FC-DR231 PLUS	FC-DR205S / FC-DR205S PLUS	NX-DR W2 / NX-DR W2 PLUS
HX-GP200	○	○ *231 PLUS は搭載	○ *205S PLUS は搭載	○ *W2 PLUS は搭載

【直結電源ケーブル適合表 *ケーブル長：4m】				
	FC-DR 210	FC-DR231 / FC-DR231 PLUS	FC-DR205S / FC-DR205S PLUS	NX-DR W2 / NX-DR W2 PLUS
DC-4B5VS	×	×	◎	◎
DC-4B5VL(R)	×	×	×	○
DC-4B5VL(L)	×	×	○	×
DC-4PK	◎	◎	×	×

※◎は推奨、*○は使用可能のもの

使用上のご注意

- ・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものでもありません。
- ・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。
- ・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。
- ・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。
- ・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
- ・信号機の種類によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機には充電式の電池(時計用ボタン充電池等)を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をわかつた場合、交換が必要となります。(有料)
- ・microSDHC 等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。SDカードは書き換え回数に上限があり、書き替えを繰り返すことで正常に保存ができなくなり、データを破損して読み込みもできなくなります。
※ SDカードは消耗品につき初期故障 (使用開始後 10 日間) のみ保証します。
- ・SDカードは1～2週間を目安に定期的なフォーマットを実施してください。

■販売店名

機能比較表

品番	FC-DR210	FC-DR 231 / FC-DR 231 PLUS	FC-DR 205S / FC-DR 205S PLUS	NX-DR W2 / W2 PLUS
タイプ	1 カメラ	1 カメラ	1 カメラ	1 カメラ
生産国	日本製	日本製	日本製	日本製
記録媒体	microSDHC カード (32GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード (32GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード (32GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHC カード* (8GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応
本体サイズ	幅 79 ×高さ 49 ×厚さ 25 mm	幅 79 ×高さ 49 ×厚さ 25 mm	幅 77 ×高さ 50 ×厚さ 20 mm	幅 54 ×高さ 50 ×厚さ 24 mm
本体質量	約 70 g	約 70 g	約 73 g	約 43 g
STAVIS 搭載	－	○	○	－
撮像素子	約 200 万画素 CMOS	約 200 万画素 CMOS	約 200 万画素 CMOS	約 200 万画素 CMOS
最大記録画角	水平約 110°	水平約 115°	水平約 115°	水平約 110°
	垂直 60°	垂直 61°	垂直 60°	垂直 58°
	対角 130°	対角 136°	対角 140°	対角 130°
記録解像度	1920 × 1080 (Full HD) 1280 × 720 (HD)	1920 × 1080 (Full HD) 1280 × 720 (HD)	1920 × 1080 (Full HD) 1280 × 720 (HD)	1920 × 1080 (Full HD) 1280 × 720 (HD)
画像補正	WDR	WDR	HDR	WDR
GPS	オプション (HX-GP200)	オプション (HX-GP200) ※ PLUS は付属	オプション (HX-GP200) ※ PLUS は付属	オプション (HX-GP200) ※ PLUS は付属
G センサー	オフ、1 ～ 5 段階調節可能	オフ、1 ～ 5 段階調節可能	オフ、1 ～ 3 段階調節可能	オフ、1 ～ 3 段階調節可能
記録方式	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動) ※駐車録画 (オプション)	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動) ※駐車録画 (オプション)	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動)	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動)
画面サイズ	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	1.5 インチモニター
音声	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能
フレームレート	27.5fph	27.5fph	27.5fph	27.5fph
LED 信号対応	○	○	○	○
ノイズ干渉対策	○	○	○	○
フォーマットフリー機能	○	○	○	－
速度超過警告	○※要オプション HX-GP200	○※要オプション HX-GP200(*PLUS は搭載)	○※要オプション HX-GP200(*PLUS は搭載)	－
車線逸脱機能	○※要オプション HX-GP200	○※要オプション HX-GP200(*PLUS は搭載)	－	－
車間距離警報	○※要オプション HX-GP200	○※要オプション HX-GP200(*PLUS は搭載)	－	－
出発遅延警報	○※要オプション HX-GP200	○※要オプション HX-GP200(*PLUS は搭載)	－	－
駐車監視機能	○※要オプション DC-4PK	○※要オプション DC-4PK	－	－
バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式
電源電圧	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
動作温度範囲	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃
製品保証期間	3 年保証	3 年保証	3 年保証	1 年保証
付属電源ケーブル	シガー 付属	シガー 付属	シガー 付属	シガー 付属
直結配線ケーブル※オプション	DC-4PK	DC-4PK	DC-4B5VS	DC-4B5VS
備考	FRC 製バックカメラ 連動モデル	別売りリアカメラ接続可能 リアカメラ：FC-DR232WCA 10m 接続ケーブル：FC-DR232C10	別売りリアカメラ接続可能 リアカメラ：NX-DRW22CA 10m 接続ケーブル：NX-DRW22C10	別売りリアカメラ接続可能 リアカメラ：NX-DRW22CA 10m 接続ケーブル：NX-DRW22C10

頼りになる証人が、共にいる。

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

LED 信号機対応

F.R.C. co.,LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037 東京都町田市木曽西 2 丁目 3-8
TEL:042-793-7740 | <https://www.frc-net.co.jp>



高画質ドライブレコーダー

FC-DR210

- ・明暗の差に強いWDR機能搭載
- ・フォーマットフリー機能
- ・GPS接続可能(オプション)
- ・バックカメラの接続が可能(オプション)




バックカメラをリアカメラとして使える

信頼の日本製		製品3年保証			
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能 オプション対応	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
				DC 12v/24v	

FC-DR210を強力に拡張するビデオ分配器

FC-DR210CV

- ・FC-DR210にバックカメラとモニターを接続し、2カメラドライブレコーダーと同じようにバックカメラの映像を記録することを可能とします

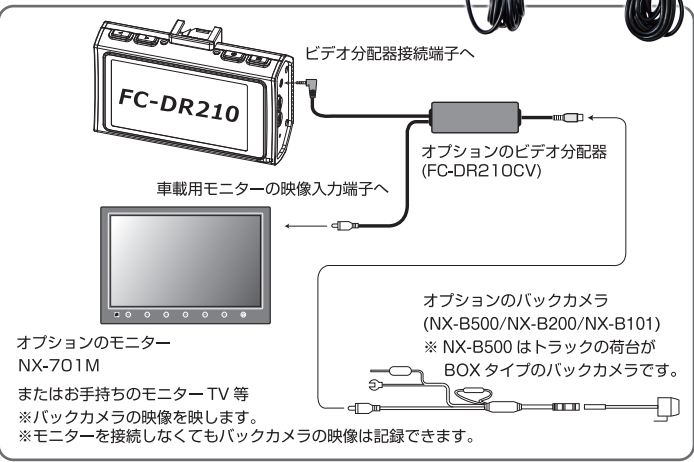

高画質ドライブレコーダー

FC-DR231

FC-DR231 PLUS

GPS 搭載モデル

STARVIS搭載で、昼夜問わず鮮明録画

- ・FullHD200万画素高解像度
- ・明暗の差に強いWDR機能搭載
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・フォーマットフリー機能
- ・リアカメラの接続が可能(オプション)
- ・GPS接続可能(FC-DR231 PLUSには付属)



信頼の日本製		製品3年保証			
GPS FC-DR231は オプション対応	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能 オプション対応	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
				DC 12v/24v	



オプション
必要に応じて
追加可能

リアカメラ:
FC-DR232WCA

360° 回転可能。
リア接続ケーブル
と併せてご購入
ください。

リア接続ケーブル:
FC-DR232C10

余裕の10m。

高画質ドライブレコーダー

FC-DR205S

FC-DR205S PLUS

GPS 搭載モデル

STARVIS搭載で、昼夜問わず鮮明録画

- ・FullHD200万画素高解像度
- ・少ない光量に強いHDR機能搭載
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・フォーマットフリー機能
- ・リアカメラの接続が可能(オプション)
- ・GPS接続可能(FC-DR205S PLUSには付属)



信頼の日本製		製品3年保証			
GPS FC-DR205Sは オプション対応	2.7 インチ液晶	HDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
				DC 12v/24v	



オプション
必要に応じて
追加可能

リアカメラ:
NX-DRW22CA

360° 回転可能。
リア接続ケーブル
と併せてご購入
ください。

リア接続ケーブル:
NX-DRW22C10

余裕の10m。

高画質ドライブレコーダー

NX-DR W2

NX-DR W2 PLUS

GPS 搭載モデル

200万画素高解像度、超小型・軽量モデル

- ・コンパクト&スタイリッシュ
- ・明暗の差に強いWDR機能搭載
- ・対角140°の広画角レンズを搭載
- ・リアカメラの接続が可能(オプション)
- ・GPS接続可能(NX-DR W2 PLUSには付属)



信頼の日本製		製品1年保証			
GPS NX-DR W2は オプション対応	1.5 インチ液晶	WDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ
				DC 12v/24v	



オプション
必要に応じて
追加可能

リアカメラ:
NX-DRW22CA

360° 回転可能。
リア接続ケーブル
と併せてご購入
ください。

リア接続ケーブル:
NX-DRW22C10

余裕の10m。