



【GPSユニット適合表】

	FC-DR210	NX-DR 205S	NX-DR Giga	NX-DR W2	N X - D R W2 PLUS	NX-DR 200S	FT-DR 100S
HX-GP200	○	○	○	○	○ (付属)	○	-



【直結電源ケーブル適合表 *ケーブル長：4m】

	FC-DR 210	NX-DR 205S	NX-DR Giga	N X - D R W 2 NX-DR W2 PLUS	NX-DR 200S	FT-DR 100S
DC-4B5VS	×	○	×	○	○	○
DC-4B5VL(R)	×	×	○	×	×	×
DC-4PK	○	×	×	×	×	×

使用上のご注意

- ・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。
また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものでもありません。
- ・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。
- ・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。
- ・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。
必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。
- ・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
- ・信号機の種類によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機には充電式の電池(時計用ボタン充電電池等)を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をわかった場合、交換が必要となります。(有料)
- ・microSDHC 等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。
SDカードは書き換え回数に上限があり、書き替えを繰り返すことで正常に保存ができなくなり、データを破損して読み込みもできなくなります。
※ SDカードは消耗品につき初期故障 (使用開始後 10 日間) のみ保証します。
- ・SDカードは1～2週間を目安に定期的なフォーマットを実施してください。

■販売店名



機能比較表

品番	FC-DR210	NX-DR 205S	NX-DR Giga	NX-DR W2/W2 PLUS	NX-DR 200S	FT-DR100S BK
タイプ	1 カメラ	1 カメラ	1 カメラ	1 カメラ	1 カメラ	1 カメラ
生産国	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	海外製
記録媒体	microSDHCカード(16GB 付属) 8～32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード(8GB 付属) 8～32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード(8GB 付属) 8～32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード(8GB 付属) 8～32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード(8GB 付属) 8～32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード(8GB 付属) 8～32GB(Class10 以上) 対応
最大記録時間 ※付属SD 使用・初期設定値	約 4 時間	約 1 時間 30 分	約 50 分	約 1 時間	約 1 時間 20 分	約 40 分
撮像素子	約 200 万画素 CMOS	約 200 万画素 CMOS	約 368 万画素 CMOS	約 200 万画素 CMOS	約 200 万画素 CMOS	約 100 万画素 CMOS
最大記録画角	水平約 110°	水平約 115°	水平約 115°	水平約 110°	水平約 115°	水平約 98°
	垂直 60°	垂直 60°	垂直 63°	垂直 58°	垂直 60°	垂直 50°
	対角 130°	対角 140°	対角 135°	対角 130°	対角 125°	対角 118°
記録解像度	1920×1080(Full HD) 1280×720(HD)	1920×1080(Full HD) 1280×720(HD)	2560×1440(Quad-HD) 1920×1080(Full HD) 1280×720(HD) 848×480(WVGA) 640×480(VGA)	1920×1080(Full HD) 1280×720(HD)	1920×1080(Full HD) 1280×720(HD)	1280×720(HD)
画像補正	WDR	HDR	WDR/HDR	WDR	WDR	－
GPS	オプション(HX-GP200)	オプション(HX-GP200)	オプション(HX-GP200)	オプション(HX-GP200) ※ W2 PLUS は付属	オプション(HX-GP200)	－
G センサー	オフ、1～5 段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3 段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能
記録方式	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画(オプション)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動)
画面サイズ	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	1.5 インチモニター	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター
音声	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能
フレームレート	27.5fph	28fph	30/60fph	27.5fph	30fph	30fph
LED 信号対応	○	○	－	○	－	－
ノイズ干渉対策	○	○	○	○	○	○
フォーマットフリー機能	○	－	－	－	－	－
速度超過警告	○※要オプション HX-GP200	○※要オプション HX-GP200	○※要オプション HX-GP200	－	－	－
車線逸脱機能	○※要オプション HX-GP200	－	－	－	－	－
車間距離警報	○※要オプション HX-GP200	－	－	－	－	－
出発遅延警報	○※要オプション HX-GP200	－	－	－	－	－
駐車監視機能	○※要オプション DC-4PK	－	－	－	－	－
バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式
電源電圧	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
動作温度範囲	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃
製品保証期間	3 年保証	3 年保証	3 年保証	1 年保証	3 年保証	1 年保証
付属電源ケーブル	シガー 付属	シガー 付属	シガー 付属	シガー 付属	シガー 付属	シガー 付属
直結配線ケーブル※オプション	DC-4PK	DC-4B5VS	DC-4B5VL(R)	DC-4B5VS	DC-4B5VS	DC-4B5VS
備考	FRC 製バックカメラ連動モデル	STAVIS 搭載		別売りリアカメラ接続可能 リアカメラ:NX-DR W22CA カメラケーブル(10m): NX-DR W22C10		



FC-DR210
& 210CV



NX-DR205S



NX-DR Giga



NX-DR W2
& W2 PLUS



NX-DR200S



FT-DR100S

頼りになる証人が、共にいる。

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

LED 信号機対応

高画質ドライブレコーダー

FC-DR210

- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・フォーマットフリー機能
- ・GPS接続可能(オプション)
- ・バックカメラの接続が可能(オプション)




バックカメラをリアカメラとして使える

信頼の 日本製		製品 3年 保証				
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能 オプション対応	Gセンサー 搭載
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能 オプション対応	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ	DC 12v/24v

FC-DR210を強力に拡張するビデオ分配器

FC-DR210CV

- ・FC-DR210にバックカメラとモニターを接続し、2カメラドライブレコーダーと同じようにバックカメラの映像を記録することを可能とします

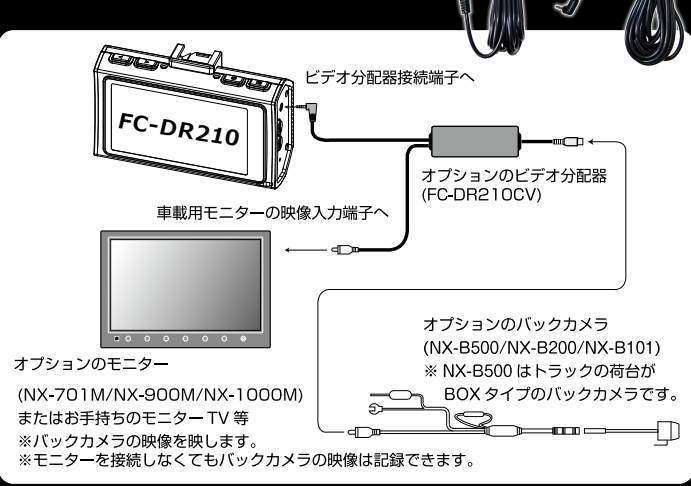

高画質ドライブレコーダー

NX-DR205S

- ・FullHD200万画素高解像度
- ・少ない光量に強いHDR機能搭載
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・GPS接続可能(オプション)



STARVIS搭載で、昼夜問わず鮮明録画

信頼の 日本製		製品 3年 保証				
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	HDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能 オプション対応	Gセンサー 搭載
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能 オプション対応	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ	DC 12v/24v

高画質ドライブレコーダー

NX-DR Giga

- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・少ない光量に強い、HDR機能搭載
- ・6つの画面モードにワンボタンで切替え可能



Full HDを超える、400万画素 [QUAD-HD]

信頼の 日本製		製品 3年 保証				
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	HDR 搭載	QUAD HD 400万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能	Gセンサー 搭載
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ	DC 12v/24v

高画質ドライブレコーダー

NX-DR W2

- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・GPS接続可能(オプション)
- ・リアカメラの接続が可能(オプション)



200万画素高解像度、超小型・軽量モデル

信頼の 日本製		製品 1年 保証				
GPS オプション対応	1.5 インチ液晶	WDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能	Gセンサー 搭載
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ	DC 12v/24v

高画質ドライブレコーダー

NX-DR W2 PLUS

- ・NX-DRW2にGPSユニットが同梱されたモデルとなります。
- ・リアカメラの接続が可能(オプション)



200万画素超小型・軽量モデル・GPS付

信頼の 日本製		製品 1年 保証				
GPS 搭載	1.5 インチ液晶	WDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能	Gセンサー 搭載
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ	DC 12v/24v

高画質ドライブレコーダー

NX-DR200S

- ・200万画素高解像度
- ・2.7型液晶モニター搭載
- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・GPS接続可能(オプション)



前の車のナンバーもしっかり捉える200万画素

信頼の 日本製		製品 3年 保証				
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	Full HD 200万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能	Gセンサー 搭載
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ	DC 12v/24v

高画質ドライブレコーダー

FT-DR100S

- ・2.7型液晶モニター搭載
- ・厚さわずか14mm
- ・シックなスタイリッシュフォルム
- ・スーパーキャパシタ搭載



すっきり薄型、スタイリッシュなエントリーモデル

製品 1年 保証						
GPS 搭載	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	HD 100万 画素	ノイズ 干渉 対応済	駐車 監視機能	Gセンサー 搭載
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ	DC 12v/24v