

	<i>NX-DR303</i>	<i>FC-DR-MS22</i>	<i>FC-DR232W / 232W PLUS</i>	<i>FC-DR225W / 225W PLUS</i>	<i>FC-DR212W</i>	<i>FC-DR220W / FC-DR222W</i>	<i>NX-DR W22 / W22 PLUS</i>
<i>HX-GP200</i>	— (別種付属)	— (別種付属)	○ 232W PLUSは付属	○ 225W PLUSは付属	○	○ 222Wは付属	○ W22 PLUSは付属

	DC-4B5VS	DC-4B5VLR	DC-4PK	DC-JD4PK	DC-JD4PK(II)
NX-DR303	×	×	×	○	×
FC-DR-MS22	×	×	×	×	○
FC-DR232W <i>FC-DR232W PLUS</i>	×	×	○	×	×
FC-DR225W <i>FC-DR225W PLUS</i>	○	×	×	×	×
FC-DR220W <i>FC-DR222W</i>	×	○	×	×	×
FC-DR212W	×	×	○	×	×
NX-DR W22 <i>NX-DR W22 PLUS</i>	○	×	×	×	×

- ・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものでもありません。
- ・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。
- ・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。
- ・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。
- ・必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。
- ・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
- ・信号機の種類によっては点滅に映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機には充電池の電池（時計用ボタン充電池等）を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。（有料）
- ・microSDHC 等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。

F.R.C. CO., LTD.

〒194-0037東京都町田市木曽西2丁目3-8
TEL: 042-793-7740 | <https://www.frc-net.co.jp>



品番	NX-DR303	FC-DR-MS22	FC-DR232W FC-DR232W PLUS	FC-DR225W FC-DR225W PLUS	FC-DR220W FC-DR222W	FC-DR212W	NX-DRW22 NX-DRW22 PLUS
タイプ	前後 / 室内 3 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ
生産国	海外製	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製
記録媒体	microSDHCカード (16GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード (32GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード (32GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード (32GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード (16GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード (16GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応	microSDHCカード (8GB 付属) 8 ～ 32GB(Class10 以上) 対応
最大記録時間 ※付属 SD 使用・初期設定値	約 3 時間 30 分	約 2 時間 20 分	約 5 時間 20 分	約 3 時間	約 1 時間 30 分	約 4 時間	約 50 分
撮像素子	70μt : 200 万画素 CMOS	70μt : 200 万画素 CMOS	70μt : 200 万画素 CMOS	70μt : 200 万画素 CMOS	70μt : 200 万画素 CMOS	70μt : 200 万画素 CMOS	70μt : 200 万画素 CMOS
	室内 : 100 万画素 CMOS	77 : 200 万画素 CMOS	77 : 200 万画素 CMOS	77 : 100 万画素 CMOS	77 : 200 万画素 CMOS	77 : 100 万画素 CMOS	77 : 100 万画素 CMOS
	77 : 100 万画素 CMOS						
最大記録画角	70μt : 水平約 106° / 垂直 57° / 対角 125°	70μt : 水平約 106° / 垂直 55° / 対角 125°	70μt : 水平約 115° / 垂直 61° / 対角 136°	70μt : 水平約 115° / 垂直 60° / 対角 140°	70μt : 水平約 117° / 垂直 63° / 対角 139°	70μt : 水平約 110° / 垂直 60° / 対角 130°	70μt : 水平約 110° / 垂直 58° / 対角 130°
	室内 : 水平約 115° / 垂直 60° / 対角 130°						
	77 : 水平約 100° / 垂直 55° / 対角 115°	77 : 水平約 116° / 垂直 62° / 対角 138°	77 : 水平約 115° / 垂直 61° / 対角 136°	77 : 水平約 101° / 垂直 58° / 対角 117°	77 : 水平約 110° / 垂直 60° / 対角 130°	77 : 水平約 103° / 垂直 60° / 対角 125°	77 : 水平約 101° / 垂直 58° / 対角 117°
記録解像度	1920 × 1080(Full HD) [↑フロントのみ] 1280 × 720(HD)	1920 × 1080(Full HD)	1920 × 1080(Full HD) 1280 × 720(HD)	1920 × 1080(Full HD) 1280 × 720(HD)	1920 × 1080(Full HD) 1280 × 720(HD) 848 × 480(WVGA)	1920 × 1080(Full HD) [↑フロントのみ] 1280 × 720(HD)	1920 × 1080(Full HD) [↑フロントのみ] 1280 × 720(HD)
画像補正	WDR(前方・室内・後方)	WDR(フロントカメラ)	WDR(前方・後方)	HDR(前方) / WDR(後方)	HDR(フロントカメラ)	WDR(フロントカメラ)	WDR(前方・後方)
GPS	搭載	別置き GPS ユニット付属 * 約 1.9m ケーブル付	オプション(HX-GP200) ※ 232W PLUS は付属	オプション(HX-GP200) ※ 225W PLUS は付属	オプション(HX-GP200) ※ FC-DR222W は付属	オプション(HX-GP200)	オプション(HX-GP200) ※ W22 PLUS は付属
G センサー	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～5 段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能	オフ、1～5 段階調節可能	オフ、1～3段階調節可能
記録方式	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画タイムラプス(ワイド)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画タイムラプス(ワイド)	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動)	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動)	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画(ワイド)	常時録画 イベント録画 (G センサー、手動)
リアカメラケーブル長	約 10m [オプション (15m) : NX-DRM22C15]	約 10m [オプション (15m) : FC-DRMS22C15]	約 10m	約 9.9m	約 9.4m	約 10m	約 9.9m
画面サイズ	3.0 インチモニター	10.88 型 IPS 液晶モニター	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	2.7 インチモニター	1.5 インチモニター
音声	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能	ON/OFF 設定可能
フレームレート	70μtカメラ : 27.5fph 車内 / リアカメラ : 25fph	70μtカメラ : 27.5fph リアカメラ : 25fph	70μtカメラ : 27.5fph リアカメラ : 27.5fph	70μtカメラ : 27.5fph リアカメラ : 25fph	70μtカメラ : 28fph リアカメラ : 28fph	70μtカメラ : 27.5fph リアカメラ : 27fph	70μtカメラ : 27.5fph リアカメラ : 25fph
LED 信号対応	○	○	○	○	○	○	○
ノイズ干渉対策	○	○	○	○	○	○	○
フォーマットフリー機能	-	○	○	○	-	○	-
速度超過警告	○	○	○*要オプション: HX-GP200 * 232W PLUS は搭載	○*要オプション: HX-GP200 * 225W PLUS は搭載	○*要オプション: HX-GP200 * FC-DR222W は搭載	○*要オプション HX-GP200	-
車線逸脱機能	-	-	○*要オプション: HX-GP200 * 232W PLUS は搭載	-	-	○*要オプション HX-GP200	-
車間距離警報	-	-	○*要オプション: HX-GP200 * 232W PLUS は搭載	-	-	○*要オプション HX-GP200	-
出発遅延警報	-	-	○*要オプション: HX-GP200 * 232W PLUS は搭載	-	-	○*要オプション HX-GP200	-
駐車監視機能	○*要オプション DC-JD4PK	○*要オプション DC-JD4PK(Ⅱ)	○*要オプション DC-4PK	-	-	○*要オプション DC-4PK	-
バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式
記録方式	MOV H.264	TS H.264	AVI H.264	AVI H.264	AVI H.264	AVI H.264	MOV H.264
電源電圧	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
動作温度範囲	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃	-10 ～ +60℃
製品保証期間	1 年保証	3 年保証	3 年保証	3 年保証	3 年保証	3 年保証	1 年保証
付属電源ケーブル	シガー付属	シガー付属	シガー付属	シガー付属	シガー付属	シガー付属	シガー付属
直結配線ケーブル※オプション	DC-JD4PK	DC-JD4PK(Ⅱ)	DC-4PK	DC-4B5VS	DC-4B5VL(R)	DC-4PK	DC-4B5VS
備考	防水リアカメラ付属(IP67相当) 室内用カメラ赤外線 LED 搭載	防水リアカメラ付属(IP67相当) タッチスクリーン操作可能	STAVIS 搭載 (前方・後方)	STAVIS 搭載 (フロントカメラ)	STAVIS 搭載 (前方のみ)		

ドライブレコーダーカタログ:
[前後2カメラ・3カメラ編]

VOL:3

前も後ろも、見逃さない。



地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減！

LED 信号機対応

前後2カメラ・スマートデジタルミラー

FC-DR-MS22




- ・セバレート式のカメラなので、自由な取付けが可能になります
車外からの見た目もスッキリ!



- ・車外にも取付け可能な防水リアカメラ
- ・GPS付属
- ・10.88型 IPS液晶モニター
- ・直感的なタッチスクリーン操作

前後とも200万画素、全画面ミラー型

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS 搭載	10.88 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 200万 画素	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ

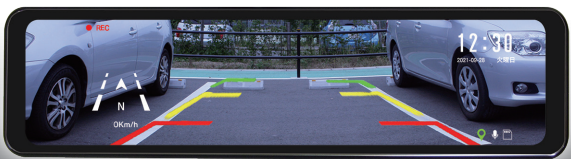

- ・バック時のガイドライン表示も可能



前後2カメラドライブレコーダー

FC-DR232W / 232W PLUS



- ・前後とも200万画素高解像度
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・リアカメラもSTARVIS搭載
- ・GPS付属(FC-DR232Wはオプション)



STARVIS搭載・前後とも200万画素解像度

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS FC-DR232Wは オプション対応	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 200万 画素	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能 オプション対応	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ

前後2カメラドライブレコーダー

FC-DR212W



- ・200万画素高解像度(前方)
- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・フォーマットフリー機能
- ・GPS接続可能(オプション)



前方200万画素・後方100万画素の高画質

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS オプション対応	2.7 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 100万 画素	駐車 監視機能 オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能 オプション対応	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ

前後2カメラドライブレコーダー

FC-DR225W / 225W PLUS



- ・200万画素高解像度(前方)
- ・少ない光量に強い、HDR機能搭載(前方)
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・リアカメラもHD100万画素
- ・GPS接続可能(FC-DR225Wはオプション)



フロントはSTARVIS/HDR搭載・200万画素

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS FC-DR225Wは オプション対応	2.7 インチ液晶	HDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 100万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ

前後2カメラドライブレコーダー

FC-DR220W / 222W



- ・少ない光量に強い、HDR機能搭載
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・FC-DR 220WにGPSユニットが
同梱されたモデルが222Wです。



STARVIS/HDR搭載・前後とも200万画素

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS FC-DR220Wは オプション対応	2.7 インチ液晶	HDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 200万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ

前後2カメラドライブレコーダー

NX-DR W22 / W22 PLUS



- ・200万画素高解像度(前方)
- ・1.5型液晶モニター搭載
- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・リアカメラもHD100万画素
- ・GPS接続可能(NX-DRW22はオプション)




超小型・軽量の2カメラ同時録画モデル

信頼の日本製		製品1年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS NX-DRW22は オプション対応	1.5 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素	リア 100万 画素	駐車 監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー	LED 信号機 対応	スーパー キャパシタ

前方・車内・後方 3カメラドライブレコーダー

NX-DR303



- ・車内暗視赤外線カメラ搭載
- ・防水リアカメラ(IP67相当)付属
- ・バック時のガイドライン表示可能

3つのカメラで死角の少ない同時録画が可能

製品1年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS 搭載	3.0 インチ液晶	WDR 搭載	フロント 200万 画素
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転 支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマット フリー