

【GPSユニット適合表】

	NX-DR303	FC-DR-MS22	FC-DR232W / 232W PLUS	FC-DR225W / 225W PLUS	FC-DR212W	FC-DR226W / 226W PLUS	NX-DR W22 / W22 PLUS
HX-GP200	— (別種付属)	— (別種付属)	○ 232W PLUSは付属	○ 225W PLUSは付属	○	○ 226W PLUSは付属	○ W22 PLUSは付属

【直結電源ケーブル適合表 \*ケーブル長:4m】

	DC-4B5VS	DC-4B5VLR	DC-4PK	DC-JD4PK	DC-JD4PK(II)
NX-DR303	×	×	×	○	×
FC-DR-MS22	×	×	×	×	○
FC-DR232W / FC-DR232W PLUS	×	×	○	×	×
FC-DR225W / FC-DR225W PLUS	○	×	×	×	×
FC-DR226W / FC-DR226W PLUS	×	○	×	×	×
FC-DR212W	×	×	○	×	×
NX-DR W22 / NX-DR W22 PLUS	○	×	×	×	×

使用上のご注意

- ・本製品はすべての状況において、映像記録を保証するものではありません。また撮影された映像が事故やトラブルの証拠として効力を発揮するものを保証するものではありません。
- ・運転中の操作、及び確認のための注視は絶対におやめください。
- ・本製品の仕様や外観は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ・すべての車種への接続、動作を保証するものではありません。
- ・本製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・本製品を、急激に温度が変化する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。
- ・トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
- ・信号機の種類によっては点滅して映ったりする場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機には充電式の電池(時計用ボタン充電池等)を内蔵しています。1日2回、1回15分程度の使用で約3年の寿命で設計されています。電池が寿命をむかえた場合、交換が必要となります。(有料)
- ・microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。

■販売店名

F.R.C. co.LTD

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037東京都町田市木曽西2丁目3-8  
TEL:042-793-7740 | https://www.frc-net.co.jp



機能比較表

品番	NX-DR303	FC-DR-MS22	FC-DR232W / FC-DR232W PLUS	FC-DR225W / FC-DR225W PLUS	FC-DR226W / FC-DR226W PLUS	FC-DR212W	NX-DRW22 / NX-DRW22 PLUS
タイプ	前後 / 室内 3 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ	前後 2 カメラ
生産国	海外製	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製
記録媒体	microSDHCカード(16GB付属) 8~32GB(Class10以上)対応	microSDHCカード(32GB付属) 8~32GB(Class10以上)対応	microSDHCカード(32GB付属) 8~32GB(Class10以上)対応	microSDHCカード(32GB付属) 8~32GB(Class10以上)対応	microSDHCカード(32GB付属) 8~32GB(Class10以上)対応	microSDHCカード(16GB付属) 8~32GB(Class10以上)対応	microSDHCカード(8GB付属) 8~32GB(Class10以上)対応
最大記録時間 ※付属SD使用・初期設定値	約3時間30分	約2時間20分	約5時間20分	約3時間	約2時間26分	約4時間	約50分
撮像素子	70万:200万画素 CMOS 室内:100万画素 CMOS 77万:100万画素 CMOS	70万:200万画素 CMOS 77万:200万画素 CMOS	70万:200万画素 CMOS 77万:200万画素 CMOS	70万:200万画素 CMOS 77万:100万画素 CMOS	70万:200万画素 CMOS 77万:200万画素 CMOS	70万:200万画素 CMOS 77万:100万画素 CMOS	70万:200万画素 CMOS 77万:100万画素 CMOS
最大記録画角	70万:水平約106° / 垂直57° / 対角125° 室内:水平約115° / 垂直60° / 対角130° 77万:水平約100° / 垂直55° / 対角115°	70万:水平約106° / 垂直55° / 対角125° 77万:水平約116° / 垂直62° / 対角138°	70万:水平約115° / 垂直61° / 対角136° 77万:水平約115° / 垂直61° / 対角136°	70万:水平約115° / 垂直60° / 対角140° 77万:水平約101° / 垂直58° / 対角117°	70万:水平約118° / 垂直66° / 対角145° 77万:水平約110° / 垂直60° / 対角138°	70万:水平約110° / 垂直60° / 対角130° 77万:水平約103° / 垂直60° / 対角125°	70万:水平約110° / 垂直58° / 対角130° 77万:水平約101° / 垂直58° / 対角117°
記録解像度	1920×1080(Full HD) [↑フロントのみ] 1280×720(HD)	1920×1080(Full HD)	1920×1080(Full HD) 1280×720(HD)	1920×1080(Full HD) 1280×720(HD)	1920×1080(Full HD)	1920×1080(Full HD) [↑フロントのみ] 1280×720(HD)	1920×1080(Full HD) [↑フロントのみ] 1280×720(HD)
画像補正	WDR(前方・室内・後方)	WDR(前方カメラのみ)	WDR(前方・後方)	HDR(前方) / WDR(後方)	HDR(前方) / WDR(後方)	WDR(前方カメラのみ)	WDR(前方・後方)
GPS	搭載	別置きGPSユニット付属 *約1.9mケーブル付	オプション(HX-GP200) ※232W PLUSは付属	オプション(HX-GP200) ※225W PLUSは付属	オプション(HX-GP200) ※226W PLUSは付属	オプション(HX-GP200)	オプション(HX-GP200) ※W22 PLUSは付属
Gセンサー	オフ、1~3段階調節可能	オフ、1~3段階調節可能	オフ、1~5段階調節可能	オフ、1~3段階調節可能	オフ、1~3段階調節可能	オフ、1~5段階調節可能	オフ、1~3段階調節可能
記録方式	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画タイムラプス(77万)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画タイムラプス(77万)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画(77万)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動)	常時録画 イベント録画(Gセンサー、手動) ※駐車録画(77万)	常時録画 イベント録画 (Gセンサー、手動)
同梱リアカメラケーブル長	約10m	約10m	約10m	約9.9m	約9.4m	約10m	約9.9m
画面サイズ	3.0インチモニター	10.88型IPS液晶モニター	2.7インチモニター	2.7インチモニター	2.7インチモニター	2.7インチモニター	1.5インチモニター
音声	ON/OFF設定可能	ON/OFF設定可能	ON/OFF設定可能	ON/OFF設定可能	ON/OFF設定可能	ON/OFF設定可能	ON/OFF設定可能
フレームレート	フロントカメラ:27.5fph 車内/リアカメラ:25fph	フロントカメラ:27.5fph リアカメラ:25fph	フロントカメラ:27.5fph リアカメラ:27.5fph	フロントカメラ:27.5fph リアカメラ:25fph	フロントカメラ:27.5fph リアカメラ:30fph	フロントカメラ:27.5fph リアカメラ:27fph	フロントカメラ:27.5fph リアカメラ:25fph
LED信号対応	○	○	○	○	○	○	○
ノイズ干渉対策	○	○	○	○	○	○	○
フォーマットフリー機能	-	○	○	○	○	○	-
速度超過警告	○	○	○※要オプション:HX-GP200 *232W PLUSは搭載	○※要オプション:HX-GP200 *225W PLUSは搭載	○※要オプション:HX-GP200 *226W PLUSは搭載	○※要オプション:HX-GP200	-
車線逸脱機能	-	-	○※要オプション:HX-GP200 *232W PLUSは搭載	-	-	○※要オプション:HX-GP200	-
車間距離警報	-	-	○※要オプション:HX-GP200 *232W PLUSは搭載	-	-	○※要オプション:HX-GP200	-
出発遅延警報	-	-	○※要オプション:HX-GP200 *232W PLUSは搭載	-	-	○※要オプション:HX-GP200	-
駐車監視機能	○※要オプション DC-JD4PK	○※要オプション DC-JD4PK(II)	○※要オプション DC-4PK	-	-	○※要オプション DC-4PK	-
バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式	スーパーキャパシタ方式
記録方式	MOV H,264	TS H,264	AVI H,264	AVI H,264	MOV H,264	AVI H,264	MOV H,264
電源電圧	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V	DC12/24V
動作温度範囲	-10~+60℃	-10~+60℃	-10~+60℃	-10~+60℃	-10~+60℃	-10~+60℃	-10~+60℃
製品保証期間	1年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	1年保証
付属電源ケーブル	シガープラグコード	シガープラグコード	シガープラグコード	シガープラグコード	シガープラグコード	シガープラグコード	シガープラグコード
直結線ケーブル※オプション	DC-JD4PK	DC-JD4PK(II)	DC-4PK	DC-4B5VS	DC-4B5V(LR)	DC-4PK	DC-4B5VS
備考	防水リアカメラ付属(IP67相当) 室内用カメラ赤外線LED搭載	防水リアカメラ付属(IP67相当) タッチスクリーン操作可能	STARVIS搭載(前方・後方)	STARVIS搭載(前方のみ)	STARVIS搭載(前方のみ)		



F.R.C. co.LTD.

ドライブレコーダーカタログ:  
[前後2カメラ・3カメラ編]

Vol.4

地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減!


LED信号機対応

前後2カメラ・スマートデジタルミラー

# FC-DR-MS22



・セパレート式のカメラなので、車外からの見た目もスッキリ!




- ・車外にも取付けが可能な防水リアカメラ
- ・10.88型 IPS液晶モニター
- ・GPS付属
- ・直感的なタッチスクリーン操作



・バック時のガイドライン表示も可能

## 前後とも200万画素、全画面ミラー型

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS搭載	10.88インチ液晶	WDR搭載	フロント200万画素	リア200万画素	駐車監視機能オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマットフリー	LED信号機対応	スーパーキャパシタ
				DC 12v/24v	

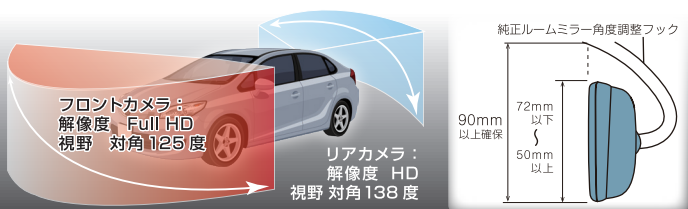

■ オプション

**FC-DRMS22C15**  
余裕ある15mのリアカメラ接続ケーブル。バンなど大型車にも対応可能。  
JANコード: 4515287026224

**FC-DRMS22C25**  
余裕ある25mのリアカメラ接続ケーブル。バスやトラックにも対応可能。  
JANコード: 4515287027979

前後2カメラドライブレコーダー

# FC-DR232W / 232W PLUS



- ・前後とも200万画素高解像度
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・リアカメラもSTARVIS搭載
- ・GPS付属(FC-DR232Wはオプション)



## STARVIS搭載・前後とも200万画素

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS FC-DR232Wはオプション対応	2.7インチ液晶	WDR搭載	フロント200万画素	リア200万画素	駐車監視機能オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマットフリー	LED信号機対応	スーパーキャパシタ
				DC 12v/24v	

前後2カメラドライブレコーダー

# FC-DR212W



- ・200万画素高解像度(前方)
- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・フォーマットフリー機能
- ・GPS接続可能(オプション)



## 前方200万画素・後方100万画素の高画質

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS オプション対応	2.7インチ液晶	WDR搭載	フロント200万画素	リア100万画素	駐車監視機能オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマットフリー	LED信号機対応	スーパーキャパシタ
				DC 12v/24v	

前後2カメラドライブレコーダー

# FC-DR226W / 226W PLUS



- ・前後とも200万画素高解像度
- ・明暗に強い、HDR機能搭載(前方)
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・リアカメラは明暗に強いWDR機能搭載
- ・GPS接続可能(FC-DR226Wはオプション)



## STARVIS/HDR搭載・前後とも200万画素

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS FC-DR226Wはオプション対応	2.7インチ液晶	HDR搭載	フロント200万画素	リア200万画素	駐車監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマットフリー	LED信号機対応	スーパーキャパシタ
				DC 12v/24v	

前後2カメラドライブレコーダー

# FC-DR225W / 225W PLUS



- ・200万画素高解像度(前方)
- ・明暗に強い、HDR機能搭載(前方)
- ・2.7型大型液晶モニター搭載
- ・リアカメラもHD100万画素
- ・GPS接続可能(FC-DR225Wはオプション)



## フロントはSTARVIS/HDR搭載・200万画素

信頼の日本製		製品3年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS FC-DR225Wはオプション対応	2.7インチ液晶	HDR搭載	フロント200万画素	リア100万画素	駐車監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマットフリー	LED信号機対応	スーパーキャパシタ
				DC 12v/24v	

前後2カメラドライブレコーダー

# NX-DRW22 / W22 PLUS



- ・200万画素高解像度(前方)
- ・1.5型液晶モニター搭載
- ・明暗に強い、WDR機能搭載
- ・リアカメラもHD100万画素
- ・GPS接続可能(NX-DRW22はオプション)




## 超小型・軽量の2カメラ同時録画モデル

信頼の日本製		製品1年保証		ノイズ干渉対応済	
GPS NX-DRW22はオプション対応	1.5インチ液晶	WDR搭載	フロント200万画素	リア100万画素	駐車監視機能
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマットフリー	LED信号機対応	スーパーキャパシタ
				DC 12v/24v	

前方・車内・後方 3カメラドライブレコーダー

# NX-DR303

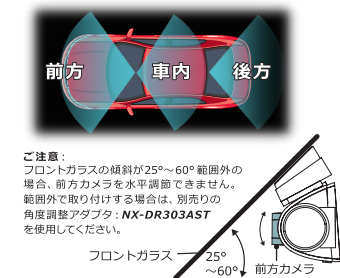

ご注意:  
フロントガラスの傾斜が25°~60°範囲外の場合、前方カメラを水平調節できません。範囲外で取り付ける場合は、別売りの角度調整アダプタ: NX-DR303AST を使用してください。



- ・車内暗視赤外線カメラ搭載
- ・防水リアカメラ(IP67相当)付属
- ・バック時のガイドライン表示可能

## 3つのカメラで死角の少ない同時録画が可能

製品1年保証		ノイズ干渉対応済			
GPS搭載	3.0インチ液晶	WDR搭載	フロント200万画素	リア/室内100万画素	駐車監視機能オプション対応
音声録音 ON/OFF 切替可能	安全運転支援機能	常時録画 イベント録画 手動録画	フォーマットフリー	LED信号機対応	スーパーキャパシタ
				DC 12v/24v	

■ オプション  
**NX-DRM22C15**  
15mのリアカメラ接続ケーブル。  
JANコード: 4515287026224