

FIRSTEC

高画質・高性能ドライブレコーダーで安心・安全ドライブ

500万画素CMOSイメージセンサー採用!

500万画素イメージセンサーを搭載し、より高画質な記録が可能

Full HD
1080P

HD
720P

Full HD の鮮明画像と録音

Full HD DRIVE RECORDER

FT-DR Mega

Mega



液晶モニターで映像確認がすぐできる!



- その場で映像を確認できる 2.7 大型液晶モニター搭載
- 500 万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載
- 水平画角約 115 度広角レンズを搭載
- ロックファイル機能搭載

2.7 型
液晶モニター

Full HD
200 万画素

ロックファイル
機能搭載

動体検知機能
搭載

FIRSTEG

FT-DR Mega *Mega*



Full HD の鮮明画像と録音で ドライブ中のあらゆるシーンを確実に記録！

映像の記録

1 常時録画

アクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON / OFFに連動して自動で、録画を開始 / 終了します。

■ 録画オートレジューム

録画以外の状態で約30秒間無操作状態の場合、自動で録画を開始します。

2 ロックファイル

衝撃センサー内蔵で衝撃を感知すると上書きされないように記録ファイルが保護されます。

3 動体検知録画

動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知なくなると自動停止します。
(通常モード/動体検知モード切替可能)
※検知距離は約1~2mになります。

記録時間の目安

画面サイズ SDカード容量	Full HD(30fps) 1920×1080	720P(30fps) 1280×720	WVGA(30fps) VGA:848×480
4GB	40分	1時間	1時間50分
8GB	1時間20分	2時間	3時間40分
16GB	2時間40分	4時間	7時間20分
32GB	5時間20分	8時間	14時間40分

上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。

■ 高解像度

静止画 約 500 万画素、動画 約 200 万画素対応の高解像度 CMOS センサーを搭載。

■ ワイドレンズ搭載

水平画角 約 115 度レンズを搭載。広範囲の撮影ができます。

■ データ記録用バックアップ電池内蔵

衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。

■ DC12/24V 対応

映像の確認

1 その場で確認

2.7 型液晶モニター搭載

映像をリアルタイムで見たり記録した映像をその場で再生できます。


※画像はイメージです。



2 パソコンで確認

インストール不要

ソフトのインストールは不要です。SDHC カードをパソコンに挿入するだけで簡単に映像を再生できます。
付属の USB ケーブルを接続しても再生できます。

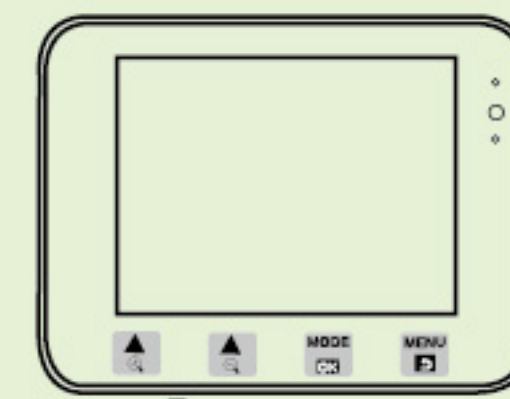

※再生には H.264 コーデックが必要となります。

オプション

・マルチ・パワーボックス

■バッテリーボックスでドライブレコーダーを防犯カメラとして使用できます。

■3系統の出力端子で 12V 機器及び 5V 機器の多用途電源として使用できます。

・マルチ・パワーボックス BP-2
リチウムポリマー充電電池 (12V 2900mAh)
連続使用時間: 約 19 時間

大容量

リチウムポリマーバッテリー採用。



JAN 4515287008282

・マルチ・パワーボックス BP-1
ニッケル水素充電電池 (12V 2400mAh)
連続使用時間: 約 14 時間



JAN 4515287007551

・赤外線ユニット SE-1

夜間の車内防犯などにも利用できます。

※赤外線領域のため映像の色調は可視光領域での色調と異なります
※照射距離: 約 2m



JAN 4515287007872

⚠ 使用上のご注意

※記録用 SD/SDHC カードご使用上の注意

SD/SDHC カードの種類によっては性能を発揮できない場合がありますので、あらかじめテスト撮影を行ってください。

※micro SDHC カードはご使用にならないでください。

※車両事故に遭われた場合

記録を停止しない限り、撮影を続けるため事故時の映像が上書きされてしまう場合があります。できるだけ早く撮影を停止し、本機から SD/SDHC カードを取り出してカードを書き込み禁止状態にして保管されることをお勧めします。

※パソコンで映像の再生をする場合の動作環境

Windows Vista/7/8 がインストールされたパソコン。

MOV 形式に対応した再生ソフト (再生ソフトに関するお問い合わせはお受けできません)。

USB2.0 インターフェースもしくは SD/SDHC カードリーダーを備えていること。それぞれの OS の推奨環境以上で動画再生でも十分な能力を持っていること。

※まれに電子機器等に干渉を与える可能性があります。

主な仕様

イメージセンサー : CMOS 約 500 万画素 水平画角約 115°
ビデオサイズ : 1920×1080/1280×720/848×480
言語 : 日本語 / 英語
ビデオファイル形式 : MOV(H.264)
音声 : モノラル
付属品 : 取付けステー ×1、カー電源コード ×1、USB 接続ケーブル ×1、SDHC カード (4GB) ×1、取扱説明書 ×1

●商品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。

JANコード:4515287009203

F.R.C. co.,LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
http://www.frc-net.co.jp

お問い合わせは・・・