

NEXTEC

7V 型 TFT LCD カラーモニター

NX-700M

高画質 7V 型 液晶モニター



画像はイメージです。

ドライブレコーダーと接続して記録画像の確認に！
バックカメラのモニターに！
テレビチューナーを接続して液晶テレビに！
LED バックライト付

TFT LCD

ビデオ入力
2 系統

音声入力
1 系統

アスペクト比
16 : 9/4 : 3
対応


NTSC
対応

ステレオ
スピーカー内蔵

表示言語
日本語 / 英語

入力電圧
DC12V 対応

■接続例

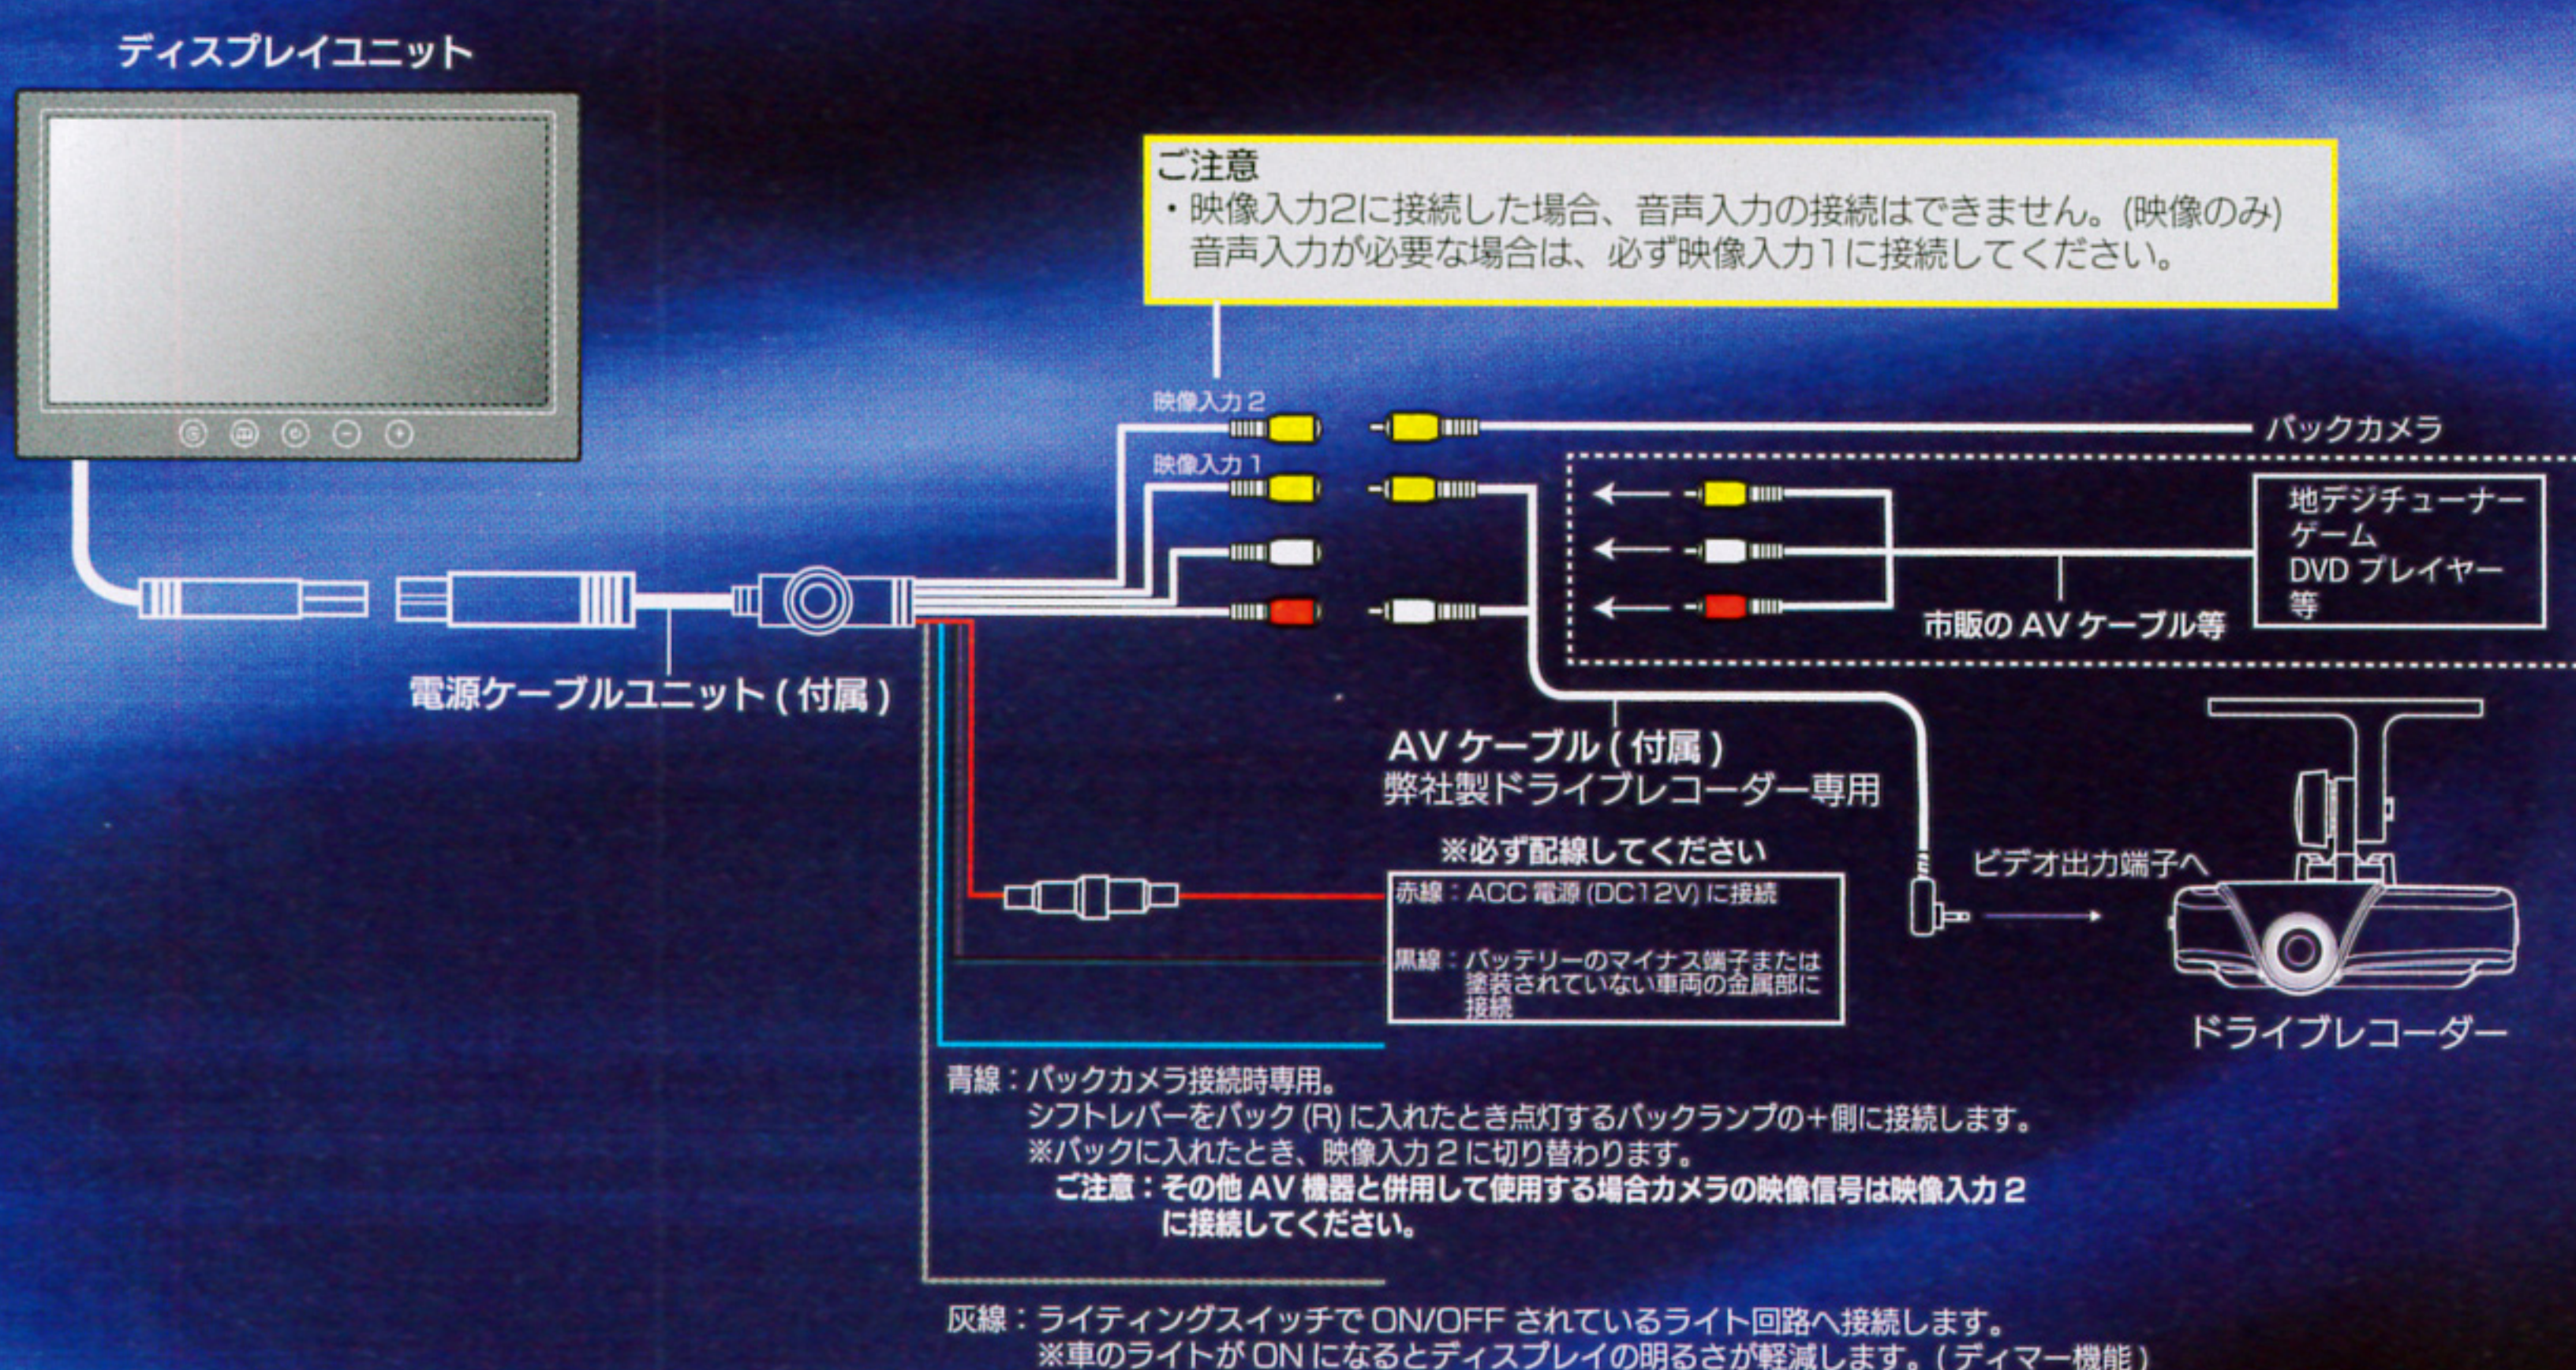

■セット内容

- ・ディスプレイユニット × 1
- ・電源ケーブルユニット × 1
- ・AV ケーブル × 1
- ・リモコン × 1
- ・取付用ブラケット × 1
- ・取扱説明書 × 1



■主な仕様

使用電源	DC12V
消費電力	7W
使用温度範囲	0℃～+45℃
保存温度範囲	-10℃～+60℃
画面寸法	幅154.1mm・高さ86.6mm 対角176.8mm(7V型※)
解像度	水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
接続端子	電源(+12V限定) ACC電源 GND AV1入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン 音声 1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン (ステレオ) AV2入力端子 映像 1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン (バックランプ接続時で自動切り替え)
外形寸法	幅179mm×高さ119mm×奥行き22mm(突起部を除く)
質量	約470g

※本機のV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

JANコード: 4515287008855

- 本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。
- 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

画像はイメージです。

NEXTEC

シンプルスタイルと操作性のお手軽レーダー探知機!

X/K 2 バンド 高感度レーダー探知機

NX-R101

- X/K 2 バンド対応
- ステルス / 新Hシステム対応
- オートミュート機能
- ミュート機能



日本製
MADE IN JAPAN

取付例



主な特長

- X/K 2 バンド対応
X バンドだけでなく K バンドにも対応。全てのレーダー式スピード取締機に対応します。
- ステルス / 新Hシステム対応
新開発のハイゲイン・ホーンアンテナと D.D.C. 回路によりクイックレスポンスを実現。
微弱な新 H システムやステルス波に鋭く反応します。
※ステルス識別モードはステルス型スピード取締機に完全対応しているわけではありません。
先頭を走行する場合はくれぐれもご注意ください。
- オートミュート機能
一定時間レーダー波を受信し続けると、警告音の音量を自動的に小さくします。
- ミュート機能
警報中の警告音を一時的に消音することができます。

使用上のご注意

■衝撃や強い振動を加えないでください。衝撃や強い振動を加えると、精密部品が壊れ故障の原因になります。
■動作範囲内の温度条件下でご使用ください。本機は-10℃～+60℃の範囲で動作します。この範囲外でご使用になりますと故障の原因になります。■高温時の取り扱いにご注意ください。本体に長時間直射日光が当たりますと、かなり高温になりますので、本機に触れる際には、十分ご注意ください。■ケースが汚れた場合は、柔らかい布またはティッシュペーパーで拭き取ってください。シンナー、ベンジン、化学雑巾などを使用しますと、ケースが変形するおそれがあります。また、お手入れの際はかならず本機の電源を切り、車のシガーライターソケットから抜いてください。
■日本国内で使用するにしてください。本機の仕様は日本国内となっています。外国では電圧方式、電源電圧が異なりますので使用できません。■周囲の環境により電波が受信しにくい場合があります。前方に走行中の車（特に大型車）がいる場合やカーブ・坂道などでは電波の探知距離が短くなる場合があります。スピードの出やすくなる下り坂などでは特に注意してください。また、金属コーティングなどの断熱ガラスを使用している車での使用時も受信しにくい場合があります。取締レーダー波以外にも同じ種類の周波数を使用しているドップラー式自動ドア及び車両通過計測器、港湾、航空レーダー、その他電子機器等に対して反応する場合がありますが故障ではありません。■取締レーダー波以外の電波を受信することがあります。■スピードの出し過ぎにご注意ください。本機を取付けての走行中のスピード違反に関して、弊社は一切の責任を負いません。交通事故を避けるために安全運転を心がけてください。


製品の構成

本製品は次の品目から構成されています。

- 本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
- 取付けステー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- 両面テープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
- カー電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- 取扱説明書兼保証書・・・・・・・・・・・・・・・・1冊



本体

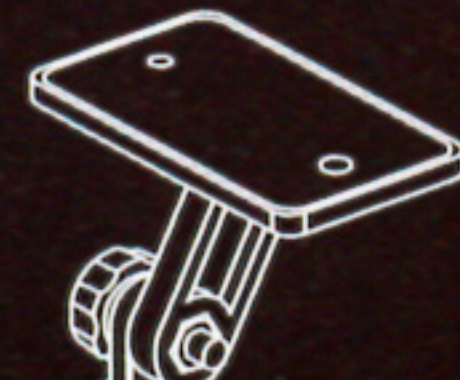

取付けステー



取扱説明書兼保証書



両面テープ



カー電源コード

主な仕様

- 電源：シガープラグ DC12V
- レーダー受信周波数：Xバンド・・・10.525GHz Kバンド・・・24.200GHz
- 警告音：ブザー音警報、ステルス識別音
- 警告LED：音と連動し点灯/点滅

JAN コード：4515287008879

F.R.C. CO., LTD.

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0035 東京都町田市忠生4-11-8 TEL 042-793-7746
<http://www.frc-net.co.jp>