

1カメラドライブレコーダー

DRY-ST1350c



安全運転サポート機能

車線逸脱の危険をお知らせ



SDカードメンテナンスフリー

定期フォーマットが不要になり便利で安心!

取付けカンタン

シガープラグコード付属

FULL HD
200万画素

【オプション】
駐車中も記録

安全運転
サポート機能

視野角
← 広角155° →

映像鮮明化
HDR

SENSOR

2.0インチ
TFT液晶

SDカード
フォーマット不要

32GB
microSD

LED式信号機
対応


地デジノイズ
低減設計

■ 1年保証
■ シガープラグコード付属
■ 12V車専用

車線逸脱の危険をお知らせ/ADAS

安全運転をサポート!

走行中、カメラが車線を監視。はみ出しを検知すると、ドライバーに音と画面で危険をお知らせ。ヒヤリハットを未然に防ぐことをサポートします。

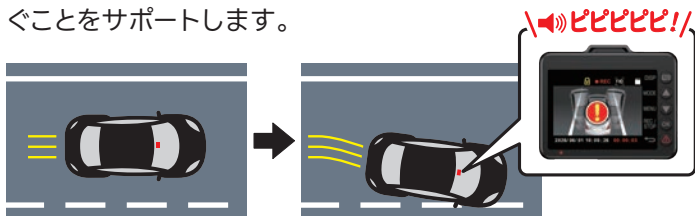

SDカードフォーマット不要

メンテナンスフリーで快適!

上書き(記録⇄削除)の繰り返しによる断片化が起きない独自のファイルシステムを採用。面倒だった定期的なフォーマットが不要になりました。



取付けカンタン

電源はシガーソケットに付属のコードを挿すだけ。本体は付属の両面テープでフロントガラスに貼付け。面倒な工程が無いので、カンタンに取付けができます。



駐車監視機能

オプション

「駐車記録用オプション」の追加でエンジンOFF後の駐車中も記録。下記いずれかのモードで記録します。

タイムラプス

1コマ/秒で記録。長時間の駐車に対応。

通常録画

走行時と同様になめらかな映像で駐車記録。

衝撃検知で自動保存
当て逃げなどの衝撃を検知すると、検知前後の映像を別フォルダに自動保存します。

自動駐車モード切替

車両のACC ON/OFFと本機が連動し、駐車監視モード(タイムラプス)⇄常時録画に自動で切替え。ユーザーが操作する手間がなく便利です。

※作動には駐車監視用 電源直結コード(OP-VMU5M)が必要です。

基本機能

200万画素 FULL HD

記録画質は標準的なFULL HDを採用。周囲の状況や相手のナンバープレートを記録します。



HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

明暗差が激しい状況で自動補正。白とびや黒つぶれを抑え鮮明に記録。



Gセンサー搭載

衝撃検知前後の映像を専用フォルダに自動保存。



SDカードチェック機能

SDカードの破損や不具合を画面と音でお知らせ。

ファイル保護機能

突然電源が断たれても、録画中データの破損を抑えます。

保存可能な録画時間の目安(付属microSDカード32GBの場合)

- ▶ 常時録画.....約218分 ~ 約292分 ※初期値(1080P): 約218分
- ▶ タイムラプス...約100時間 ~ 約132時間 ※初期値(1080P): 約100時間

※録画時間は目安です。絶対保証値ではありません。

機能・仕様

- 外形寸法: 幅64×高さ53×奥行33mm/取付ブラケット装着時: 高さ86mm ※テープ貼付/突起部除く/窓ガラス25°想定
- 本体重量: 約65g(microSDカード含む)
- 記録媒体: microSDカード32GB付属/16GB~128GB対応(Class10以上)
- 撮影素子: 200万画素カラーCMOS ●最大記録画角: 対角155°(水平135°×垂直75°)
※解像度により記録される視野角は変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
- 記録解像度: 最大200万画素/1080P(1920×1080)、720P(1280×720) ●GPS: 無し
- Gセンサー: 有(感度設定可能) ●HDR: 有
- 記録方式: 常時録画(通常録画、タイムラプス、動体検知)/イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録)/駐車記録(タイムラプス、動体検知)※駐車記録には別途オプションが必要です。
- 録画ファイル構成: 30秒単位、13分45秒単位(タイムラプス時)
- 画面サイズ: 2.0インチ フルカラーTFT液晶 ●音声録音: ON/OFF可能
- フレームレート: 27.5コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス時) ●映像ファイル形式: MOV
- 記録映像再生方法: Windows標準の「映画＆テレビ」または「Media Player」
- 電源電圧: DC12V(5V入力) ●消費電力: 5W ●動作温度範囲: -10℃~+60℃

初期値

- 解像度: 1080P ●音声録音: ON ●上書きモード: 全て上書き ●車線逸脱警告: OFF ●Gセンサー(常時・駐車): ON
- Gセンサー感度(X/Y/Z): 常時1.0G/駐車0.5G ●動体検知感度: MID(普通) ●音量: 5 ●操作音: ON
- フリカレス: 60GHz ●画面自動オフ: 1分 ●自動駐車モード切替: OFF

付属品

- 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)×1 ●ブラケット×1
- microSDカード(32GB)×1 ●取扱説明書・保証書×1

別売オプション

- 専用microSDカード OP-SD32M(32GB)/OP-SD64M(64GB)
- 12V/24対応電源直結コード OP-E1160 ●ACアダプター OP-E368
- マルチバッテリー OP-MB4000II
- 駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5M

- 商品コード: 71587 ●JANコード: 4968543715873 ●ITFコード: 24968543715877
- パッケージサイズ: 208(W)×160(H)×55(D)mm ●パッケージ重量: 約384g ●入り数: 20個入
- カートンサイズ: 434(W)×193(H)×575(D)mm ●カートン重量: 約8.9kg

