

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、その都度ご参照ください。

■接続

ご注意: 正式に取り付ける前にあらかじめ動作確認を行ってください。

バックカメラはNTSC 640×480/720×480のビデオ信号に対応した映像を記録できます。


※弊社対応バックカメラ以外での使用は保証外となります。

※パーキングモードケーブル(DC-4PK)を使用して、駐車録画をする場合、バックカメラの録画はできません。駐車中の録画はフロントカメラのみとなります。


オプションのバックカメラ

(NX-B500/NX-B200/NX-B101)

※NX-B500はトラックの荷台が
BOXタイプのバックカメラです。

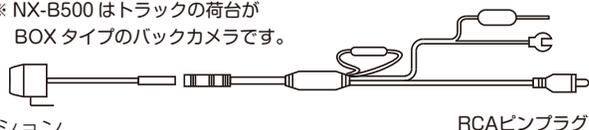

バックカメラビデオ分配器
(FC-DR210CV)

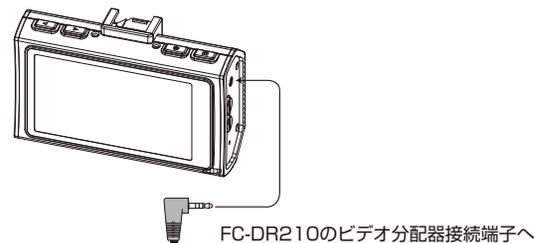

●オプション

バックカメラ	NX-B500	: JAN	4515287009845
バックカメラ	NX-B200	: JAN	4515287009814
バックカメラ	NX-B101	: JAN	4515287020192
車載モニター	NX-701M	: JAN	4515287020048
車載モニター	NX-900M	: JAN	4515287012234
車載モニター	NX-1000M	: JAN	4515287012241
車載モニター	NX-430M	: JAN	4515287010094

RCAピンプラグ
→
車載用モニターの映像入力端子へ

オプションのモニター



(NX-430M/NX-701M/NX-900M/NX-1000M)

またはお手持ちのモニター TV 等

※バックカメラの映像を映します。

※モニターを接続しなくてもバックカメラの映像は記録
できます。

商品説明

弊社製ドライブレコーダーFC-DR210にバックカメラを接続する場合に使用します。オプションのバックカメラ、モニターを接続することにより、2カメラドライブレコーダーと同じように、バックカメラの映像をドライブレコーダーに記録することが可能です。

ご注意:本製品は、単体で使用することはできません。別途、ドライブレコーダー
(FC-DR210)、バックカメラ(NX-B500/NX-B200/NX-B101)、車載
モニター(NX-430M/NX-701M/NX-900M/NX-1000M)が必要となります。

株式会社エフ・アール・シー

〒194-0037

東京都町田市木曽西2-3-8

TEL: 042-793-7746 土日・祝日及び弊社休業日を除く【10:00～12:00 13:00～17:00】

URL: <https://www.frc-net.co.jp>