


## NX-DR07のファームウェアアップデート手順

### ◆ 現在のファームウェアの確認

1. 本体(NX-DR07)からSDカードを抜きパソコンに挿入します。
2. SDカード内のファイル名"DRVPLAY.EXE"を実行します。
3. ビューアソフト"DriveRecorderViewer"が立ち上がります。
4. "DriveRecorderViewer"のメニューバー"その他→バージョン情報"をクリックします。
  - ・ バージョン情報ダイアログが開きます。(FIG.1)
  - ・ ファイルバージョンの番号がファームウェアのバージョン番号になります。

FIG.1：バージョン1.1.15.2495の場合

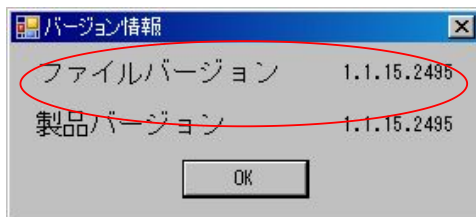

### ◆ アップデート手順

1. はじめに。
  - \* SDカードに必要な記録データがある場合は、パソコンに保存して下さい。
  - \* その際、旧バージョンで撮影したデータファイルを最新バージョンの"DriveRecorderViewer"で再生することが出来なくなる場合があります。パソコンに保存する場合はデータファイルだけではなくSDカード内全てのファイルを保存して下さい。
  - ★ 下記注意事項を守ってアップデート作業を行なって下さい。
    - アップデート中は車のACCは切らないで下さい。
    - 本体のSDカード蓋も絶対に開けないで下さい。
    - また、他の電子機器、エアコン等はOFFしてアップデート中は操作しないで下さい。
    - アップデートを失敗する原因になります。
2. ファームウェアを弊社ホームページからダウンロードします。
3. パソコンでSDカード内の全てのデータを消去します。

その際、フォーマットは行なわないで下さい。

  - ・ SDカードに必要な記録データがある場合は、パソコンに保存して下さい。
4. ファームウェアをSDカードにコピーします。
  - ・ ファームウェアのファイル名は"2381A116.bin"であることを確認します。
  - ・ SDカード内にはファームウェアのファイルしかないことを確認します。

5. 本体(NX-DR07)の電源をONします。
  - ・ 上記、注意事項を今一度ご確認ください。
6. 本体(NX-DR07)にそのSDカードを挿入し蓋を閉めます。
  - ・ アップデートが開始されます。
  - ・ アップデートは1分以上かかります。
  - ・ アップデート中はLEDが緑、橙の交互点灯します。
  - ・ アップデートが終了するとLEDが緑点灯します。
7. 本体の電源をOFFしSDカードを抜きます。

以上でアップデートが完了です。

#### ◆ アップデート後のバージョン確認方法

1. はじめに。
  - \* ファームウェアのアップデートが完了したら記録用に使用するSDカード内のデータは全て削除してから使用して下さい。
  - その際、フォーマットは行なわないで下さい。
  - 旧ファイルが残っていると不具合が発生する場合があります。
2. 本体(NX-DR07)の電源をONします。
3. SDカードを本体(NX-DR07)に挿入し蓋を閉めます。
  - ・ SDカードの初期化処理が行なわれます。
4. 本体からSDカードを抜きパソコンに挿入し"DRVPLAY.EXE"を実行します。
5. ビューアソフト"DriveRecorderViewer"が立ち上がります。
6. "DriveRecorderViewer"の"その他→バージョン情報"をクリックします。
  - ・ ファイルバージョンがアップデート後のバージョンであることを確認します。(FIG.2)

FIG.2：バージョン1.1.16.2511にアップデートした場合

